



**Strumentazione Ecms All Black**

Strumentazione Ecms All Black 9-32V completa di cavetti con connettore Molex, cornice in Acciaio Inox 316 con finitura nera e frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante retroilluminato con luce LED personalizzabile in vari colori. Gli indicatori di livello si possono impostare su qualsiasi valore di impedenza tramite il tasto posteriore di configurazione. Sono pre-impostati sul valore standard 0-190 Ohm. Gli indicatori pressione olio da 5 e 10 bar sono compatibili con sensori standard (10-180 Ohm), mentre il 30 bar è compatibile solo con sensori elettronici (0,5-4,5V). Gli amperometri sono completi di sensore (shunt) per misurare la corrente.



Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM
2361006	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ
2361016	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ
2361026	Indicatore livello acque grigie/nera	E-1/2-F	52	PZ
2361045	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ
2361051	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ
2361054	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ
2361036	Indicatore di temperatura acqua	40-120°	52	PZ
2361060	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ
2361074	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ
2361079	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ
2361096	Contaore	0-99999.9H	52	PZ
2361071	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ
2361087	Indicatore trim 0-190 Ohm	Up-Dn	52	PZ
2361088	Indicatore trim 167-10 Ohm	Up-Dn	52	PZ

**Contagiri/Contaore Ecms All Black**

Contagiri/Contaore Ecms All Black 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura nera. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.



Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM
2361412	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ
2361426	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ

**Contanodi GPS Ecms All Black**

Contanodi digitale GPS Ecms All Black 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura nera. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.



Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM
2361436	Contanodi GPS	0-999	85	PZ



Strumentazione Ecms Black Chrome


Strumentazione Ecms Black Chrome 9-32V completa di cavetti con connettore Molex, cornice in Acciaio Inox 316 con finitura cromata e frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante retroilluminato con luce LED personalizzabile in vari colori.

Gli indicatori di livello si possono impostare su qualsiasi valore di impedenza tramite il tasto posteriore di configurazione. Sono pre-impostati sul valore standard 0-190 Ohm.

Gli indicatori pressione olio da 5 e 10 bar sono compatibili con sensori standard (10-180 Ohm), mentre il 30 bar è compatibile solo con sensori elettronici (0,5-4,5V).

Gli amperometri sono completi di sensore (shunt) per misurare la corrente.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM
2361004	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ
2361014	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ
2361024	Indicatore livello acque grigie/nere	E-1/2-F	52	PZ
2361044	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ
2361049	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ
2361053	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ
2361034	Indicatore temperatura acqua	40-120°	52	PZ
2361059	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ
2361073	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ
2361078	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ
2361093	Contaore	0-99999.9H	52	PZ
2361069	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ
2361084	Indicatore trim 0-190 Ohm	Up-Dn	52	PZ
2361085	Indicatore trim 167-10 Ohm	Up-Dn	52	PZ

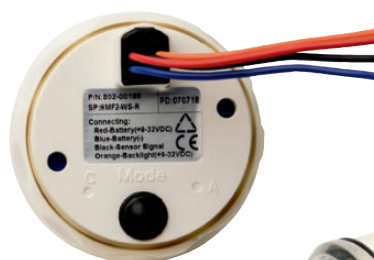**Contagiri/Contaore Ecms Black Chrome**

Contagiri/Contaore Ecms Black Chrome 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM
2361409	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ
2361423	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ

**Contanodi GPS Ecms Black Chrome**

Contanodi digitale GPS Ecms Black Chrome 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM
2361433	Contanodi GPS	0-999	85	PZ



**Strumentazione Ecms White Chrome**








Strumentazione Ecms White Chrome 9-32V completa di cavetti con connettore Molex, cornice in Acciaio Inox 316 con finitura cromata e frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante retroilluminato con luce LED personalizzabile in vari colori.

Gli indicatori di livello si possono impostare su qualsiasi valore di impedenza tramite il tasto posteriore di configurazione. Sono pre-impostati sul valore standard 0-190 Ohm.

Gli indicatori pressione olio da 5 e 10 bar sono compatibili con sensori standard (10-180 Ohm), mentre il 30 bar è compatibile solo con sensori elettronici (0,5-4,5V).

Gli amperometri sono completi di sensore (shunt) per misurare la corrente.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM
2361001	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ
2361011	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ
2361021	Indicatore livello acque grigie/nera	E-1/2-F	52	PZ
2361041	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ
2361046	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ
2361052	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ
2361031	Indicatore temperatura acqua	40-120°	52	PZ
2361056	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ
2361072	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ
2361075	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ
2361090	Contaore	0-99999.9H	52	PZ
2361066	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ
2361081	Indicatore trim 0-190 Ohm	Up-Dn	52	PZ
2361082	Indicatore trim 167-10 Ohm	Up-Dn	52	PZ

**Contagiri/Contaore Ecms White Chrome**

Contagiri/Contaore Ecms White Chrome 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM
2361406	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ
2361420	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ

**Contanodi GPS Ecms White Chrome**

Contanodi digitale GPS Ecms White Chrome 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM
2361430	Contanodi GPS	0-999	85	PZ



ECMS

ECMS

ECMS

Strumentazione Uflex Ultra Black

Strumentazione Uflex impermeabile IP67 con lente anticondensa a doppio strato rinforzato. Voltaggio universale 12/24V con retroilluminazione personalizzabile rossa o gialla. Installazione plug and play con connettore e cavi inclusi. Tutti gli indicatori di pressione, temperatura, livello e angolo vanno completati con i sensori. L'indicatore velocità GPS è completo con ricevitore e antenna.

Cod.	ø mm	Ref	Scala	UM
2360521	52	Indicatore pressione olio	0-5 bar	PZ
2360522	52	Indicatore pressione olio	0-10 bar	PZ
2360526	52	Indicatore temperatura acqua	40-120°	PZ
2360529	52	Voltmetro 12V	8-16V	PZ
2360741	52	Voltmetro 24V	18-32V	PZ
2360532	52	Amperometro con Shunt 100A	-80+80A	PZ
2360530	52	Contaore	0-99999H	PZ
2360518	52	Indicatore livello carburante 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ
2360520	52	Indicatore livello acqua 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ
2360570	52	Indicatore Trim 160-10 Ohm	Up-Dn	PZ
2360571	52	Indicatore Trim 0-190 Ohm	Up-Dn	PZ
2360699	85	Indicatore angolo di barra	Port-Stbd	PZ
2360512	85	Indicatore velocità Pitot	35 Nodi	PZ
2360513	85	Indicatore velocità Pitot	55 Nodi	PZ
2360580	85	Indicatore velocità GPS	60 Nodi	PZ
2360908	85	Contagiri/Contaore	8000 Giri	PZ
2360909	85	Contagiri/Contaore	6000 Giri	PZ
2360911	85	Contagiri/Contaore	4000 Giri	PZ
2360400	52	Cornice Cromata D52		PZ
2360401	85	Cornice Cromata D85		PZ



Strumentazione Uflex Ultra White

Strumentazione Uflex impermeabile IP67 con lente anticondensa a doppio strato rinforzato. Voltaggio universale 12/24V con retroilluminazione personalizzabile rossa o gialla. Installazione plug and play con connettore e cavi inclusi. Tutti gli indicatori di pressione, temperatura, livello e angolo vanno completati con i sensori. L'indicatore velocità GPS è completo con ricevitore e antenna.



Cod.	ø mm	Ref	Scala	UM
2360545	52	Indicatore pressione olio	0-5 bar	PZ
2360546	52	Indicatore pressione olio	0-10 bar	PZ
2360550	52	Indicatore temperatura acqua	40-120°	PZ
2360553	52	Voltmetro 12V	8-16V	PZ
2360742	52	Voltmetro 24V	18-32V	PZ
2360540	52	Amperometro con Shunt 100A	-80+80A	PZ
2360554	52	Contaore	0-99999H	PZ
2360542	52	Indicatore livello carburante 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ
2360544	52	Indicatore livello acqua 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ
2360575	52	Indicatore Trim 160-10 Ohm	Up-Dn	PZ
2360576	52	Indicatore Trim 0-190 Ohm	Up-Dn	PZ
2360700	85	Indicatore angolo di barra	Port-Stbd	PZ
2360536	85	Indicatore velocità Pitot	35 Nodi	PZ
2360537	85	Indicatore velocità Pitot	55 Nodi	PZ
2360582	85	Indicatore velocità GPS	60 Nodi	PZ
2360918	85	Contagiri/Contaore	8000 Giri	PZ
2360919	85	Contagiri/Contaore	6000 Giri	PZ
2360921	85	Contagiri/Contaore	4000 Giri	PZ
2360400	52	Cornice Cromata D52		PZ
2360401	85	Cornice Cromata D85		PZ





Strumentazione VDO Black View-Line

Strumenti VDO View-Line 8-32V completi di cablaggio. Doppio vetro anti-appannamento con protezione frontale IP67. Illuminazione a LED.



Cod.	Ref	Scala	Ø Incasso mm	UM
2300220	Pressione olio	5 bar	52	PZ
2300221	Pressione olio	10 bar	52	PZ
2300222	Pressione olio	30 bar	52	PZ
2300225	Termometro acqua	40° - 120°	52	PZ
2300229	Voltmetro	8-16V	52	PZ
2300230	Voltmetro	18-32V	52	PZ
2300227	Amperometro	-60+60A	52	PZ
2300232	Livello carburante (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ
2300233	Livello carburante (90-4 ohm)	0 - 1/1	52	PZ
2300234	Livello carburante (240-30 ohm)	0 - 1/1	52	PZ
2300236	Livello acqua (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ
2300237	Livello acqua (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ
2300239	Livello acque nere (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ
2300242	Indicatore angolo di barra	40° - 40°	52	PZ
2300245	Contaore		52	PZ
2300205	Contagiri/Contaore	3000 Giri	85	PZ
2300206	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ
2300207	Contagiri/Contaore	5000 Giri	85	PZ
2300208	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ



Strumentazione VDO White View-Line

Strumenti VDO View-Line 8-32V completi di cablaggio. Doppio vetro anti-appannamento con protezione frontale IP67. Illuminazione a LED.



Cod.	Ref	Scala	Ø Incasso mm	UM
2300270	Pressione olio	5 bar	52	PZ
2300271	Pressione olio	10 bar	52	PZ
2300272	Pressione olio	30 bar	52	PZ
2300275	Termometro acqua	40° - 120°	52	PZ
2300279	Voltmetro	8-16V	52	PZ
2300280	Voltmetro	18-32V	52	PZ
2300277	Amperometro	-60+60A	52	PZ
2300282	Livello carburante (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ
2300283	Livello carburante (90-4 ohm)	0 - 1/1	52	PZ
2300285	Livello carburante (240-30 ohm)	0 - 1/1	52	PZ
2300286	Livello acqua (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ
2300287	Livello acqua (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ
2300289	Livello acque nere (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ
2300292	Indicatore angolo di barra	40° - 40°	52	PZ
2300296	Contaore		52	PZ
2300255	Contagiri/Contaore	3000 Giri	85	PZ
2300256	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ
2300257	Contagiri/Contaore	5000 Giri	85	PZ
2300258	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ




Ricambi e Accessori per VDO View-Line

Ricambi e accessori per strumentazione VDO View-Line.



Cod.	Ref	UM
2300300	Cornice NERA per strumenti Ø 52 mm	PZ
2300301	Cornice BIANCA per strumenti Ø 52 mm	PZ
2300302	Cornice CROMATA per strumenti Ø 52 mm	PZ
2300304	Cornice NERA per strumenti Ø 85 mm	PZ
2300305	Cornice BIANCA per strumenti Ø 85 mm	PZ
2300306	Cornice CROMATA per strumenti Ø 85 mm	PZ
2300303	Resistenza da 24V a 12V	PZ
2300307	Shunt per amperometri 60A	PZ
2300309	Connettore 8 PIN 8 fili per strumenti View Line	PZ
2300310	Connettore 14 PIN 5 fili per contagiri LCD View Line	PZ

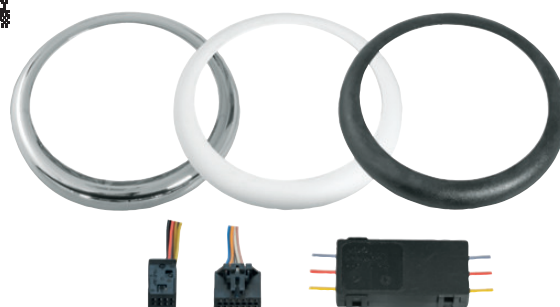


Display Veratron VMH35

Display digitale multifunzione TFT ibrido a colori con vetro minerale a look nero e base in Acciaio Inox. Dotato di connettività NMEA2000 e speedometro con antenna GPS integrata. Due ingressi analogici e uno in frequenza per tachimetro non NMEA, può essere configurato per essere compatibile con qualsiasi sensore. Fornito di serie su motori Honda/Selva, compatibile con qualsiasi altro motore analogico ed elettronico a 12V.



veratron

Cod.	Ø Incasso mm	UM
2360300	85	PZ

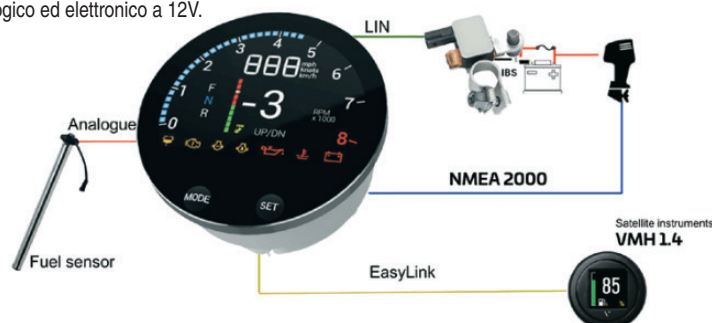




Sensori Trasmettitori di Temperatura VDO

Sensori trasmettitori di temperatura VDO compatibili per circuiti 12/24V.

Cod.	C°	Filetto	L x ø mm	Ref VDO	Tipo	UM
2300121	40-120	1/4" x 18 NPTF	29 x 10,9	325-805-003-001C	2 Poli	PZ
2300504	40-120	1/2" x 14 NPTF	40 x 10,8	323-803-001-019D	1 Polo+Allarme 95°	PZ
2300110	40-120	1/2" x 14 NPTF	40 x 10,8	323-803-001-030D	1 Polo+Allarme 100°	PZ
2300106	40-120	M14 x 1,5	29 x 9	323-801-001-006N	1 Polo	PZ
2300501	40-120	M14 x 1,5	40 x 10,8	323-803-001-006D	1 Polo+Allarme 96°	PZ
2300108	40-120	M14 x 1,5	29 x 11	323-805-001-001N	2 Poli	PZ
2300140	40-120	M16 x 1,5	29 x 9	323-801-001-040N	1 Polo	PZ



VDO



Sensori Trasmettitori di Pressione Olio VDO

Sensori trasmettitori di pressione olio VDO compatibili per circuiti 12/24V. Impedenza standard VDO 10-184 Ohm
tranne 2301135 con 5-90 Ohm. Diametro: 46 mm. Altezza totale senza filetto e senza poli: 40 mm.

Cod.	Bar	Filetto	Ref VDO	Tipo	UM
2301104	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-004C	1 Polo	PZ
2301149	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-086C	1 Polo+Allarme 0,5 bar (dadi M4)	PZ
2301102	5	M10 x 1	360-081-030-004C	1 Polo+Allarme 0,7 bar	PZ
2301152	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-015C	1 Polo+Allarme 0,8 bar	PZ
2301132	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-014C	2 Poli	PZ
2301110	10	M10 x 1	360-081-029-010C	1 Polo	PZ
2301109	10	M10 x 1	360-081-030-009C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ
2301111	10	M10 x 1	360-081-032-003C	2 Poli	PZ
2301122	10	M12 x 1,5	360-081-030-022C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ
2301108	25	1/8" x 27 NPTF	360-081-038-003C	2 Poli (dadi M4)	PZ
2301135	25	1/8" x 27 NPTF	362-081-002-001K	2 Poli 5-90 (dadi M4)	PZ
2301101	25	M14 x 1,5	360-081-038-001C	2 Poli (dadi M4)	PZ



VDO



Sensori Temperatura Acqua ECMS

Sensori di temperatura acqua Ecms con impedenza standard VDO 287-23 Ohm. Compatibili per circuiti 12/24V.

Cod.	C°	Filetto	L x ø mm	Ref VDO	Tipo	UM
2301274	40-120°	1/8" x 27 NPTF	22 x 8,5	323-801-005-001D	1 Polo	PZ
2301278	40-120°	1/4" x 18 NPTF	29 x 9	323-801-001-009N	1 Polo	PZ
2301283	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 11	323-801-001-010N	1 Polo	PZ
2301280	40-120°	1/2" x 14 NPTF	40 x 10,8	323-803-001-019D	1 Polo+Allarme 95°	PZ
2301277	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 11	323-805-001-004N	2 Poli (segnale+massa)	PZ
2301279	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 11	325-805-003-001C	2 Poli (doppia stazione)	PZ
2301285	40-120°	M14 x 1,5	29 x 9	323-801-001-006N	1 Polo	PZ
2301281	40-120°	M14 x 1,5	40 x 10,8	323-803-001-006D	1 Polo+Allarme 96°	PZ
2301284	40-120°	M14 x 1,5	29 x 11	323-805-001-001K	2 Poli (segnale+massa)	PZ
2301282	40-120°	M16 x 1,5	29 x 9	323-801-001-040N	1 Polo	PZ



MTM

IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE

Sensori Pressione Olio ECMS

Sensori pressione olio Ecms con impedenza standard VDO 10-184 Ohm. Compatibili per circuiti 12/24V.

Cod.	Bar	Filetto	Ref VDO	Tipo	UM
2301299	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-004C	1 Polo	PZ
2301295	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-049C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ
2301289	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-001C	2 Poli (segnale+massa)	PZ
2301288	5	M10 x 1	360-081-029-001C	1 Polo	PZ
2301294	5	M10 x 1	360-081-030-002C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ
2301287	5	M10 x 1	360-081-032-002C	2 Poli (segnale+massa)	PZ
2301297	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-012C	1 Polo	PZ
2301293	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-015C	1 Polo+Allarme 0,8 bar	PZ
2301286	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-014C	2 Poli (segnale+massa)	PZ
2301298	10	M10 x 1	360-081-029-010C	1 Polo	PZ
2301292	10	M10 x 1	360-081-030-009C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ
2301290	30	1/8" x 27 NPTF	365-100-030-121K	Elettronico (0,5-4,5V)	PZ



MTM



TRASMETTITORI DI LIVELLO

Trasmettitori Tubolari di Livello Carburante VDO

Trasmettitori di livello carburante tubolari VDO in Acciaio Inox con flangia a 5 fori con diametro interasse fori 54 mm. Completati con controflangia, viti e connettore Superseal. Alimentazione 12/24V. Compatibile con qualsiasi strumento con impedenza da 60/90 - 2/5 Ohm.

Cod.	L mm	Ref VDO	UM
2301301	160	224-011-000-160X	PZ
2301303	200	224-011-000-200X	PZ
2301304	250	224-011-000-250X	PZ
2301306	300	224-011-000-300X	PZ
2301308	350	224-011-000-350X	PZ
2301310	400	224-011-000-400X	PZ
2301315	450	224-011-000-450X	PZ
2301324	500	224-011-000-500X	PZ
2301325	550	224-011-000-550X	PZ
2301328	600	224-011-000-600X	PZ
2301329	650	224-011-000-650X	PZ
2301331	700	224-011-000-700X	PZ
2301332	750	224-011-000-750X	PZ
2301333	800	224-011-000-800X	PZ



Trasmettitori Tubolari di Livello Universali VDO

Trasmettitori di livello tubolari VDO in Acciaio Inox per monitorare il livello di qualsiasi tipo di liquido, dal carburante all'acqua. Flangia a 5 fori, con diametro interasse fori 54 mm. Alimentazione 12/24V. Compatibile con strumenti con impedenza da 0-180 Ohm.

Cod.	L mm	Ref VDO	UM
2301407	200	ES-224-011-0200	PZ
2301411	250	ES-224-011-0250	PZ
2301413	300	ES-224-011-0300	PZ
2301416	350	ES-224-011-0350	PZ
2301417	400	ES-224-011-0400	PZ
2301418	450	ES-224-011-0450	PZ
2301419	500	ES-224-011-0500	PZ
2301420	550	ES-224-011-0550	PZ
2301421	600	ES-224-011-0600	PZ
2301423	700	ES-224-011-0700	PZ
2301425	800	ES-224-011-0800	PZ
2301427	900	ES-224-011-0900	PZ
2301428	1000	ES-224-011-1000	PZ



Trasmettitori Livello Acqua/Carburante ECMS

Trasmettitori verticali di livello acqua e carburante in Acciaio Inossidabile 316. Flangia a 5 fori diametro 54 mm (VDO type). Alimentazione 12/24V. Impedenza media 0-190 Ohm.

Cod.	L mm	UM
2362430	150	PZ
2362431	200	PZ
2362432	250	PZ
2362433	300	PZ
2362434	350	PZ
2362435	400	PZ
2362436	450	PZ
2362437	500	PZ
2362438	600	PZ
2362439	700	PZ
2362440	800	PZ
2362441	900	PZ
2362442	1000	PZ



Trasmettitori Livello Acqua/Carburante SIC

Trasmettitori verticali di livello acqua e carburante con flangia a 5 fori tipo VDO filettata 1"1/4. Struttura in Acciaio Inox AISI 316. Impedenza 10-180 Ohm (vuoto-pieno). Per strumenti VDO - YAZAKI - FARIA EUROPA.

Cod.	L mm	UM
2360756	170	PZ
2360758	200	PZ
2360757	250	PZ
2360759	300	PZ
2360761	400	PZ
2360762	450	PZ
2360763	500	PZ
2360764	550	PZ
2360765	600	PZ
2360766	650	PZ
2360806	700	PZ
2360807	750	PZ
2360808	800	PZ



Trasmettitore di Livello Acqua VDO

Trasmettitore capacitivo di livello acqua con lunghezza regolabile. Il modello per acque nere è completo di contatto di allarme. Per strumenti di livello acqua 4-20 mA.


Cod.	Acque	L mm	Ref VDO	UM
2322236	Chiare	80<>600	N02-240-402	PZ
2322238	Chiare	600<>1200	N02-240-404	PZ
2322240	Nere	80<>600	N02-240-902	PZ



Trasmettitore Livello Carburante a Leva VDO 240/33

Trasmettitore livello carburante a leva 12/24V VDO completo di ghiera. Per serbatoi da 150 a 600 mm.

Cod.	Impedenza Ohm	Ref VDO	UM
2301340	240-33,6	A2C1364580001	PZ

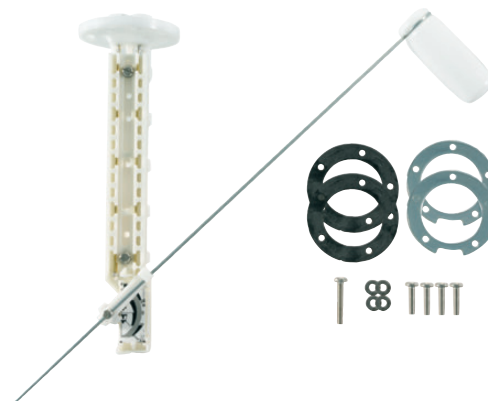




TRASMETTITORI DI LIVELLO

Trasmettitore Livello Carburante a Leva VDO 3/180

Trasmettitore livello carburante a leva 12/24V VDO completo di ghiera. Per serbatoi da 150 a 600 mm.

Cod.	Impedenza Ohm	Ref VDO	UM
2301302	3-180	226-801-015-001G	PZ

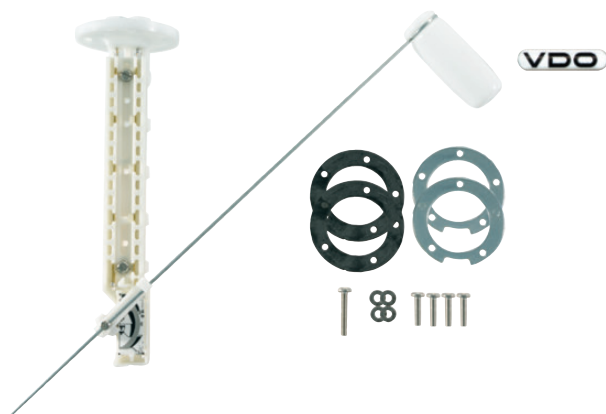

Trasmettitore Angolo di Barra VDO

Trasmettitore di angolo di barra 12V/24V.


Cod.	Stazione	Ref VDO	UM
2302901	Singola	440-102-001-001D	PZ
2302902	Doppia	440-102-002-001	PZ



Trasmettitore Livello Carburante a Leva Uflex

Trasmettitore livello carburante a leva Uflex per serbatoi 200-600 mm.

Cod.	Impedenza Ohm	UM
2360608	10-180	PZ

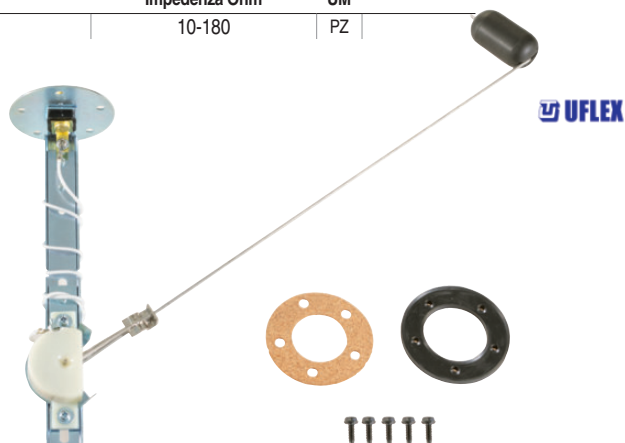

Trasmettitore Angolo Di Barra ECMS

Trasmettitore angolo di barra Ecms per stazione singola 0-190 Ohm.

Cod.	UM
2301273	PZ



Sensore Velocità Pitot

Sensore di velocità Pitot completo di supporto di fissaggio.

Cod.	Ref	UM
2360515	Sensore Pitot	PZ
2360516	Sensore Pitot con 6 m di tubo	PZ



Adattatore Filettatura Sensore

Adattatore per convertire la filettatura di sensori temperatura acqua e pressione olio.

Cod.	Filettatura	UM
2360618	1/8 NPTF > M10x1	PZ
2360619	1/8 NPTF > M12x1	PZ
2360620	1/8 NPTF > M16x1,5	PZ
2360617	1/8 NPTF > 1/4-3/8	PZ



Allarme Acustico I

Allarmi acustici universali per strumentazione. Solo per uso interno.

Cod.	V	UM
2323062	12	PZ
2323064	24	PZ




Allarme Acustico BK92

Allarme acustico universale per strumentazione e retromarcia veicoli. Voltaggio universale 12<>100V, assorbimento 0.03A, 92dB, protezione IP44.



Cod.	UM
2323066	PZ

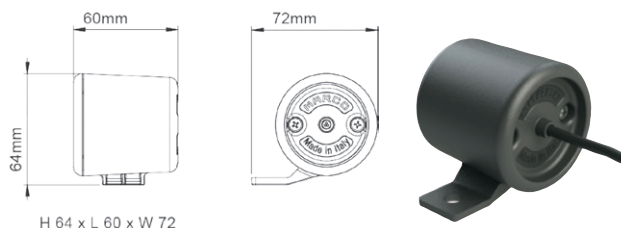

**Generatore Paguro 3SY - 3KW**




Generatore Paguro motorizzato Yanmar Diesel con raffreddamento ad acqua dell'alternatore. Alternatore sincrono senza spazzole. Ideale per utenze che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie e kit supporti antivibranti per il fissaggio.

kW: potenza continuativa

kVA: potenza nominale

A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM
2002030	Paguro 3 SY	3	3	36	62 x 43 x H53	90	Yanmar 1 Cil.	PZ

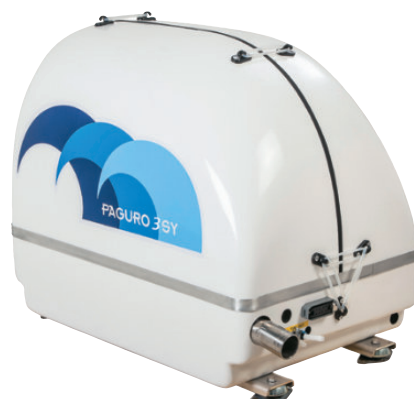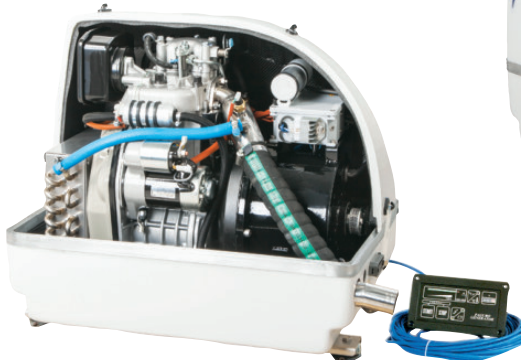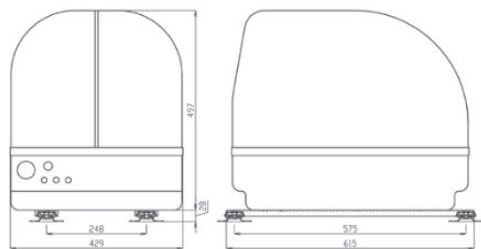**Generatore Paguro 4SY - 3,5KW**




Generatore Paguro motorizzato Yanmar Diesel con raffreddamento ad acqua dell'alternatore. Alternatore sincrono senza spazzole. Ideale per utenze che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie e kit supporti antivibranti per il fissaggio.

kW: potenza continuativa

kVA: potenza nominale

A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM
2002040	Paguro 4 SY	3,5	4	45	62 x 43 x H53	90	Yanmar 1 Cil.	PZ

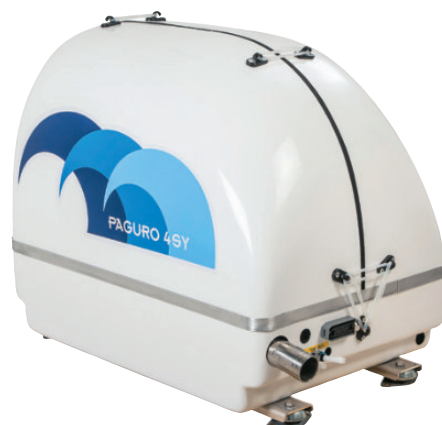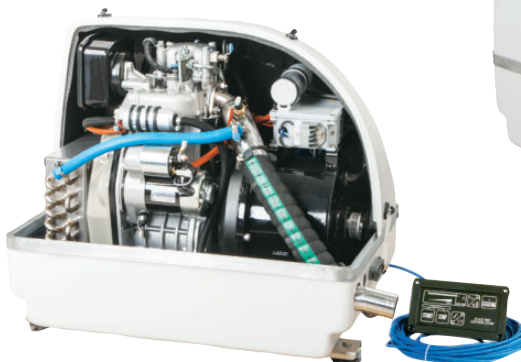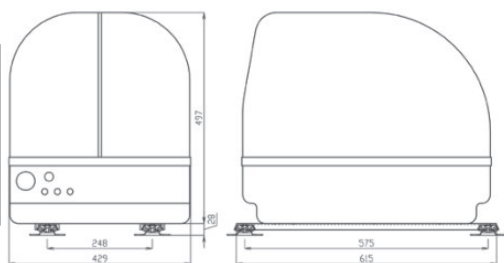**Generatore Paguro 4MY - 3,5KW**



Generatore Paguro motorizzato Yanmar Diesel con raffreddamento ad acqua dell'alternatore. Alternatore sincrono senza spazzole. Ideale per utenze che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie e kit supporti antivibranti per il fissaggio.

kW: potenza continuativa

kVA: potenza nominale

A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM
2002041	Paguro 4 MY	3,5	4	30	47 x 42 x H52	60	Yanmar 1 Cil.	PZ

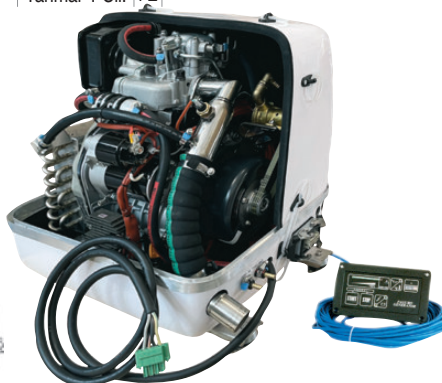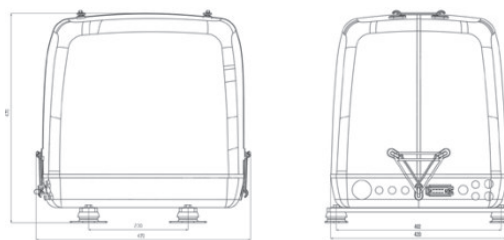

**Generatore Paguro 6000 - 5KW**


Generatore Paguro motorizzato Yanmar Diesel con raffreddamento ad acqua dell'alternatore. Alternatore sincrono senza spazzole. Ideale per utenze che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie e kit supporti antivibranti per il fissaggio.

kW: potenza continuativa

kVA: potenza nominale

A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM
2002060	Paguro 6000	5	6	70	66 x 46 x H60	130	Lombardini 2 Cil.	PZ

**Generatore Paguro 9000 - 8KW**



Generatore Paguro motorizzato Yanmar Diesel con raffreddamento ad acqua dell'alternatore. Alternatore sincrono senza spazzole. Ideale per utenze che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie e kit supporti antivibranti per il fissaggio.

kW: potenza continuativa

kVA: potenza nominale

A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM
2002069	Paguro 9000	8	9	102	72 x 46 x H62	160	Lombardini 2 Cil.	PZ

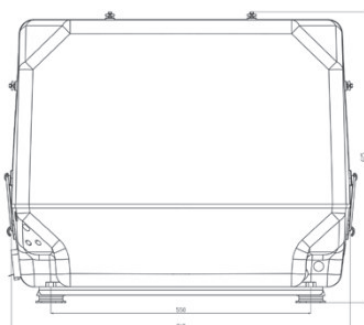

PANNELLI E IMPIANTI SOLARI



Pannelli Solari Semi-Flessibili ETFE

Pannelli solari semi-flessibili leggeri e robusti con celle di Silicio monocristallino ad alta efficienza. Copertura in polimero ETFE e fondo in composito laminato TPT con spessore totale 2,5 mm per una flessibilità e resistenza superiori. Completati di occhielli in Acciaio Inox per il fissaggio, 2 cavi da 90 cm e connettori MC4. Diodo e scatola connessioni immersi in pasta silconica IP68.

Da completare con regolatore di carica in base al numero di uscite necessarie e in base all'ampereaggio (Imp) che viene applicato all'ingresso del regolatore.

Wp = Potenza massima nominale (W) **Imp** = Corrente massima prodotta (A) **Voc** = Tensione massima prodotta (V)

Cod.	Wp	Imp A	Voc V	Dim mm	Peso Kg	UM
2005002	20	1,23	19,1	490 x 355	1,0	PZ
2005010	100	5,99	19,7	530 x 1070	2,0	PZ
2005016	150	6,99	25,3	670 x 1190	2,5	PZ

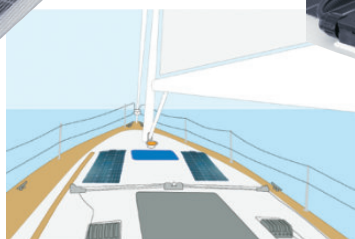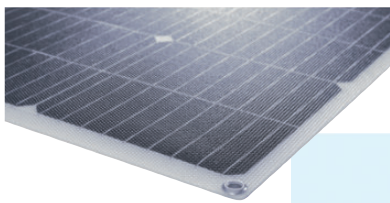



Pannelli Solari Solar Frame

Pannelli solari rigidi monocristallini leggeri e robusti. Il vetro temperato ad alta qualità ed a alta trasmissione offre una buona resistenza agli urti. Il sistema avanzato di incapsulamento EVA con foglio posteriore a triplo strato soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per il funzionamento ad alta tensione. Il robusto telaio in alluminio anodizzato consente di montare facilmente i moduli con una grande varietà di sistemi di montaggio.

Da completare con regolatore di carica in base al numero di uscite necessarie e in base all'ampereaggio (Imp) che viene applicato all'ingresso del regolatore.

Wp = Potenza massima nominale (W) **Imp** = Corrente massima prodotta (A) **Voc** = Tensione massima prodotta (V)

Cod.	Wp	Imp A	Voc V	Dim mm	Peso Kg	UM
2005015	55	2,75	21,5	790 x 400 x H30	4.5	PZ
2005019	120	5,49	21,5	1200 x 510 x H30	6.0	PZ

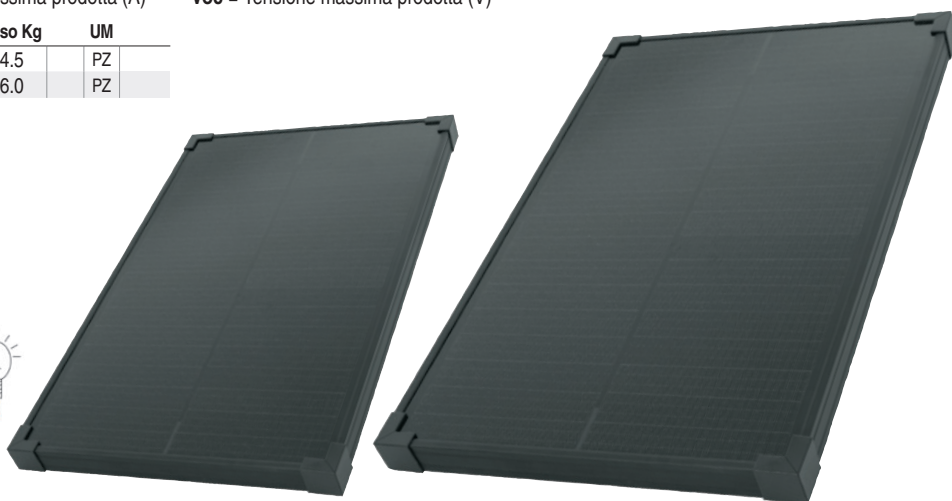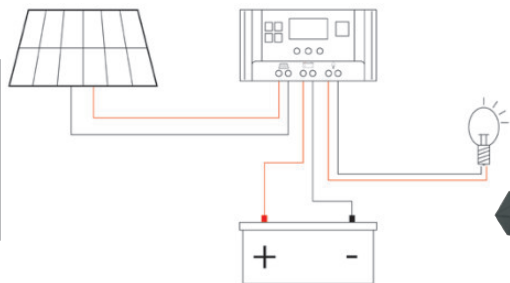

Generatore Eolico

Generatore eolico 12V completo di regolatore di carica integrato grazie al quale può essere collegato direttamente alla batteria. Corpo in polimero IP65 con attacco per tubo da 45 mm. Pale in fibra di vetro rinforzate che a pieno regime sviluppano 90W di potenza con intervallo di funzionamento vento 3,6 > 120 km/h.

Cod.	UM
2005509	PZ


Generatore Eolico





Batteria



Pannelli Solari



Regolatori di Carica Solare

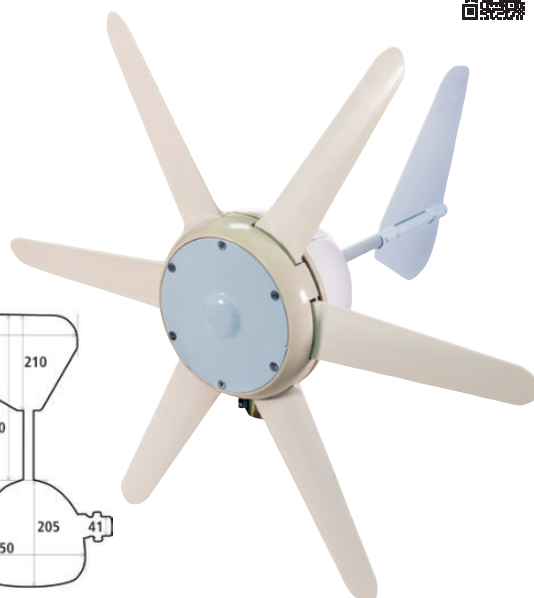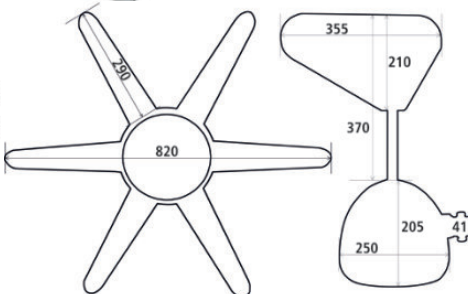


**Pannello Solare Portatile**

Pannello solare portatile pronto all'uso completo di tutto il necessario per ricaricare la batteria o qualsiasi dispositivo portatile. Con angoli e supporti occhiellati per montaggio sia fisso che inclinato. Celle di silicio monocristallino di alta qualità/efficienza con copertura in ETFE. Completo con regolatore di carica 20A-12/24V 131x100xH30 mm con uscita batteria, uscita USB-1A e uscita per utenza diretta. Possibilità di alimentare dispositivi portatili senza usare il regolatore di carica con collegamento diretto al diodo integrato nel pannello tramite due prese USB e connettore type-C.

Completo di cavi con connettori SMH e pinze per collegamento su batteria.


Wp = Potenza massima nominale (W) **Imp** = Corrente massima prodotta (A) **Voc** = Tensione massima prodotta (V)

Cod.	Wp	Imp A	Voc V	Dim chiuso mm	Dim aperto mm	Peso Kg	UM
2005039	100	5,56	22,5	600 x 540 x H45	1200 x 540 x H20	3,00	PZ

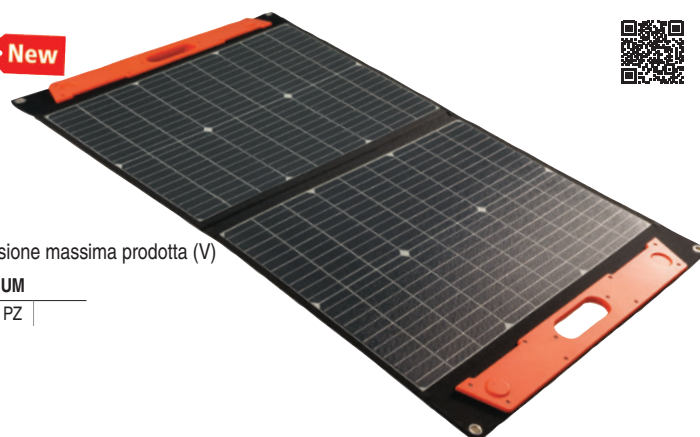**Regolatore di Carica Solare PWM**


Regolatore di carica a tecnologia PWM con 3 stadi di carica per impianti fotovoltaici. Adatto per qualsiasi batteria all'acido-piombo, incluse AGM e gel. Non è compatibile con batterie al Litio e NiMH. Con display LED, doppia presa USB 2A, tasti impostazione carica e circuito MOS che protegge il regolatore da cortocircuito, sovracorrente e inversione di polarità.

Cod.	Ingresso max A	Ingresso max V	Batteria V	n. Uscite (batterie)	Dim mm	UM
2005318	10	50	12/24	1	133 x 70 x 35	PZ
2005320	20	50	12/24	1	133 x 70 x 35	PZ

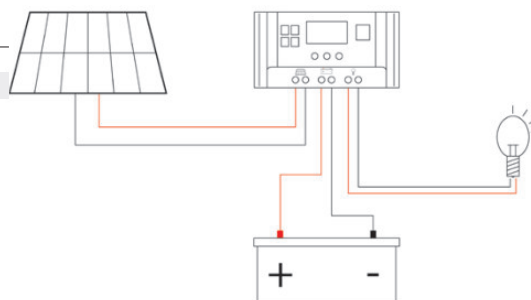**Regolatore di Carica Solare PWM Dual**


Regolatore di carica a tecnologia PWM con 3 stadi di carica per impianti fotovoltaici. Ideale per imbarcazioni con due banchi di batterie divisi per avvio e servizi. Adatto per qualsiasi batteria all'acido-piombo, incluse AGM e gel. Non è compatibile con batterie al Litio e NiMH. Con display, tasto impostazione carica, sensore temperatura, presa RJ45 a 8 pin, protezione per cortocircuito, sovracorrente e inversione di polarità.

Cod.	Ingresso max A	Ingresso max V	Batteria V	n. Uscite (batterie)	Dim mm	UM
2005319	10	50	12/24	2	153 x 76 x 37	PZ
2005323	20	50	12/24	2	153 x 76 x 37	PZ

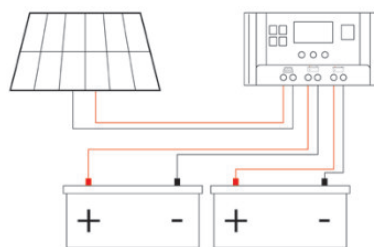**Regolatore di Carica Solare MPPT**

Regolatore di carica per impianti fotovoltaici con tecnologia MPPT che recupera la tensione in eccesso per trasformarla in carica aggiuntiva raggiungendo un'efficienza del 97%. Adatto per qualsiasi batteria all'acido-piombo, incluse AGM e gel, non adatto per batterie al Litio e NiMH. Con display LED, tasti impostazione, doppia presa USB, uscita per utenza diretta e circuito di protezione per cortocircuito, sovracorrente e inversione di polarità.

Cod.	Ingresso max A	Ingresso max V	Batteria V	n. Uscite (batterie)	Dim mm	UM
2005301	10	75	8-32	1	175 x 140 x H41	PZ
2005302	20	75	8-32	1	175 x 140 x H41	PZ
2005303	30	100	8-32	1	216 x 170 x H69	PZ

**New**

PANNELLI E IMPIANTI SOLARI

Kit Fissaggio Pannelli Solari Rigidi

Kit per montare e fissare un pannello solare rigido. Comprende 6 angolari di fissaggio e un passacavi per ingresso a 90°.

Cod.	Colore	UM
2005114	BIANCO	PZ
2005115	NERO	PZ



Presa Anderson

Pannello con presa Anderson 50A per impianti solari e batterie.

Cod.	Ref	Dim mm	UM
2102741	Singola 50A	58 x 40	PZ
2102742	Doppia 50A	58 x 75	PZ

New




Connettore Anderson

Connettore Anderson con maniglia estrazione opzionale per impianti solari e batterie.

Cod.	A	Accessori	UM
2005102	50		PZ
2005103	120		PZ
2005106		Maniglia 50A	PZ
2005107		Maniglia 120A	PZ

New

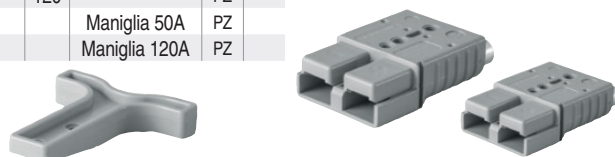

Connettore MC4

Connettore MC4 per impianti solari. Comprende un connettore maschio+femmina.

Cod.	UM
2005150	PZ



Cavi per Impianti Solari

Cavi a sezione ideale per impianti solari. Venduti in rotoli da 50 metri.

Cod.	Sezione mm2	Colore	Ø Esterno mm	L m	UM
215702150	1 x 4	ROSSO	4,1	50	MT
215702250	1 x 4	NERO	4,1	50	MT
215703150	1 x 6	ROSSO	4,7	50	MT
215703250	1 x 6	NERO	4,7	50	MT



Prolunga MC4

Prolunga con connettori MC4-1000V max.

Cod.	Sezione mm2	L cm	UM
2005125	1 x 2,5	200	PZ
2005126	1 x 4	200	PZ
2005127	1 x 6	200	PZ

New



Prolunga Y MC4

Prolunga a Y con connettori MC4-1000V max.

Cod.	Ref	Sezione mm2	L cm	UM
2005132	2F+1M	2 x 4	30	PZ
2005133	2M+1F	2 x 4	30	PZ

New



Prolunga MC4 Anderson

Prolunga con connettori MC4 e Anderson 50A.

Cod.	L cm	UM
2005138	30	PZ

New




Prolunga Y Anderson

Prolunga a Y con connettori Anderson 50A.

Cod.	L cm	UM
2005108	30	PZ

New

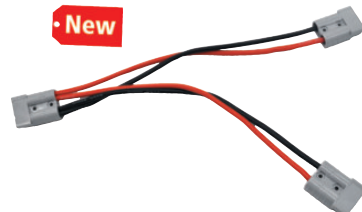

Prolunga Terminali Batteria Anderson

Prolunga con terminali batteria e connettore Anderson 50A.

Cod.	L cm	UM
2005109	30	PZ

New



Prolunga Pinze Batteria Anderson

Prolunga con pinze per attacco batteria e connettore Anderson 50A.

Cod.	L cm	UM
2005111	200	PZ

New



**Inverters Compatti Dometic SinePower 12V-24V > 220V**

Inverter professionali Dometic SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo 12V o 24V in corrente alternata 220V a Onda Sinusoidale Pura. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Con funzione standby a risparmio energetico, circuiti intelligenti, design compatto e peso contenuto.



DOMETIC

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM
2014051	DSP212	150	12	230	127 x 52 x 210	1,10	PZ
2014053	DSP412	350	12	230	127 x 52 x 210	1,20	PZ
2014059	DSP1012	1000	12	230	230 x 80 x 282	3,10	PZ
2014060	DSP1024	1000	24	230	230 x 80 x 282	3,10	PZ

**Inverters Dometic SinePower 12V-24V > 220V**

Inverter professionali Dometic SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo 12V o 24V in corrente alternata 220V a Onda Sinusoidale Pura. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Con funzione standby a risparmio energetico e circuiti intelligenti. I modelli 1812-24T, 2312-24T e 3512-24T sono dotati di circuito di priorità sulla corrente di rete integrato.



DOMETIC

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM
2014063	DSP1512	1500	12	230	272 x 97 x 382	4,90	PZ
2014064	DSP1524	1500	24	230	272 x 97 x 382	4,90	PZ
2014068	DSP2012	2000	12	230	272 x 97 x 402	5,20	PZ
2014069	DSP2024	2000	24	230	272 x 97 x 402	5,20	PZ
2014070	DSP1812T	1800	12	230	284 x 118 x 405	6,10	PZ
2014072	DSP1824T	1800	24	230	284 x 118 x 405	6,10	PZ
2014073	DSP2312T	2300	12	230	284 x 118 x 481	6,60	PZ
2014074	DSP2324T	2300	24	230	284 x 118 x 481	6,60	PZ
2014075	DSP3512T	3500	12	230	324 x 122 x 490	10,90	PZ
2014076	DSP3524T	3500	24	230	324 x 122 x 490	10,90	PZ

**Inverters ES100 Power 12V-24V > 220V**

Inverter ES100 Power ad alta efficienza a onda sinusoidale pura per convertire la corrente continua 12/24V delle batterie di bordo in corrente alternata 220V. Efficienza di conversione pari al 90% con distorsione armonica inferiore al 3%. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Il valore indicato in potenza W è continuo.

MTM
QUALITY

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM
2014306	NVP-600/12	600	12	230	190 x 55 x 115	0,95	PZ
2014307	NVP-600/24	600	24	230	190 x 55 x 115	0,95	PZ
2014310	NVP-1000/12	1000	12	230	175 x 80 x 300	3,00	PZ
2014311	NVP-1000/24	1000	24	230	175 x 80 x 300	3,00	PZ
2014320	NVP-2000/12	2000	12	230	285 x 166 x 440	6,00	PZ
2014321	NVP-2000/24	2000	24	230	285 x 166 x 440	6,00	PZ

IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE**- CARICABATTERIE -****Caricabatterie Vetus BC120517**

Caricabatterie e mantentore di carica Vetus per tutti i tipi di batterie 12V fino a 120Ah. Protezione IP65, con cavo da 1,8 metri per alimentazione 220V e da 1,8 metri con pinze per collegamento a batteria. In cinque fasi, recupera la batteria, la carica e la mantiene come segue:- Desolfatazione: recupera una batteria scarica - Massa: ricarica la batteria fino al 75% della capacità - Equalizzazione: ricarica la batteria in modo decrescente - Riempimento: carica la batteria al massimo - Mantenimento: mantiene la batteria in stato di carica



vetus

Cod.	V	Corrente di uscita	Dim mm	Peso g	UM
2011205	12	Max 5A	96 x 160 x H54	850	PZ

**Caricabatterie Dometic PerfectCharge**

Caricabatterie Dometic PerfectCharge compatti e leggeri, ideali per tutti i tipi di batterie al piombo-acido (liquido, AGM o gel). Effettuano una carica rapida e completa a tecnologia IUOU in 6 fasi e mantengono le batterie cariche. Completati con interfaccia CI BUS per un'integrazione completa con i sistemi di bordo. Tutti i caricabatterie hanno un'uscita aggiuntiva (+1) per la batteria di avviamento. Alimentazione 90-260V.



DOMETIC

Cod.	Tipo	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM
2013015	MCA1215	12	Max 15A	1+1	238 x 179 x H63	1,6	PZ
2013025	MCA1225	12	Max 25A	2+1	238 x 179 x H63	1,7	PZ
2013035	MCA1235	12	Max 35A	2+1	274 x 179 x H63	1,9	PZ



**Caricabatterie SBC NRG+ Low Power 12/25/30 A**

Caricabatterie SBC NRG+ Low Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento.



Cod.	Ref	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM
2011212	SBC 140 NRG+	12	Max 12A	2	114 x 187 x 71	1,1	PZ
2011220	SBC 250 NRG+	12	Max 25A	3	114 x 252 x 71	1,6	PZ
2011230	SBC 300 NRG+	12	Max 30A	3	114 x 252 x 71	1,6	PZ
2011440	SBC 500 NRG+	12	Max 40A	3	114 x 276 x 71	1,8	PZ

**Caricabatterie SBC NRG+ Medium Power 30/40/60 A**

Caricabatterie SBC NRG+ Medium Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento. Pannello remoto opzionale LCD RDS 1562 12/24V con interfaccia Can Bus per tenere sotto controllo a distanza lo stato di carica.



Cod.	Ref	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM
2011460	SBC 700 NRG+	12	Max 60A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ
2012640	SBC 950 NRG+	24	Max 40A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ
2011008	Pannello remoto						PZ

**Caricabatterie SBC NRG+ Hi Power 60/80/100 A**

Caricabatterie SBC NRG+ Hi Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento. Pannello remoto opzionale LCD RDS 1562 12/24V con interfaccia Can Bus per tenere sotto controllo a distanza lo stato di carica.



Cod.	Ref	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM
2011490	SBC 1200 NRG+	12	Max 100A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ
2012650	SBC 1450 NRG+	24	Max 60A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ
2012680	SBC 1950 NRG+	24	Max 80A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ
2012690	SBC 2450 NRG+	24	Max 100A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ
2011008	Pannello remoto						PZ





RIPARTITORI DI CARICA E RIDUTTORI DI TENSIONE

Ripartitori di Carica MTM Electronic

Ripartitori di carica di altissima qualità con sistema elettronico sigillato.

Ricarica preferenziale automatica delle batterie più scariche.

Il ripartitore di carica previene lo scaricarsi della batteria più carica favorendo quella meno carica.

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM
2014001	70	12/24	1	Fino a 2	115 x 83 x 79	PZ
2014003	70	12/24	1	Fino a 3	115 x 83 x 79	PZ
2014007	120	12/24	1	Fino a 3	115 x 166 x 79	PZ
2014009	160	12/24	1	Fino a 3	115 x 166 x 79	PZ



MTM



Ripartitori di Carica MTM VSR Sensitive S

Ripartitore di carica compatto MTM VSR per gestire contemporaneamente la carica di due batterie con un solo alternatore. All'avviamento del motore gestisce la ricarica della batteria principale poi, una volta caricata la prima, ricarica in parallelo la seconda batteria. A motore spento, se la tensione delle batterie scende sotto i 12.8V, stacca il circuito per evitare lo scarico delle batterie.



MTM

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM
2014201	140	12	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ
2014202	140	24	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ



Ripartitori di Carica MTM BS

Il ripartitore di carica MTM BS permette la ricarica di più batterie da un unico alternatore. Carica prioritaria: attende che la batteria primaria raggiunga 13,2 V prima di avviare la carica di quella secondaria. Permette, in caso di messa in moto, di mettere in parallelo le batterie necessarie all'avviamento. Se le batterie non sono in carica il ripartitore le separa e le isola.



MTM

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM
2013915	100	12	1	Fino a 2	64 x 83 x 76	PZ
2013916	200	12	1	Fino a 2	93 x 76 x 93	PZ




Ripartitori di Carica Quick ECS Mosfet

I ripartitori di carica ECS Quick sono dotati di tecnologia a Mosfet che permette di ripartire la carica senza dannose cadute di tensione. Consentono di aumentare il numero dei possibili collegamenti alle batterie salvaguardando singolarmente la carica di ognuna come avviene con i carichi batterie ad uscite multiple. Vantaggi: - caduta di tensione trascurabile - tensione di ingresso da 5 a 31 V - bassa dissipazione di potenza - funzionamento in un ampio intervallo di temperatura - compatibilità con ogni tipo di generatore.



Quick

Cod.	Corrente A da alternatore	Corrente A cariche batterie	V	Ingressi	Uscite (batterie)	UM
2014902	160	120	12/24	1	Fino a 2	PZ
2014903	160	120	12/24	1	Fino a 3	PZ

IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE

Riduttori di Tensione Quick VRS

Riduttori di tensione da 24 a 12V a bassa ondulazione residua in uscita con protezione contro cortocircuito, sovratensione e inversione.



Quick

Cod.	Tipo	Entrata V	Uscita V	Uscita A max	Dim mm	UM
2015010	VRS10	20-30	13,5	10	160 x 75 x H35	PZ
2015015	VRS16	20-30	13,5	16	170 x 105 x H35	PZ
2015025	VRS23	20-30	13,5	23	200 x 116 x H41	PZ
2015030	VRS30	18-32	13,5	30	120 x 157 x H40	PZ



**Batterie Vetus SMF**

Batterie Vetus SMF (Sealed Maintenance Free) sigillate, non necessitano manutenzione. Progettate per l'utilizzo nautico, con una bassa autoscarica, sono ideali per riavviare il motore all'inizio della stagione successiva. Costruite con piastre al Piombo-Calcio che riducono l'uso di acqua e rigenerano ogni gas che si forma durante l'uso.



VETUS

Cod.	V	Capacità	Spunto	Dim mm	Peso Kg	UM
2031027	12	70 Ah	640 A	278 x 175 x H175	16,3	PZ
2031031	12	110 Ah	750 A	345 x 175 x H230	24,0	PZ
2031034	12	145 Ah	950 A	513 x 223 x H223	39,6	PZ
2031035	12	170 Ah	1100 A	518 x 223 x H223	42,7	PZ
2031036	12	230 Ah	1350 A	514 x 276 x H242	56,1	PZ

**Batterie Vetus AGM**

Batterie Vetus AGM (Absorbed Glass Mat) sigillate senza manutenzione. Progettate per l'utilizzo nautico, sono ideali come batterie per avvio motore, verricelli e bow thruster. Alto spunto, bassa autoscarica, resistenti, se danneggiate non perdono liquido e continuano a funzionare. Particolarmente adatte ad un uso ciclico continuo dove c'è una ricarica immediata.



VETUS

Cod.	V	Capacità	Spunto	Dim mm	Peso Kg	UM
2031037	12	70 Ah	660 A	278 x 175 x H190	22,0	PZ
2031040	12	100 Ah	680 A	345 x 175 x H230	31,8	PZ
2031044	12	140 Ah	800 A	513 x 189 x H223	40,7	PZ
2031047	12	170 Ah	1150 A	513 x 223 x H223	46,6	PZ
2031052	12	220 Ah	1300 A	518 x 274 x H242	60,7	PZ

**Batterie S-Fam Gel**

Batterie sigillate al gel ideali per servizi di bordo. Ottimizzate per uso ciclico, costruite con elettroliti nanosilicoidi e piastre in lega performante che garantiscono una bassa autoscarica (3% al mese) e una durata superiore anche a basse temperature. Cassa in ABS rinforzato, resistenti, non richiedono manutenzione. Connettori con bullone filettato M8.



New

Cod.	V	Capacità	Spunto	Dim mm	Peso Kg	UM
2031210	12	100 Ah	540 A	330 x 170 x H220	30	PZ
2031215	12	150 Ah	650 A	483 x 170 x H241	45	PZ
2031220	12	200 Ah	780 A	522 x 240 x H222	60	PZ

**Batterie S-Fam AGM**

Batterie AGM (Absorbed Glass Mat) sigillate ideali per avvio motore, verricelli e bow thruster. Spunto elevato, ottimizzate per un uso ciclico continuo con ricarica immediata. La bassa autoscarica (3% al mese) garantisce una durata superiore anche a basse temperature. Cassa in ABS rinforzato, resistenti, non perdono liquido, non richiedono manutenzione. Connettori con bullone filettato M8.



New

Cod.	V	Capacità	Spunto	Dim mm	Peso Kg	UM
2031110	12	100 Ah	480 A	330 x 170 x H220	29	PZ
2031115	12	150 Ah	630 A	483 x 170 x H241	43	PZ
2031120	12	200 Ah	720 A	522 x 240 x H222	57	PZ



Cassetta Portabatteria in PP 70Ah

Cassetta portabatteria in Polipropilene (70Ah).



Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM
2030004	270 x 180 x H245	280 x 190 x H265	PZ

**Cassetta Portabatteria in PP 100Ah**

Cassetta portabatteria in Polipropilene (100Ah).



Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM
2030010	325 x 180 x H245	340 x 190 x H265	PZ

**Cassetta Portabatteria in PP 140Ah**

Cassetta portabatteria in Polipropilene (140Ah).



Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM
2030013	390 x 180 x H265	400 x 190 x H270	PZ



New

Cassetta Portabatteria ABS 100A

Cassetta portabatteria in ABS rinforzato nero per batterie da 100A.



Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM
2030006	410 x 200 x H250	450 x 230 x H270	PZ

**Portabatteria Ammortizzato Savior**

Portabatteria con piastra portante ammortizzata. Previene danni da urto e vibrazione alla batteria prolungandone l'efficacia e la durata. Ideale per barche veloci e navigazione d'altura. La forma a contenitore fornisce inoltre protezione da eventuali perdite di sostanze chimiche. Completa con gancio e cinghia elastica a strappo.



Cod.	Misura	Dim interne mm	UM
2030018	50A	263 x 171	PZ
2030019	100A	333 x 177	PZ



New

Cassetta Portabatteria Electronic 100Ah

Cassetta portabatteria elettronica per batterie 12V fino a 100Ah. Con display voltmetro, staccabatteria, connettori Anderson, doppia presa USB, valvola automatica reinseribile 10A, presa 12V e cinghia di sicurezza.



Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM
2030008	350 x 180 x H200	340 x 190 x H265	PZ



New

Cassetta Portabatteria in PP 200Ah

Cassetta portabatteria professionale per batterie da 200 o più Ampere.



Cod.	n. Batterie	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM
2030015	1	660 x 356 x H290	710 x 457 x H300	PZ

**Cassetta Portabatteria Doppia in PP 200Ah**

Cassetta portabatteria professionale per batterie da 200 o più Ampere.



Cod.	n. Batterie	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM
2030016	2	660 x 590 x H290	710 x 660 x H300	PZ



Morsetti Batteria N Duty

Morsetti batteria standard venduti in coppia in pratici blister da esposizione. Morsetti $\varnothing$ 16(-)/18(+) mm in lega di Ottone, vite e farfalla M8 in Acciaio.



MTM

Cod.	UM
2030002	CP

**Morsetti Batteria H Duty**

Morsetti batteria heavy duty per amperaggi elevati. Morsetti $\varnothing$ 16(-)/18(+) mm in Ottone Nichelato, vite e dado M10 in Acciaio Inox.



MTM

Cod.	UM
2030003	CP

**Morsetti Batteria con Viteria Inox**

Morsetti batteria venduti in coppia con corpo e attacco $\varnothing$ 16(-)/18(+) mm in lega di Ottone, vite M8 in Acciaio Inox 316 e farfalla M8 isolata con vernice rossa e nera.



Cod.	UM
2030001	CP


**Copri Morsetti**

Coppia copri morsetti in pratici blister da esposizione. Dimensioni base 62x30xH35 mm, diametro passacavo 15 mm.



MTM

Cod.	UM
2030202	CP


**Giunti Testa-Testa per Cavi Batteria**

Giunti testa-testa non isolati per cavi batteria. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Resistenti alle sollecitazioni meccaniche grazie al processo di ricottura. Con smusso e stop nella parte centrale per un corretto posizionamento del cavo.



Cod. Sezione cavo mm2 L mm Pezzi / CF UM

2030082	10	25	10	PZ
2030083	16	27	10	PZ
2030084	25	29	10	PZ
2030085	35	33	10	PZ
2030086	50	37	5	PZ
2030087	70	39	5	PZ

**Capicorda per Cavo Batteria**

Capicorda non isolati per cavi batteria. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Resistenti alle sollecitazioni meccaniche grazie al processo di ricottura. Con foro ispezione per un corretto posizionamento del cavo.



Cod.	Sezione cavo mm2	$\varnothing$ Foro vite mm	Pezzi / CF	UM
2030053	10	6,4	10	PZ
2030054	10	8,4	10	PZ
2030057	16	6,4	10	PZ
2030058	16	8,4	10	PZ
2030061	25	8,4	10	PZ
2030062	25	10,5	10	PZ
2030065	35	8,4	10	PZ
2030066	35	10,5	10	PZ
2030069	50	10,5	5	PZ
2030070	50	13,2	5	PZ
2030073	70	10,5	5	PZ
2030074	70	13,2	5	PZ
2030075	70	15,0	5	PZ

**Pinza Capicorda e Giunti Batteria**

Pinza professionale per capicorda e giunti batteria non isolati da 6 a 70 mm2. Testa in Acciaio forgiato termico ad elevate caratteristiche meccaniche. Con matrice facilmente regolabile e manopole antiscivolo.



Cod.	L mm	UM
2031010	450	PZ

**Cavi Elettrici CE in Rame Stagnato per Batterie**

Cavo elettrico marino per batterie certificato CE con anima in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.



Cod.	Sezione mm2	Colore	$\varnothing$ Esterno mm	L m	UM
202002225	1 x 16	NERO	7,70	25	MT
202002325	1 x 16	ROSSO	7,70	25	MT
202002250	1 x 16	NERO	7,70	50	MT
202002350	1 x 16	ROSSO	7,70	50	MT
202002525	1 x 25	NERO	9,10	25	MT
202002625	1 x 25	ROSSO	9,10	25	MT
202002550	1 x 25	NERO	9,10	50	MT
202002650	1 x 25	ROSSO	9,10	50	MT
202003025	1 x 35	NERO	10,35	25	MT
202003125	1 x 35	ROSSO	10,35	25	MT
202003050	1 x 35	NERO	10,35	50	MT
202003150	1 x 35	ROSSO	10,35	50	MT
202003525	1 x 50	NERO	12,40	25	MT
202003625	1 x 50	ROSSO	12,40	25	MT
202003550	1 x 50	NERO	12,40	50	MT
202003650	1 x 50	ROSSO	12,40	50	MT

Cod.	Sezione mm2	Colore	$\varnothing$ Esterno mm	L m	UM
202004025	1 x 70	NERO	13,60	25	MT
202004125	1 x 70	ROSSO	13,60	25	MT
202004525	1 x 95	NERO	16,60	25	MT
202004625	1 x 95	ROSSO	16,60	25	MT



**Staccabatterie MTM P-100A**

Staccabatterie base 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM
2103002	100A	500A	PZ



MTM

Staccabatterie MTM P-200A

Staccabatterie base 200A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM
2103007	200A	1000A	PZ



MTM

Staccabatterie AA-100A

Staccabatterie 100A in Nylon rinforzato con cappuccio impermeabile. Dia collo 23 mm, H totale con chiave inserita 106 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM
2103000	100A	500A	PZ



MTM

Staccabatterie Quick 100A

Staccabatterie Quick 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM
2103004	100A	1000A	PZ




Quick

Staccabatterie MTM K-200A

Staccabatterie MTM 200A in Alluminio Anodizzato con finitura satinata. Completo di cappuccio impermeabile. In elegante confezione Blister. Diametro flangia 70 mm, viti M10 interasse 35 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM
2103009	200A	2000A	PZ

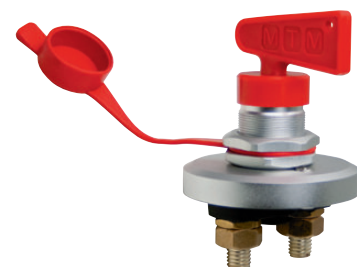

MTM

Staccabatterie Quick 140A

Staccabatterie Quick 140A in Ottone Cromato con cappuccio impermeabile. Diametro flangia 70 mm, viti M10 interasse 35 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM
2103005	140A	2000A	PZ



Quick

Chiavi Ricambio per Staccabatterie

Chiavi ricambio per staccabatterie.

Cod.	Chiave	Per staccabatterie	UM
2103051	A	2103000 (senza cappuccio)	PZ
2103052	B	2103000 (con cappuccio)	PZ
2103053	C	2103002 / 2103007	PZ
2103054	D	2103009	PZ
2103055	E	2103005 (ROSSA)	PZ
2103056	F	2103005 (NERA)	PZ
2103057	G	2103004	PZ



STACCABATTERIE

Staccabatterie Switch Box

Staccabatterie con chiave removibile in contenitore ABS antiurto UV resistente.
Dimensioni 96 x 96 x H113 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM
2103082	200A	2000A	PZ



Staccabatterie HD AA 300A

Staccabatterie Professionale HD 300A.


Cod.	Capacità	Spunto max	UM
2103120	300A	2000A	PZ



Staccabatterie Wall Key 250A

Staccabatterie 250A montaggio a parete con chiave estraibile.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM
2103003	250A	350A	68 x 68 x H75	PZ

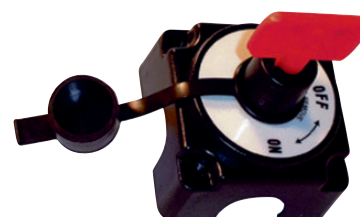

Staccabatterie Master Mini 200A

Staccabatterie con comando a manopola removibile, montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM
2103122	200A	300A	PZ

New



Staccabatterie Wall Knob 250A

Staccabatterie 250A montaggio a parete con comando a manopola.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM
2103006	200A	350A	68 x 68 x H66	PZ



Staccabatterie Master 300A

Staccabatterie con comando a manopola, montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM
2103102	300A	500A	69 x 69 x H75	PZ



Staccabatterie Master 600A

Staccabatterie di grande capacità con comando a manopola.
Montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM
2103104	600A	800A	102 x 102 x H90	PZ





DEVIATORI STACCABATTERIE

Deviatore Staccabatterie Mini Key 250A

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni con chiave amovibile. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe contemporaneamente. Si monta a parete o a incasso.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM
2103025	250A	350A	72 x 72 x H105	PZ

**Deviatore Staccabatterie Mini Knob 250A**

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe contemporaneamente. Si monta esterno o a incasso.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM
2103024	250A	350A	72 x 72 x H84	PZ

**Deviatore Staccabatterie Master 300A**

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe contemporaneamente. Montaggio a parete o a incasso.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM
2103110	300A	500A	70 x 70 x H75	PZ



MTM

Deviatore Staccabatterie Classic 175A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe contemporaneamente. Dim: 133 x 133 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM
2103010	175A	300A	PZ

**Deviatore Staccabatterie Cole 300A**


Deviatore staccabatterie di grande capacità tipo "Cole Hersee". Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe contemporaneamente. Dim: ø 160 mm x H70 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM
2103017	300A	400A	PZ

**Deviatore Staccabatterie HD 280A**


Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe contemporaneamente.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM
2103028	280A	380A	101 x 101 x H75	PZ

**Deviatore Staccabatterie HD 350A**

Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe contemporaneamente.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM
2103038	350A	800A	127 x 127 x H86	PZ



**Staccabatterie Bep 275A**

Staccabatterie con manopola e perni M10 in rame stagnato. Collaudato per i valori di corrente e conforme ai requisiti di antideflagranza.

C= Capacità massima



Cod.	C continua	C intermittente	C allo spunto	Dim mm	UM
2103100	275A	455A	1250A	69 x 69 x H75	PZ

**Staccabatterie Bep a Incasso 275A**



Staccabatterie con manopola e perni M10 in rame stagnato, montaggio a incasso. Collaudato per i valori di corrente e conforme ai requisiti di antideflagranza.

C= Capacità massima



Cod.	C continua	C intermittente	C allo spunto	Dim mm	UM
2103105	275A	455A	1250A	68 x 68 x H31	PZ

New

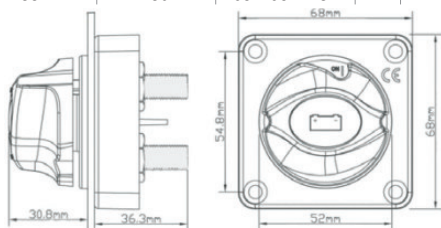**Staccabatterie Bep Easyfit 275A**


Staccabatterie con manopola e perni M10 in rame stagnato. Grazie al perno filettato Easyfit può essere montato a incasso con semplice foro da 24 mm su pannelli fino a 19 mm di spessore. Collaudato per i valori di corrente e conforme ai requisiti di antideflagranza.

C= Capacità massima



Cod.	C continua	C intermittente	C allo spunto	Dim mm	UM
2103106	275A	455A	1250A	68 x 68 x H110	PZ

New

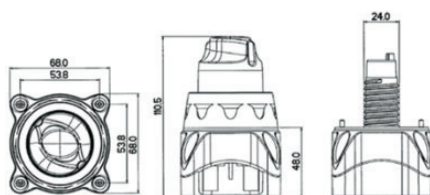**Staccabatterie Bep Pro Installer 400A**


Staccabatterie doppio polo con manopola e perni M10 in rame stagnato. Montaggio a superficie, retro oppure fronte pannello. La versione EZ mount permette un montaggio frontale facilitato. Collaudato per i valori di corrente e conforme ai requisiti di antideflagranza.

C= Capacità massima



Cod.	Ref	C continua	C intermittente	C allo spunto	Dim mm	UM
2103116	770-DP	400A	600A	1500A	98 x 98 x H92	PZ
2103117	770-DP-EZ	400A	600A	1500A	98 x 98 x H92	PZ

New

**Staccabatterie Bep 600A**

Staccabatterie con manopola e perni M12 in rame stagnato. Collaudato per i valori di corrente e conforme ai requisiti di antideflagranza.

C= Capacità massima



Cod.	C continua	C intermittente	C allo spunto	Dim mm	UM
2103103	600A	800A	2500A	102 x 102 x H90	PZ





Staccabatterie Bep con Controllo a Distanza

Staccabatterie con manopola e perni M10/M12 in rame stagnato. Completo di connettore 9-32V per controllo con comando a distanza. Permette montaggio vicino alla batteria per ridurre la lunghezza dei cavi e relativi costi. Collaudato per i valori di corrente e conforme ai requisiti di antideflagranza.

C= Capacità massima

Cod.	C continua	C intermittente	C allo spunto	Dim mm	UM
2103107	275A	455A	1250A	68 x 68 x H100	PZ
2103108	500A	700A	2500A	102 x 102 x H109	PZ



• **New**





Deviatore Bep a Distanza con Parallelo di Emergenza

Deviatore con manopola e perni M10 in rame stagnato. Permette di mettere le batterie in parallelo in caso di emergenza. Il modello VSS (Voltage Sensitive Switch) in aggiunta rileva in automatico la tensione e carica le batterie come se fossero una sola, selezionando in automatico la fonte di carica attiva. Completo di connettore 9-32V per controllo con comando a distanza. Collaudato per i valori di corrente e conforme ai requisiti di antideflagranza.

C= Capacità massima

Cod.	Ref	C continua	C intermittente	C allo spunto	Dim mm	UM
2103114	701-MD-VSS	275A	455A	1250A	68 x 68 x H100	PZ
2103115	701-MD	275A	455A	1250A	68 x 68 x H100	PZ

• **New**

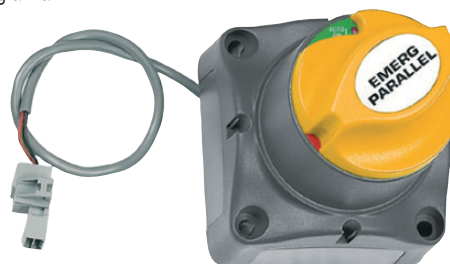

Deviatore Staccabatterie Bep 200A

Deviatore staccabatterie con manopola a quattro posizioni e perni M8 in rame stagnato. Collaudato per i valori di corrente e conforme ai requisiti di antideflagranza.

C= Capacità massima

Cod.	C continua	C intermittente	Callo spunto	Dim mm	UM
2103111	200A	300A	1000A	69 x 69 x H75	PZ





Deviatore Staccabatterie a Incasso Bep 200A

Deviatore staccabatterie con manopola a quattro posizioni e perni M8 in rame stagnato, montaggio a incasso. Collaudato per i valori di corrente e conforme ai requisiti di antideflazione.

C= Capacità massima

Cod.	C continua	C intermittente	Callo spunto	Dim mm	UM
2103113	200A	300A	1000A	68 x 68 x H31	PZ

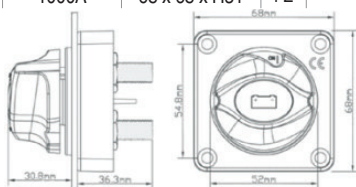

Deviatore Staccabatterie Bep 600A

Deviatore staccabatterie con manopola a quattro posizioni e perni M12 in rame stagnato. Collaudato per i valori di corrente e conforme ai requisiti di antideflagranza.

C= Capacità massima

Cod.	C continua	C intermittente	C allo spunto	Dim mm	UM
2103112	600A	800A	2500A	102 x 102 x H90	PZ



CHIAVI AVVIAMENTO


Chiave di Avviamento AA 3

Chiave di avviamento con corpo in Ottone, cappuccio in Gomma.

Per motori a benzina.

3 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM
2104210	20	PZ



Chiave di Avviamento W/Proof L

Chiave di avviamento per motori a benzina con collo lungo e cappuccio in Gomma.

Corpo in Resina, diametro 37 mm.

5 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM
2104213	20	PZ





Chiave di Avviamento Diesel Bosch

Chiave di avviamento per motori Diesel con candele.

Corpo in Acciaio zincato.

Cod.	UM
2104400	PZ

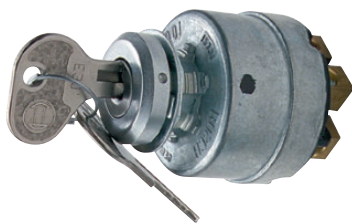

Interruttore Engine Start

Interruttore 12/24V impermeabile per avvio motore. Foro da 22 mm, altezza incasso 38 mm.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	UM
2102064	Off-(On)	50	3	PZ



• New



Chiave di Avviamento AA W/Proof 4

Chiave di avviamento con cappuccio in Gomma per motori a benzina e diesel.

Corpo in Ottone, diametro 45 mm.

4 Terminali - 4 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM
2104310	20	PZ

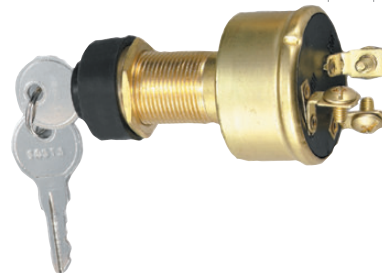

Chiave di Avviamento W/Proof S


Chiave di avviamento con corpo in Resina e cappuccio in Gomma.

Per motori a benzina e diesel.

Collo corto per pannelli fino a 8 mm.

7 Terminali - 4 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM
2104212	20	PZ




Chiave di Avviamento Diesel Rs

Chiave di avviamento 12/24V per motori Diesel con candele.

Corpo in Resina, diametro 55 mm.

Cod.	Ref	UM
2104404	Chiave di avviamento	PZ
2104405	Cappuccio stagno	PZ



Interruttore di Emergenza

Interruttore di emergenza con corpo in Acciaio Inox. Diametro foro 22 mm, altezza incasso 38 mm.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	UM
2102050	Off-On	5	3	PZ




• New


Interruttore Tiretto 1 Circuito


Interruttore con corpo in Ottone e pulsante a tiretto in Ottone Cromato. Due terminali per 1 circuito. Foro da 9 mm, altezza incasso max 55 mm.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	UM
2101510	Off-On	15	2	PZ


Interruttore Tiretto 2 Circuiti

Interruttore con corpo in Ottone e pulsante a tiretto in Ottone Cromato. Per 2 circuiti. Foro da 9 mm.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	UM
2101513	Off-On-On	15	3	PZ
2101514	Off-On-On	15	4	PZ

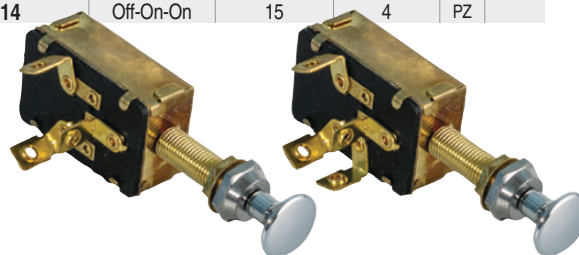
Interruttori AA Black/Red

Interruttore con corpo in Ottone e cappuccio stagno. Foro da 16 mm, altezza incasso 54 mm.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	Cappuccio	UM
2102002	Off-(On)	10	2	NERO	PZ
2102000	Off-(On)	10	2	ROSSO	PZ


Interruttore Cole A/P

Interruttore a pulsante di qualità superiore in Resina antistatica. Contatti in argento e pulsante anticondensa.

Può essere completato con cappuccio stagno Rosso o Nero.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	Cappuccio	UM
2102023	Off-(On)	15	2	ROSSO	PZ
2102105				ROSSO	PZ
2102106				NERO	PZ


Interruttore Flat W/C

Interruttore a pulsante con corpo in Resina. Cappuccio impermeabile.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	UM
2102005	Off-(On)	5	2	PZ


Interruttore LED Rota Inox

Interruttore con selettore rotativo 12V impermeabile IP67 con luce LED e corpo in Acciaio Inox. Montaggio a filo con foro da 19 mm. Altezza incasso 38 mm.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	UM
2102052	On-Off	5	5	PZ


Interruttore Key Switch Inox


Interruttore 12V impermeabile IP67 con attivazione a chiave e corpo in Acciaio Inox. Montaggio a filo con foro da 19 mm. Altezza incasso 38 mm.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	UM
2102054	On-Off	5	3	PZ


Interruttore LED Flat Inox


Interruttore a pulsante 12/24V impermeabile IP67 con luce LED e corpo in Acciaio Inox. Montaggio a filo con foro da 19 mm. Altezza incasso 38 mm.

Cod.	LED	Funzione	Capacità A	Terminali	UM
2102015	ROSSO	Off-(On)	5	5	PZ
2102017	BLUE	Off-(On)	5	5	PZ
2102021	ROSSO	Off-On	5	5	PZ
2102022	BLUE	Off-On	5	5	PZ

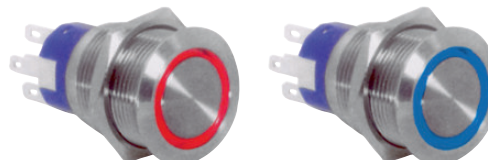
Interruttore LED Flat Label Inox

Interruttore a pulsante 12/24V impermeabile IP66 con luce LED e corpo in Acciaio Inox. Con il quadro alimentato, l'interruttore è sempre illuminato con LED rosso, si illumina con LED bianco quando l'interruttore viene azionato. Completo con connettore precabato per un semplice montaggio o sostituzione. Montaggio a filo con foro da 19 mm. Altezza incasso 41 mm. Da completare con set etichette con **185 simboli** differenti.


Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	Accessori	UM
2102018	Off-On	5	5		PZ
2102019	Off-(On)	5	5		PZ
2102020				Set etichette	PZ

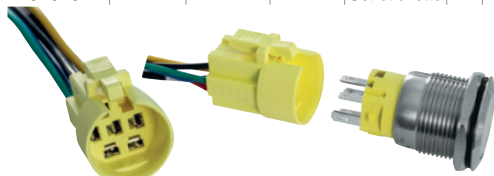

INTERRUTTORI A LEVETTA
Interruttore Toggle AA-10A

Interruttore a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.


Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	Accessori	UM
2101001	On-Off	10	2		PZ
2101106				Cappuccio stagno M10	PZ

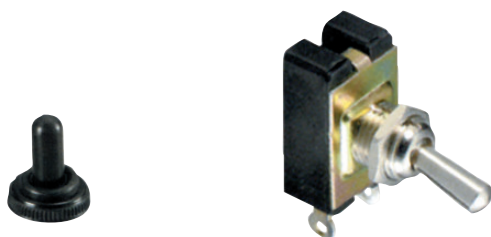
Interruttore Toggle AA-15A

Interruttori a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

On tra parentesi (On) indica una posizione momentanea.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	Accessori	UM
2101002	On-Off	15	2		PZ
2101004	(On)-Off-(On)	15	3		PZ
2101107				Cappuccio stagno M12x1	PZ

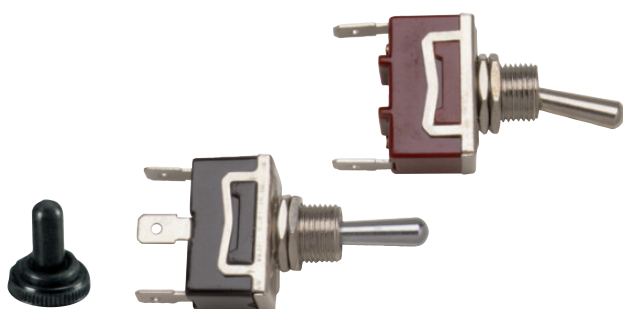
Interruttore Toggle Lever LED

Interruttore 12V con corpo in Resina e levetta in plastica completa di luce LED.


On tra parentesi (On) indica una posizione momentanea.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	Accessori	UM
2101122	On-Off	16	3		PZ
2101123	(On)-Off	16	3		PZ
2101124	On-Off-On	16	4		PZ
2101109				Cappuccio stagno M12	PZ


Interruttore Toggle LED

Interruttore a levetta impermeabile IP68 con guarnizione in Nitrile e luce di funzione LED rosso/verde. Corpo inossidabile amagnetico con filetto collo M16 e circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	UM
2101020	On-Off	20	6	PZ
2101022	On-Off-On	20	6	PZ

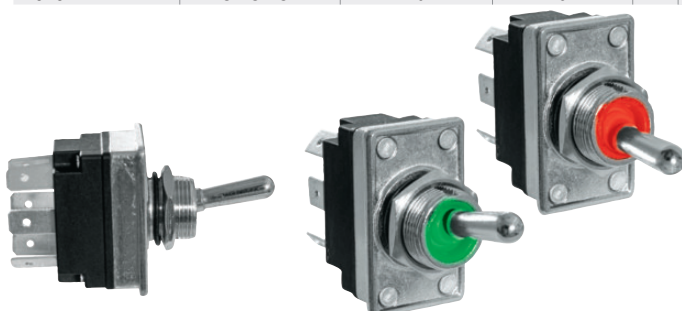
Interruttore Toggle MTM-10A

Interruttore a levetta MTM con corpo in Resina e leva in Ottone. Completo di cappuccio impermeabile M12.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	UM
2101003	On-Off	10	3	PZ
2101012	On-Off	10	2	PZ



Interruttore Toggle MTM-20A

Interruttori a levetta di qualità MTM.

Corpo in Resina e leva in Ottone.


On tra parentesi (On) indica una posizione momentanea.

Cod.	Funzione	Capacità A	Terminali	Accessori	UM
2101101	On-Off	20	2		PZ
2101102	On-Off-On	20	3		PZ
2101103	(On)-Off-(On)	20	3		PZ
2101105				Cappuccio stagno M12x0.75	PZ

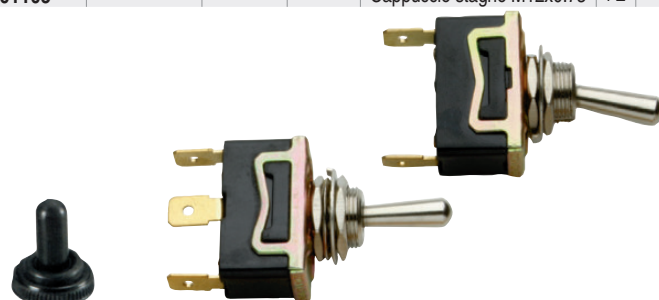
Interruttore Toggle Top LED

Interruttore a levetta 12V impermeabile con luce di funzione LED e cappuccio opzionale a leva per protezione contatto accidentale.

Cod.	LED	Funzione	Capacità A	Terminali	UM
2101024	BIANCO	On-Off	15	3	PZ
2101025	ROSSO	On-Off	15	3	PZ
2101026	BLU	On-Off	15	3	PZ
2101027	VERDE	On-Off	15	3	PZ
2101108		Cappuccio a leva			PZ

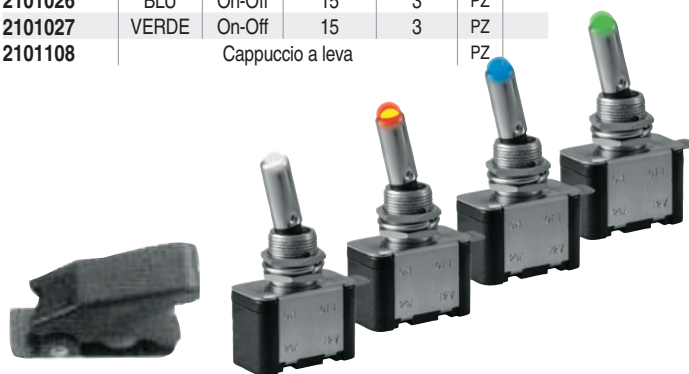
Cappuccio Stagno Corto Toggle M12

Cappuccio di protezione impermeabile per interruttori a levetta con filetto M12. Lascia libera la leva del interruttore.

Cod.	UM
2101104	PZ




INTERRUTTORI BASCULANTI
Interruttore AA IP65

Interruttori basculanti 12V con luce di funzione LED.
Impermeabili IP65, diametro incasso 20 mm.

Cod.	Funzione	Tipo	n. Terminali	Capacità A	UM
2102030	On-Off	Unipolare	3	20	PZ
2102031	On-Off	Bipolare	4	20	PZ


Interruttore FLN IP65 Square LED

Interruttore basculante compatto 12/24V con guarnizione IP65 e luce LED.

Cod.	Colore	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM
2100760	ROSSO	On-Off	3	6	PZ
2100762	VERDE	On-Off	3	6	PZ


Interruttore FLN IP65 Black LED

Interruttore basculante classico nero con guarnizione impermeabile IP65 e luce LED rossa. Circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM
2100768	On-Off	4	20	PZ
2100770	On-Off-On	6	20	PZ


Interruttore FLN IP65 Green LED

Interruttore basculante con guarnizione impermeabile IP65 e luce LED verde. Circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM
2100780	On-Off	4	20	PZ
2100782	On-Off-On	6	20	PZ


Interruttore AA Panel

Interruttore basculante per pannello con luce pilota.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	Accessori	UM
2100803	On-Off	3	15		PZ
2101112				Cappuccio stagno	PZ


Interruttore FLN IP65 Round LED

Interruttore basculante 12/24V con guarnizione IP65 e luce LED.

Cod.	Colore	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM
2100756	ROSSO	On-Off	3	6	PZ
2100758	VERDE	On-Off	3	6	PZ


Interruttore FLN IP65 Black

Interruttore basculante classico nero per utenze da lavoro con guarnizione impermeabile IP65. Circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM
2100764	On-Off	4	20	PZ
2100766	On-Off-On	6	20	PZ


Interruttore FLN IP65 Red LED

Interruttore basculante con guarnizione impermeabile IP65 e luce LED rossa. Circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM
2100776	On-Off	4	20	PZ
2100778	On-Off-On	6	20	PZ


Interruttore FLN IP65 Inox LED

Interruttore basculante con bascula in Acciaio Inox, guarnizione impermeabile IP65 e luce LED rossa. Circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM
2100772	On-Off	4	20	PZ
2100774	On-Off-On	6	20	PZ


Interruttore su Pannello WK

Interruttore basculante 12/24V impermeabile IP67 con cornice in Acciaio Inox. Dimensioni pannello 82 x 71 mm.

Cod.	n. Interruttori	Funzione	Capacità A	UM
2101700	2	On-Off	20	PZ





Interruttore Impermeabile IP68 White LED

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile.

Con luce LED bianca che si illumina quando l'interruttore viene azionato.

On tra parentesi (On) indica una posizione momentanea.

Cod.	LED	Funzione	Terminali	Uso consigliato	UM
2100570	1	On-Off	3	Universale	PZ
2100571	1	(On)-Off	3	Trombe - WC	PZ
2100575	2	On-Off-On	4	Tergicristalli - Luci di via / fonda	PZ
2100576	2	(On)-Off-On	4	Pompe sentina (manuale + automatico)	PZ
2100577	2	(On)-Off-(On)	4	Salpancore - Passerelle - Flaps	PZ

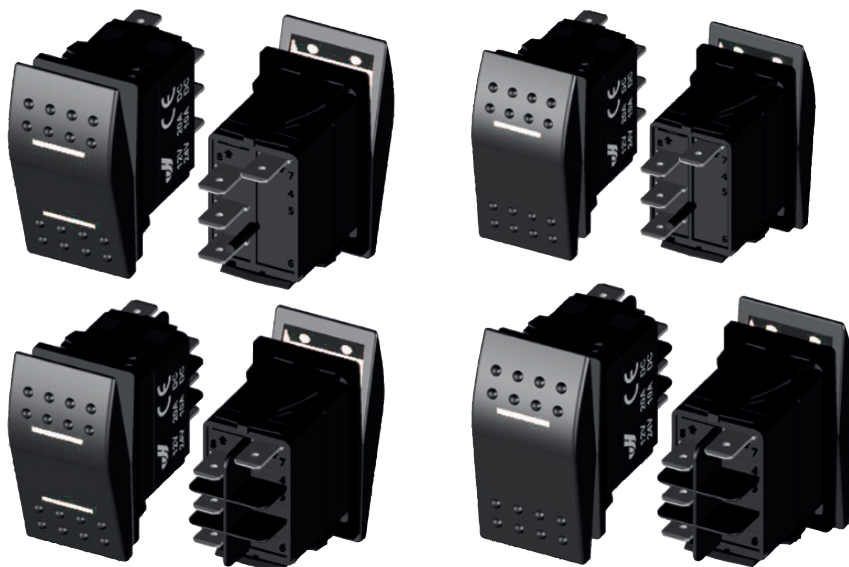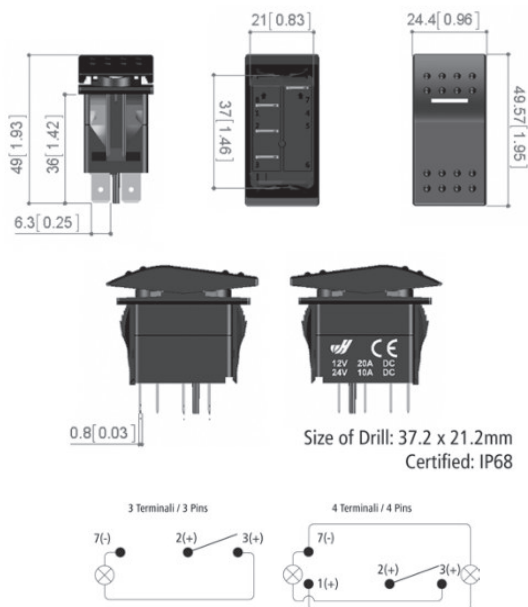



Interruttore Impermeabile IP68 Red LED

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile.

Con luce LED rossa che si illumina quando l'interruttore viene azionato.

On tra parentesi (On) indica una posizione momentanea.

Cod.	LED	Funzione	Terminali	Uso consigliato	UM
2100560	1	On-Off	3	Universale	PZ
2100561	1	(On)-Off	3	Trombe - WC	PZ
2100565	2	On-Off-On	4	Tergicristalli - Luci di via / fonda	PZ
2100566	2	(On)-Off-On	4	Pompe sentina (manuale + automatico)	PZ
2100567	2	(On)-Off-(On)	4	Salpancore - Passerelle - Flaps	PZ

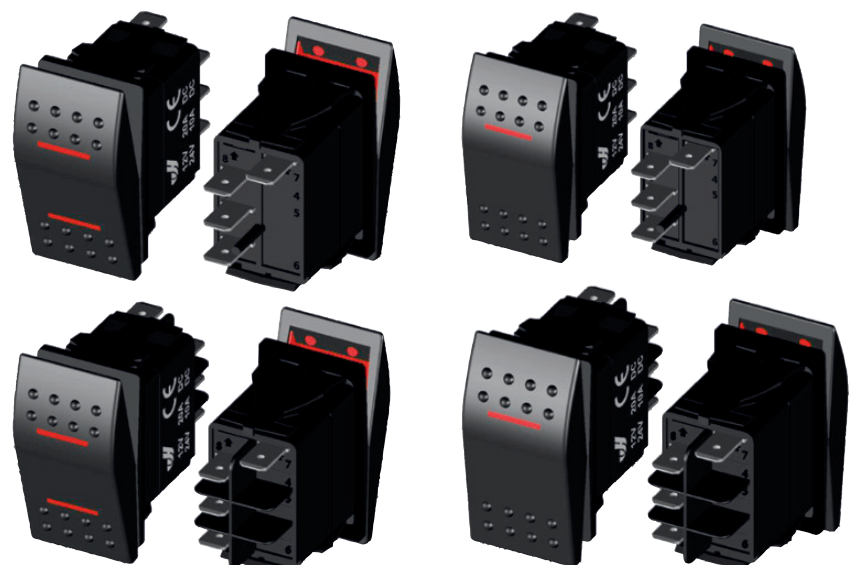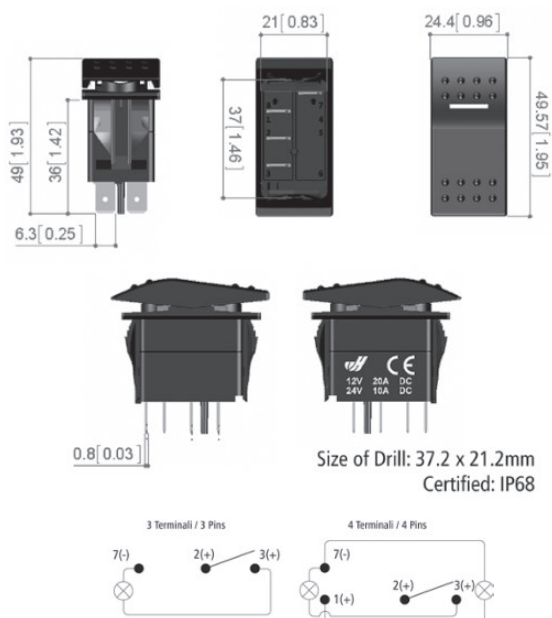

Interruttore Impermeabile IP68 No LED

Interruttore basculante 12/24V-20A bipolare impermeabile IP68 misura Carling con guarnizione in Nitrile. Da completare con bascula a scelta.



Cod.	LED	Funzione	Terminali	UM
2100610	No	On-Off	4	PZ
2100611	No	(On)-Off	4	PZ
2100612	No	On-Off-On	6	PZ
2100613	No	(On)-Off-On	6	PZ
2100614	No	(On)-Off-(On)	6	PZ

New

Interruttore Impermeabile IP68 One LED

Interruttore basculante 12/24V-20A bipolare impermeabile IP68 misura Carling con guarnizione in Nitrile e luce LED bianca/rossa/blu. Da completare con bascula a scelta.



Cod.	LED	Funzione	Terminali	UM
2100620	1 x BIANCO	On-Off	5	PZ
2100621	1 x BIANCO	(On)-Off	5	PZ
2100622	1 x BIANCO	On-Off-On	7	PZ
2100623	1 x BIANCO	(On)-Off-On	7	PZ
2100624	1 x BIANCO	(On)-Off-(On)	7	PZ
2100625	1 x ROSSO	On-Off	5	PZ
2100626	1 x ROSSO	(On)-Off	5	PZ
2100627	1 x ROSSO	On-Off-On	7	PZ
2100628	1 x ROSSO	(On)-Off-On	7	PZ
2100629	1 x ROSSO	(On)-Off-(On)	7	PZ
2100630	1 x BLU	On-Off	5	PZ
2100631	1 x BLU	(On)-Off	5	PZ
2100632	1 x BLU	On-Off-On	7	PZ
2100633	1 x BLU	(On)-Off-On	7	PZ
2100634	1 x BLU	(On)-Off-(On)	7	PZ

New

Interruttore Impermeabile IP68 Two LED

Interruttore basculante 12/24V-20A bipolare impermeabile IP68 misura Carling con guarnizione in Nitrile e due luci LED bianche/rosse/blu. Da completare con bascula a scelta.



Cod.	LED	Funzione	Terminali	UM
2100640	2 x BIANCHI	On-Off	6	PZ
2100641	2 x BIANCHI	(On)-Off	6	PZ
2100642	2 x BIANCHI	On-Off-On	7	PZ
2100643	2 x BIANCHI	(On)-Off-On	7	PZ
2100644	2 x BIANCHI	(On)-Off-(On)	7	PZ
2100650	2 x ROSSI	On-Off	6	PZ
2100651	2 x ROSSI	(On)-Off	6	PZ
2100652	2 x ROSSI	On-Off-On	7	PZ
2100653	2 x ROSSI	(On)-Off-On	7	PZ
2100654	2 x ROSSI	(On)-Off-(On)	7	PZ
2100660	2 x BLU	On-Off	6	PZ
2100661	2 x BLU	(On)-Off	6	PZ
2100662	2 x BLU	On-Off-On	7	PZ
2100663	2 x BLU	(On)-Off-On	7	PZ
2100664	2 x BLU	(On)-Off-(On)	7	PZ

New

IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE

Bascula per Interruttori Tipo Carling

Bascula per interruttori misura Carling. Si inserisce a incastro con una semplice pressione sull'interruttore.



Cod.	LED	Ref	UM
2100670	No	A	PZ
2100671	No	B	PZ
2100672	No	C	PZ
2100673	No	D	PZ
2100674	1	E	PZ
2100675	1	F	PZ
2100676	1	G	PZ
2100677	1	H	PZ
2100684	1	I	PZ
2100678	2	J	PZ
2100679	2	K	PZ
2100680	2	L	PZ
2100681	2	M	PZ
2100682	2	N	PZ
2100683	2	O	PZ
2100685	2	P	PZ


New


Interruttore Impermeabile IP68 Laser Engraved

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. Bascula con simboli e testo incisi a Laser, non si usura e non necessita di etichette.

Il simbolo dell'utenza è sempre illuminato (LED rosso), il testo descrittivo si illumina (LED bianco) quando l'interruttore viene azionato.

Cod.	Testo	Funzione	Tipo	n. Terminali	UM
2100510	Luce di fonda / Anchor Light	On-Off	Unipolare	4	PZ
2100511	Pompa acqua / Water Pump	On-Off	Unipolare	4	PZ
2100512	Luci cabina / Interior Light	On-Off	Unipolare	4	PZ
2100513	Luce / Light	On-Off	Unipolare	4	PZ
2100514	Aspiratore / Fan	On-Off	Unipolare	4	PZ
2100515	Luci di via / Navigation Light	On-Off	Unipolare	4	PZ
2100516	Luci lavoro / Work Light	On-Off	Unipolare	4	PZ
2100517	Vasca pescato / Fish Box	On-Off	Unipolare	4	PZ
2100518	Accensione / Power	On-Off	Unipolare	4	PZ
2100519	Faro / Search Light	On-Off	Unipolare	4	PZ
2100520	Tromba / Horn	(On)-Off	Unipolare	4	PZ
2100530	Tergicristalli / Windshield Wiper	On-Off-On	Bipolare	8	PZ
2100535	Pompa Sentina / Bilge Pump	(On)-Off-On	Bipolare	8	PZ
2100540	Ancora / Anchor	(On)-Off-(On)	Bipolare	8	PZ
2100541	Su-Giù / Up-Down	(On)-Off-(On)	Bipolare	8	PZ

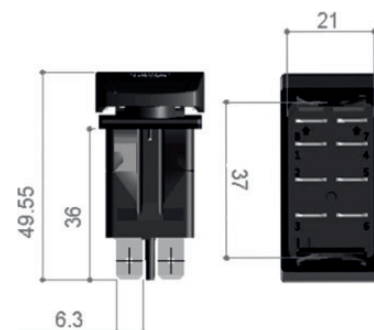

Presse Dual USB Tipo Carling

Presse USB doppia impermeabile IP65 con cappuccio di protezione. Grazie alle misure tipo Carling si inserisce alla perfezione su un qualsiasi pannello a interruttori.



Cod.	UM
2106025	PZ



Presse USB+AUX Tipo Carling

Presse USB con ingresso AUX impermeabile IP65 con cappuccio di protezione. Grazie alle misure tipo Carling si inserisce alla perfezione su un qualsiasi pannello a interruttori.



Cod.	UM
2106026	PZ



Presse USB+TypeC Tipo Carling

Presse USB 3.0A e Type-C impermeabile IP65 completa di luce LED blu e cappuccio di protezione. Grazie alle misure tipo Carling si inserisce alla perfezione su un qualsiasi pannello a interruttori.



Cod.	UM
2106018	PZ



INTERRUTTORI ELETTRICI

INTERRUTTORI BASCULANTI E PRESE TIPO CARLING

Presse USB+TypeC+Voltmeter Tipo Carling

Presse USB 3.0A e Type-C impermeabile IP65 completa di voltmetro, luce LED blu e cappuccio di protezione. Grazie alle misure tipo Carling si inserisce alla perfezione su un qualsiasi pannello a interruttori.

Cod.	UM	
2106029	PZ	New



Indicatore Dual Voltmeter Tipo Carling

Indicatore con doppio voltmetro impermeabile IP65 con cappuccio di protezione. Grazie alle misure tipo Carling si inserisce alla perfezione su un qualsiasi pannello a interruttori.


Cod.	Terminali	UM	
2106028	3	PZ	New



Cornici Modulari

Cornici modulari in plastica per interruttori basculanti misura Carling.


Cod.	Cornice	UM
2100700	Singola per 1 interruttore	PZ
2100701	Terminale (Dx e Sx)	PZ
2100702	Centrale	PZ
2100703	Tappo per cornici senza interruttore	PZ



Cornice in Alluminio

Cornice in Alluminio per interruttori basculanti misura Carling completa di viti montaggio.

Cod.	Interruttori	Dim mm	UM	
2100402	2	70 x 70	PZ	
2100403	3	97 x 70	PZ	
2100404	4	124 x 70	PZ	
2100406	6	179 x 70	PZ	
2100408	8	234 x 70	PZ	

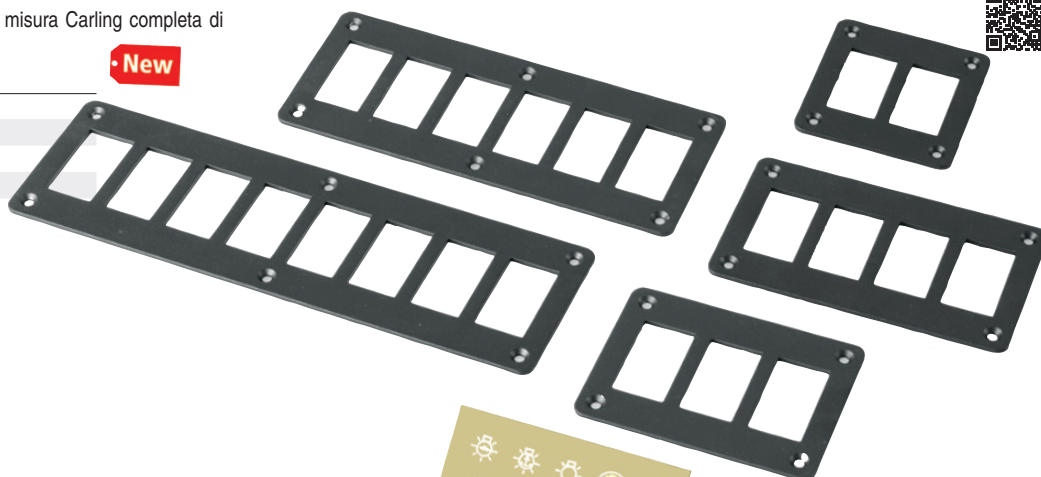

Etichette Adesive

Etichette adesive per utenze di interruttori e pannelli elettrici.

Cod.	n. Etichette	Dim mm	Scritta	Sfondo	UM
2100745	25	14 x 12	NERO	TRASPARENTE	PZ
2100746	50	14 x 12	BIANCO	TRASPARENTE	PZ



Chiave Rimuovi Bascule

Chiave per rimuovere la bascula dall'interruttore.

Cod.	UM
2100750	PZ



Valvole Automatiche Reinseribili

Interruttori magnetotermici a pulsante reinseribile.



Cod.	Capacità A	Accessori	UM
2101659	5		PZ
2101660	10		PZ
2101661	15		PZ
2101662	20		PZ
2101663	30		PZ
2101114		Cappuccio stagno	PZ



Interruttore Magnetico Reinseribile AA 021

Interruttore magnetico reinseribile. Interrompe la corrente in caso di corto circuito o di forte sovraccarico. Risolto il problema elettrico, può essere reinserito.

Interasse fori standard 42,16 mm.



Cod.	Capacità A	UM
2100925	5	PZ
2100926	10	PZ
2100927	15	PZ
2100928	20	PZ
2100930	30	PZ
2100935	50	PZ



Interruttore Magnetotermico Hi-Amp a Incasso

Interruttore magnetotermico a incasso per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Impermeabile IP67 non scarica scintille e può essere utilizzato su imbarcazioni con motori a benzina.



Cod.	Capacità A	UM
2100954	50	PZ
2100955	60	PZ
2100957	80	PZ
2100960	100	PZ
2100961	120	PZ
2100962	135	PZ
2100965	150	PZ



Interruttore Magnetotermico Hi-Amp Montaggio a Superficie

Interruttore magnetotermico con montaggio a superficie per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Impermeabile IP67 non scarica scintille e può essere utilizzato su imbarcazioni con motori a benzina.



Cod.	Capacità A	UM
2100974	50	PZ
2100975	60	PZ
2100977	80	PZ
2100980	100	PZ
2100981	120	PZ
2100982	135	PZ
2100985	150	PZ




Interruttore Relè SPST

Interruttore elettrico a relè tipo SPST a 4 terminali che apre o chiude un circuito (87).




Cod.	A	V	UM
2154120	30	12	PZ
2154121	20	24	PZ
2154140	200	12	PZ
2154141	100	24	PZ




Interruttore Relè SPDT

Interruttore elettrico a relè tipo SPDT a 5 terminali che commuta il contatto tra due circuiti (87-87A). Fornito in versione standard oppure con alloggiamento socket pre-cablato.

Cod.	Ref	A	V	UM
2154125	Standard	30	12	PZ
2154126	Standard	40	24	PZ
2154127	Socket	30	12	PZ
2154128	Socket	40	24	PZ



86: Relay Coil Terminal
85: Relay Coil Terminal
30: High Power Common Pin
87: High Power Normal Open Pin (Normally OFF)
87A: High Power Normal Closed Pin (Normally ON)




Presa 12V Socket

Preso 12V tipo accendino misura socket completa di cappuccio di protezione.

Cod. **2106011** UM **PZ**

New




Preso USB Socket

Doppia presa USB 2.4A misura socket completa di luce LED e cappuccio di protezione.

Cod. **2106005** UM **PZ**

New




Preso USB+TypeC Socket

Preso USB 3.0A e Type-C misura socket completa di luce LED blu e cappuccio di protezione.

Cod. **2106013** UM **PZ**

New




Preso USB+Voltmeter Socket

Doppia presa USB 2.1A misura socket completa di display voltmetro, luce LED blu e cappuccio di protezione.

Cod. **2106006** UM **PZ**

New




Preso USB+TypeC+Voltmeter Socket

Preso USB 3.0A e Type-C misura socket completa di display voltmetro, interruttore, luce LED blu e cappuccio di protezione.

Cod. **2106009** UM **PZ**

New




Voltmetro LED Socket

Voltmetro 5-36V misura socket con display grafico a LED.

Cod. **2106015** UM **PZ**

New




Voltmetro OLED Socket

Voltmetro 8-60V misura socket con display OLED.

Cod. **2106214** UM **PZ**

New




Voltmetro Dual OLED Socket

Doppio voltmetro 8-60V misura socket con display OLED ideale per due banchi batteria.

Cod. **2106216** UM **PZ**

New



Amperometro OLED Socket

Amperometro 0-100A misura socket con display OLED completo di shunt.

Cod. **2106210** UM **PZ**

New




Termometro OLED Socket

Termometro -40+120°C misura socket con display OLED completo di sensore.

Cod. **2106212** UM **PZ**

New



PANNELLI PRESE E INDICATORI SOCKET

Pannello Socket Anderson

Pannello misura socket con presa Anderson 50A per impianti solari e batterie.

Cod.	Dim mm	UM
2102740	58 x 75	PZ

New



Cornice Pannello Socket

Cornice classica pannello misura socket.

Cod.	Ref	Dim mm	UM
2106220	Singola	43 x 61	PZ
2106221	Doppia	43 x 106	PZ
2106222	Tripla	43 x 152	PZ

New




Cornice Pannello Socket Square

Cornice squadrata pannello misura socket.

Cod.	Ref	Dim mm	UM
2106225	Terminale (Dx e Sx)	48 x 61 x H26	PZ
2106226	Centrale	44 x 61 x H26	PZ

New

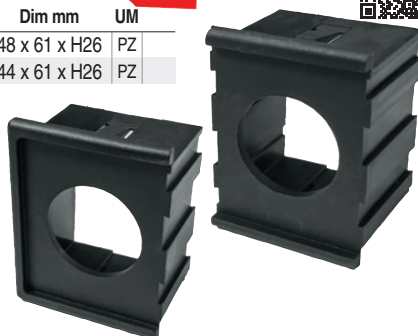

Cornice Pannello Socket Top Mount

Cornice pannello misura socket con montaggio a superficie.

Cod.	Ref	Dim mm	UM
2106227	Singola	80 x 55 x H50	PZ
2106228	Doppia	78 x 100 x H50	PZ

New



- PANNELLI TESTER / POMPA SENTINA / SALPA ANCORA -

Pannelli AA per Salpa Ancora

Pannelli 12V/5A con interruttore per verricelli salpa-ancora e spia LED.


Cod.	Interruttore	Dim mm	UM
2101714	A levetta	51 x 76	PZ
2101715	Basculante	51 x 76	PZ



Pannelli AA per Pompe di Sentina

Pannello controllo 12V per pompe di sentina con fusibile 15A e 3 posizioni: On - Off - Auto.

Cod.	Ref	Dim mm	UM
1823030	Orizzontale	89 x 51	PZ
1823031	Verticale	51 x 89	PZ

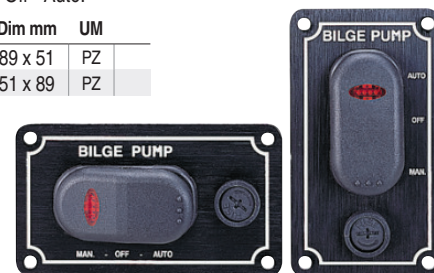

Pannello Controllo AA Fail-Safe per Pompe di Sentina

Pannello 12V con fusibile e interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).


Cod.	Dim mm	UM
1823034	82 x 63	PZ



Pannello Interruttore Pompe Sentina Startech

Pannello interruttore per pompe di sentina con interruttore a 3 posizioni (on)-off-on. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Completo di viti, valvola automatica inseribile da 10A e set etichette.

Cod.	Dim mm	V	UM
2102783	60 x 100	12/24	PZ

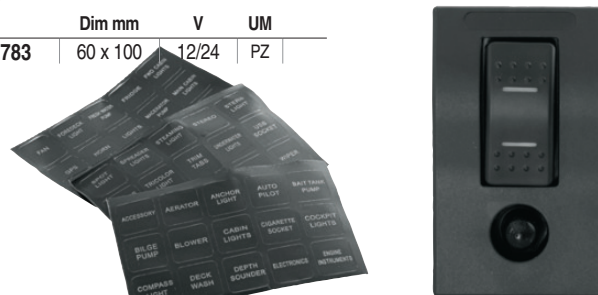

Pannello Tester Startech per 2 Batterie

Pannello tester digitale per il controllo di 2 batterie. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	V	UM
2102782	60 x 100	12/24	PZ



Pannello Tester Batteria Digital

Pannello Tester 10-30V in Alluminio con indicatore digitale per il controllo di 2 batterie 12/24V.

Cod.	Dim mm	UM
2101636	82 x H63	PZ



PANNELLI ELETTRICI

PANNELLI ELETTRICI CON INTERRUTTORI A LEVA

Pannelli Standard con Interruttori Impermeabili

Pannello in ABS con interruttori impermeabili e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	UM
2102613	80	115	3 x 10A	3	PZ
2102616	165	115	6 x 10A	6	PZ



Pannelli New Classic con Interruttori Impermeabili e Presa 12V

Pannello in ABS nero con interruttori impermeabili e fusibili completo di etichette prestampate. Con presa 12V tipo accendino oppure USB entrambe con cappuccio stagno.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	Presse	UM
2102637	125	110	5 x 10A	5	12V Accendino	PZ
2102638	125	110	5 x 10A	5	USB	PZ



Pannelli New Classic Black con Interruttori Impermeabili

Pannello in ABS con interruttori impermeabili e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM
2102604	90	100	4 x 10A	4		PZ
2102606	125	100	6 x 10A	6		PZ
2102636	125	100	6 x 10A	6	6	PZ



Pannelli New Classic White con Interruttori Impermeabili

Pannello in ABS con interruttori impermeabili e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM
2102644	90	100	4 x 10A	4		PZ
2102646	125	100	6 x 10A	6		PZ
2102656	125	100	6 x 10A	6	6	PZ




Pannelli Ghost con Interruttori Impermeabili

Pannello 12V anodizzato nero con interruttori impermeabili luminosi e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate. Il pannello 2101638 è completo di presa 12V. I pannelli hanno 1 x (On)-Off e 1 x On-Off-On



Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM
2101637	90	100	3	3	PZ
2101638	170	100	5	6	PZ
2101639	170	100	6	6	PZ



PANNELLI ELETTRICI CON INTERRUTTORI A PULSANTE E TOUCH

Pannello Wave con Pulsanti Basculanti e Valvole

Pannello in Poliuretano impermeabile IP65 con pulsanti basculanti 12V, luce LED, valvole automatiche reinseribili e set etichette.



Cod.	Pulsanti	Dim mm	UM
2102732	3+presa 12V (1x5A/1x10A/2x15A)	125 x 100	PZ
2102724	4 (2x5A/1x10A/1x15A)	110 x 100	PZ
2102726	6 (2x5A/2x10A/2x15A)	160 x 100	PZ
2102728	8 (2x5A/3x10A/3x15A)	210 x 100	PZ




Pannello in Alluminio con Pulsanti Inox e Valvole

Pannello in Alluminio impermeabile IP65 con pulsanti in Acciaio Inox D19 mm 12/24V-15A con luce LED blu e valvole automatiche reinseribili. Completo di viti montaggio e set etichette.



Cod.	Pulsanti	Dim mm	UM
2102550	4	95 x 125	PZ
2102551	6	95 x 178	PZ
2102552	8	95 x 231	PZ

New



Pannello Touch Microswitch

Pannello impermeabile IP67 con interruttori touch microswitch 12/24V-10A, luce LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di viteria e set etichette.



Cod.	Interruttori	Dim mm	UM
2102544	4	150 x 90	PZ
2102546	6	210 x 90	PZ
2102548	8	270 x 90	PZ

New



PANNELLI ELETTRICI


PANNELLI ELETTRICI CON INTERRUTTORI A PULSANTE E TOUCH

QR interattivi
aggiornati

Pannello in Acciaio Inox con Pulsanti Inox

Pannello in Acciaio Inox impermeabile IP65 con pulsanti in Acciaio Inox D19 mm 12/24V-15A con luce LED blu. Completo di viti montaggio e set etichette.

Cod.	Pulsanti	Dim mm	UM
2102500	4	80 x 80	PZ
2102501	6	80 x 110	PZ
2102502	8	80 x 140	PZ



New




Pannello Aluminum Carbon con Pulsanti Inox e Valvole

Pannello in Alluminio impermeabile IP65 con pulsanti in Acciaio Inox D19 mm 12/24V-15A con luce LED blu e valvole automatiche reinseribili. Completo di viti montaggio e set etichette.

Cod.	Pulsanti	Dim mm	UM
2102540	4	95 x 125	PZ
2102541	6	95 x 178	PZ
2102542	8	95 x 231	PZ

New




Pannello Digitale Touch

Pannello impermeabile IP67 con interruttori touch 12/24V retroilluminati a luce LED blu. Completo di control box, 1.8 metri di cavo collegamento, connettori, viteria e set etichette.

Cod.	Interruttori	Dim mm	Control box dim mm	UM
2102506	6	100 x 80 x H10	135 x 85 x H30	PZ
2102508	8	130 x 80 x H10	175 x 85 x H30	PZ

New



IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE

Pannello Digitale Touch Bluetooth

Pannello impermeabile 12/24V con interruttori touch 10A e luce LED. Dotato di connettività Bluetooth per controllo tasti da smartphone con app gratuita. Completo di control box, cavo collegamento, viteria e set etichette.

Cod.	Ref	Interruttori	Dim mm	UM
2102510	Pannello + control box	8	180 x 90 x H30	PZ
2102511	Control box ricambio		130 x 80 x H14	PZ

New



Bluetooth

PANNELLI ELETTRICI

PANNELLI ELETTRICI CON INTERRUTTORI BASCULANTI

QR interattivi
aggiornati



Pannello Contour con Interruttori Basculanti e Fusibili

Pannello in Alluminio anodizzato impermeabile IP65 con interruttori 12V-15A, luce LED e fusibili. Completo di set etichette.



Cod.	Interruttori	Dim mm	UM
2102621	3	135 x 95	PZ
2102620	4	135 x 95	PZ
2102622	6	135 x 185	PZ

ACCESSORY	LIGHTS	FOREDECK LIGHT	STEERING LIGHT	ANCHOR LIGHT	ACCELERATOR PUMP
AUTOPILOT	KIDAK	POD CABIN LIGHTS	STROBE LIGHT	BILGE PUMP	MAIN CABIN LIGHTS
ELECTRONICS	REFRIGERATOR	WATER PRESSURE	TRICOLOR LIGHT	COMPASS LIGHT	BURNING LIGHTS
BLOWER	SPARE	CPS	VHF	DEPTH SOUNDER	SAILING INSTRUMENTS
FAN	STEREO	HORN	KNOTMETER	ENGINE INSTRUMENTS	SPEAKER LIGHTS



Pannello Contour con Interruttori Basculanti e Valvole

Pannello in Alluminio anodizzato impermeabile IP65 con interruttori 12V-15A, luce LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di set etichette.



Cod.	Interruttori	Dim mm	UM
2102708	8	115 x 242	PZ
2102709	7+presa USB	115 x 242	PZ



Pannello Black Sea con Interruttori Basculanti e Fusibili

Pannello in Poliuretano impermeabile IP65 con interruttori 12V-16A misura Carling con luce LED e portafusibili. Completo di set etichette.



Cod.	Interruttori	Dim mm	UM
2102706	6	205 x 102	PZ
2102707	6+presa 12V	205 x 102	PZ



Pannello Redtech con Interruttori Basculanti

Pannello in Alluminio anodizzato impermeabile IP65 con interruttori 12V-20A misura Carling e luce LED rossa. Il primo interruttore è (On)-Off per segnalazione acustica. Completo di viti montaggio e set etichette.



Cod.	Interruttori	Dim mm	UM
2102804	4	124 x 70	PZ
2102806	6	178 x 70	PZ
2102808	8	234 x 70	PZ



PANNELLI ELETTRICI CON INTERRUTTORI BASCULANTI

Pannello Redtech con Interruttori Basculanti e Fusibili

Pannello in Polimero impermeabile IP65 con interruttori 12V-20A misura Carling con luce LED rossa e portafusibili. Il primo interruttore è (On)-Off per segnalazione acustica. Completo di viti montaggio e set etichette.



Cod.	Interruttori	Dim mm	UM
2102816	4+presa 12V+presa USB	130 x 120	PZ
2102818	6+presa 12V+presa USB+voltmetro	183 x 120	PZ



Pannello Wave con Interruttori Basculanti e Valvole

Pannello in Polimero impermeabile IP65 con interruttori 12V-16A misura Carling con luce LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di set etichette.



Cod.	Interruttori	Dim mm	UM
2102713	3	130 x 110	PZ
2102716	6	130 x 195	PZ



Pannello Startech con Interruttori Basculanti e Valvole

Pannello in Polimero stabilizzato UV impermeabile IP65 con interruttori misura Carling con luce LED e valvole automatiche reinseribili. Il primo interruttore è (On)-Off per segnalazione acustica. Completo di set etichette. Si può completare con vari componenti aggiuntivi.



Cod.	Interruttori	Dim mm	Componenti Aggiuntivi	UM
2102774	4 (2x5A/1x10A/1x15A)	130 x 100		PZ
2102775	6 (3x5A/2x10A/1x15A)	182 x 100		PZ
2102776	8 (4x5A/2x10A/2x15A)	235 x 100		PZ
2102780			Presa 12V-15A	PZ
2102781			Presa USB doppia 3A	PZ
2102782			Tester per due batterie	PZ
2102783			Interruttore pompa sentina 10A	PZ





Pannello Carbon con Interruttori Basculanti e Valvole

Pannello impermeabile IP65 con interruttori 12/24V misura Carling con luce LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di presa USB 4.2A, voltmetro digitale, viti montaggio e set etichette.



Cod.	Interruttori	Dim mm	UM
2102514	3+presa USB+voltmetro (2x5A/1x10A/1x15A)	130 x 100	PZ
2102516	5+presa USB+voltmetro (3x5A/2x10A/1x15A)	182 x 100	PZ
2102518	7+presa USB+voltmetro (4x5A/2x10A/2x15A)	235 x 100	PZ

New

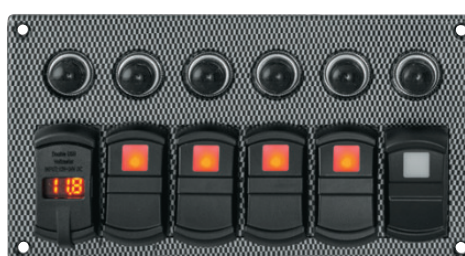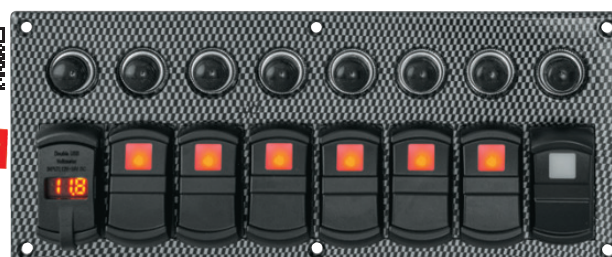

PANNELLI ELETTRICI

PANNELLI ELETTRICI CON INTERRUTTORI BASCULANTI



Pannello Aluminum Black con Interruttori Basculanti e Valvole

Pannello in Alluminio impermeabile IP65 con interruttori 12/24V misura Carling con luce LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di viti montaggio e set etichette.



Cod.	Interruttori	Dim mm	UM
2102530	1 (1x10A)	57 x 115	PZ
2102532	4 (2x5A/1x10A/1x15A)	134 x 115	PZ
2102533	6 (3x5A/2x10A/1x15A)	191 x 115	PZ
2102534	8 (4x5A/2x10A/2x15A)	240 x 115	PZ
2102535	5+presa 12V (3x5A/2x10A/1x15A)	191 x 115	PZ
2102536	5+presa USB (3x5A/2x10A/1x15A)	191 x 115	PZ
2102538	5+voltmetro (3x5A/1x10A/1x15A)	191 x 115	PZ

New










Pannello Aluminum White con Interruttori Basculanti e Valvole

Pannello in Alluminio impermeabile IP65 con interruttori 12/24V misura Carling con luce LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di viti montaggio e set etichette.



Cod.	Interruttori	Dim mm	UM
2102520	1 (1x10A)	57 x 115	PZ
2102522	4 (2x5A/1x10A/1x15A)	134 x 115	PZ
2102523	6 (3x5A/2x10A/1x15A)	191 x 115	PZ
2102524	8 (4x5A/2x10A/2x15A)	240 x 115	PZ
2102525	5+presa 12V (3x5A/2x10A/1x15A)	191 x 115	PZ
2102526	5+presa USB (3x5A/2x10A/1x15A)	191 x 115	PZ
2102528	5+voltmetro (3x5A/1x10A/1x15A)	191 x 115	PZ

New

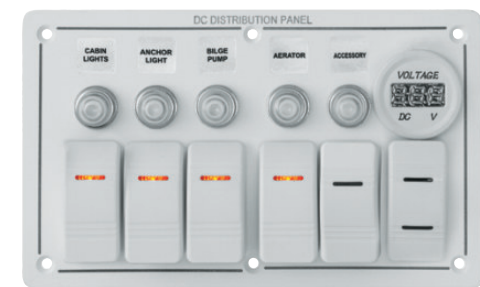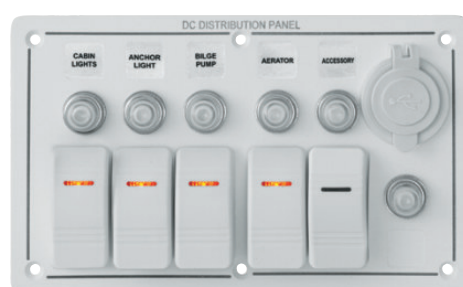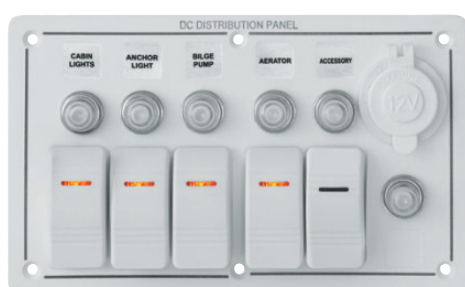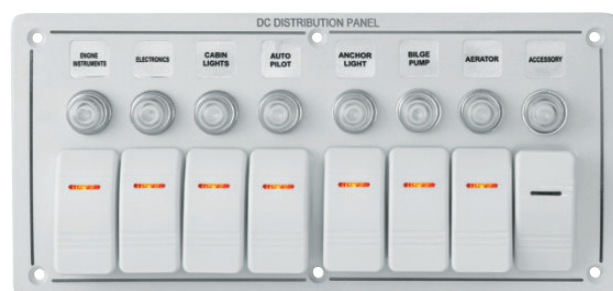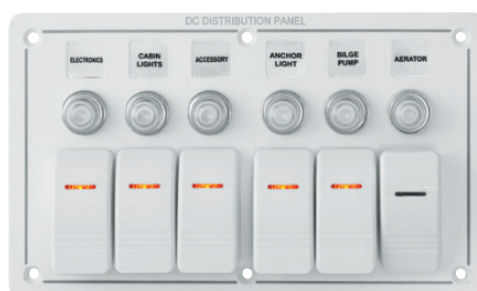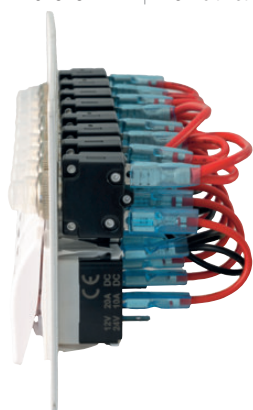

PRESE E SPINE



PRESE E SPINE 12V / PRESE USB

QR interattivi
aggiornati

Pannello 12V+USB Socket

Pannello misura socket con presa 12V e presa USB doppia.
Completo di cappucci di protezione.


Cod.	UM
2106024	PZ

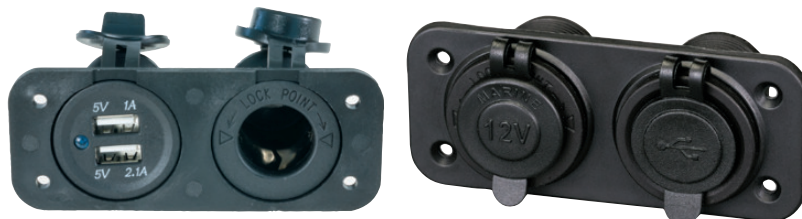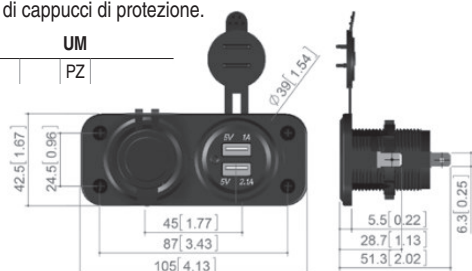

Pannello USB Socket

Pannello misura socket con doppia presa USB completo di cappuccio di protezione.


Cod.	UM
2106023	PZ

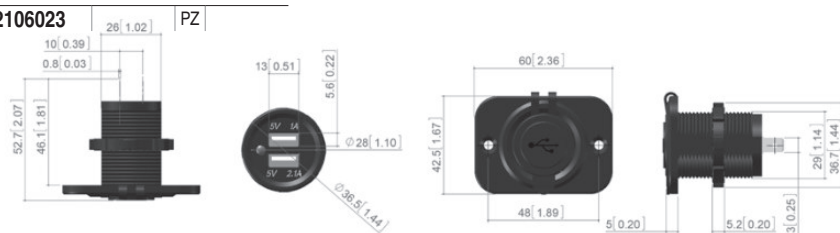

Pannello USB Socket

Pannello misura socket con doppia presa USB completo di cappuccio di protezione.

Cod.	UM
2106023	PZ

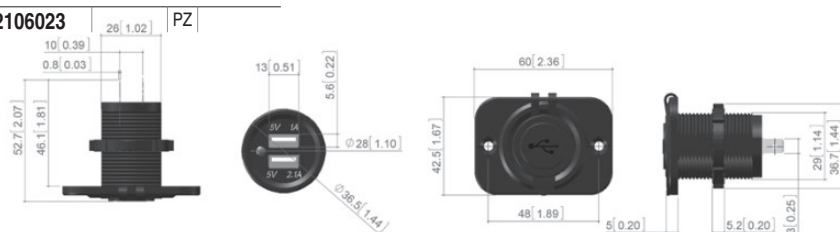

Presse e Spina 12V PL

Presse e spina 12V tipo accendino in plastica con cappuccio stagno.
La spina 2106010 con LED è completa di fusibile sostituibile.

Cod.	Ref	UM
2106001	Presse	PZ
2106000	Spina	PZ
2106010	Spina con LED	PZ



Presse e Spina 12V AB

Presse e spina 12V tipo accendino impermeabile in Nylon rinforzato stabilizzato UV con sistema di blocco a rotazione e cappuccio stagno. Spina completa di LED e fusibile sostituibile. Dimensioni 50 x 60 x H43 mm.

Cod.	Ref	UM
2106017	Presse	PZ
2106016	Spina con LED	PZ



Pannello 12V Socket Top Mount

Pannello misura socket in plastica stabilizzata UV con presa 12V. Completo di cappuccio di protezione e sistema di blocco a rotazione della spina.
Dimensioni 56 x 80 x H49 mm.

Cod.	Ref	UM
2106014	Pannello socket	PZ
2106016	Spina con LED	PZ



IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE

PRESE E SPINE DC 12-48V

Presa e Spina RB 3A

Presa e spina da ponte per corrente continua max 3A in gomma.

Cod.	Poli	A	UM
2105502	2	3	PZ
2105504	4	3	PZ



Presa e Spina RBCR 3A

Presa e spina da ponte per corrente continua max 3A in Ottone Cromato con spina in gomma.

Cod.	Poli	Base ø mm	A	UM
2105302	2	38	3	PZ



Presa e Spina CR 3A

Presa e spina impermeabile da ponte per corrente continua max 3A in Ottone Cromato.

Cod.	Poli	Base ø mm	A	UM
2106002	2	40	3	PZ
2106003	3	40	3	PZ
2106004	4	40	3	PZ



Presa e Spina CR 5A

Presa e spina impermeabile da ponte per corrente continua max 5A in Ottone Cromato.

Cod.	Poli	Base ø mm	A	UM
2106102	2	46	5	PZ
2106103	3	46	5	PZ
2106104	4	46	5	PZ



Presa e Spina Quick Hypertac

Presa e spina impermeabile IP67 in Policarbonato per corrente continua max 16A. Dotata di contatti Hypertac ad alta portata e continuità elettrica.

Quick




Cod.	Poli	A	UM
2107003	3	12	PZ
2107005	5	12	PZ
2107007	7	12	PZ



Prese e Spine CE IP44 2 Poli

Prese e spine bipolari CE protezione IP44 per basse tensioni 12-24V CC (max 16A).

Cod.	Ref	A	UM
2107022	Spina	16	PZ
2107031	Presa	16	PZ

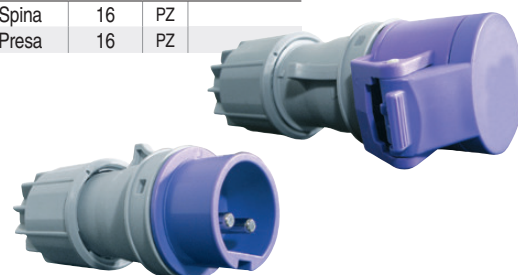

- PASSACAVI ELETTRICI DA PONTE -

Passacavi Elettrici OC

Passacavi con corpo in Ottone Cromato e tenuta stagna in gomma per il passaggio dei cavi elettrici.



Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM
2108006	6	32	PZ
2108008	8	32	PZ
2108010	10	38	PZ




Passacavi Elettrici Quick

Passacavi stagni con corpo in Policarbonato con tenuta in Gomma. Per passaggio dei cavi elettrici sottocoperta.



Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM
2108011	6/11	48	PZ
2108013	10/13	48	PZ
2108016	12/16	48	PZ

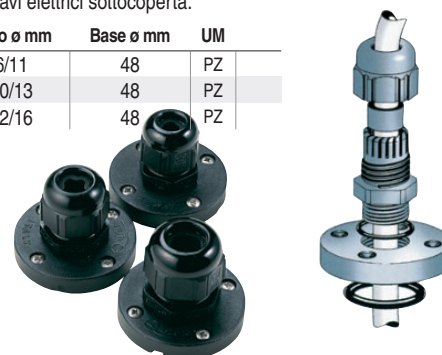

Passacavi Elettrici Solar da Ponte

Passacavi stagno in ABS stabilizzato UV con ingresso a 90° ideale per impianti solari.

Cod.	Colore	Ref	UM
2108021	BIANCO	Singolo	PZ
2108022	BIANCO	Doppio	PZ
2108031	NERO	Singolo	PZ
2108032	NERO	Doppio	PZ



PRESE E SPINE


PRESE E SPINE CE DA BANCHINA

QR interattivi
aggiornati

Prese e Spine CE IP44 3 Poli

Prese e spine IP44 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente. Complete di fermo anti estrazione involontaria e ghiera serracavo senza utilizzo di attrezzi.


Cod.	Ref	A	Poli	V	UM
2106831	Spina	16	2P+E	230	PZ
2106833	Presa	16	2P+E	230	PZ
2106832	Spina	32	2P+E	230	PZ
2106834	Presa	32	2P+E	230	PZ

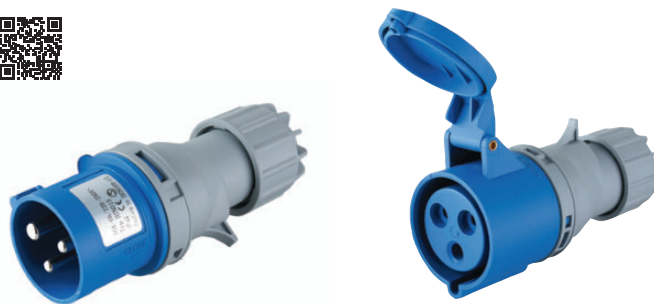

Prese e Spine CE IP67 3 Poli

Prese e spine stagne IP67 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente. Complete di fermo anti estrazione involontaria e ghiera serracavo senza utilizzo di attrezzi.

Cod.	Ref	A	Poli	V	UM
2106716	Spina	16	2P+E	230	PZ
2106717	Presa	16	2P+E	230	PZ
2106732	Spina	32	2P+E	230	PZ
2106733	Presa	32	2P+E	230	PZ
2106763	Spina	63	2P+E	230	PZ
2106764	Presa	63	2P+E	230	PZ

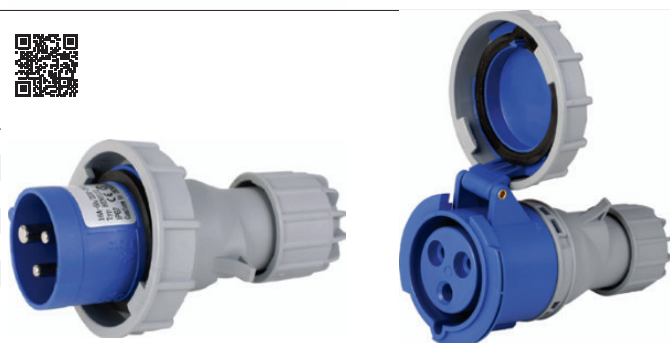

Prese e Spine CE IP67 5 Poli

Prese e spine stagne IP67 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente. Complete di fermo anti estrazione involontaria e ghiera serracavo senza utilizzo di attrezzi.

Cod.	Ref	A	Poli	V	UM
2106332	Spina	32	3P+N+E	400	PZ
2106333	Presa	32	3P+N+E	400	PZ
2106363	Spina	63	3P+N+E	400	PZ
2106364	Presa	63	3P+N+E	400	PZ



Prese da Parete a Incasso CE IP67

Prese da parete a incasso stagne IP67 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente.

Cod.	A	Poli	V	UM
2106740	16	2P+E	230	PZ
2106741	32	2P+E	230	PZ



IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE

Prese da Parete CE IP67

Prese da parete stagne IP67 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente.

Cod.	A	Poli	V	UM
2106742	16	2P+E	230	PZ
2106743	32	2P+E	230	PZ



Spine da Parete CE IP67

Spine da parete stagne IP67 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente.

Cod.	A	Poli	V	UM
2106730	16	2P+E	230	PZ
2106731	32	2P+E	230	PZ



PRESE E SPINE

PRESE E SPINE DA BANCHINA LATO BARCA

QR interattivi
aggiornati

Spine Marincò

Spina femmina Marincò.

Cod.	Ref	Accessori	UM
2106030	Spina 16A - 220V		PZ
2106050	Spina 32A - 220V		PZ
2106063	Spina 63A - 220V		PZ
2106031		Cappuccio stagno per 16A	PZ
2106051		Cappuccio stagno per 32/63A	PZ
2106034		Tappo stagno per 16A	PZ
2106035		Tappo stagno per 32/63A	PZ



MARINCÒ

Prese Marincò Square P

Prese quadre Marincò con cassa e chiusura stagna in Poliestere rinforzato.

Cod.	Ref	UM
2106430	16A - 220V	PZ
2106450	32A - 220V	PZ



MARINCÒ

Prese Marincò Round P

Prese tonde Marincò con cassa e chiusura stagna in Poliestere rinforzato.

Cod.	Ref	UM
2106432	16A - 220V	PZ
2106452	32A - 220V	PZ



MARINCÒ

Prese Marincò Square Inox

Prese quadre Marincò con cassa in Poliestere rinforzato e chiusura stagna in Acciaio Inox.

Cod.	Ref	UM
2106530	16A - 220V	PZ
2106550	32A - 220V	PZ
2106563	63A - 220V	PZ



MARINCÒ

Spina CE IP56 3 Poli

Spina tripolare con contatti in Ottone argentato e protezione IP56. Omologazione CE ISO13297.

Cod.	A	UM
2106916	16	PZ



MTM

Pres a Incasso CE IP56 3 Poli

Pres a tripolare a incasso con contatti in Ottone nichelato e protezione IP56. Omologazione CE ISO13297. Dimensioni 83 x 83 mm.

Cod.	A	UM
2106910	16	PZ



MTM

PRESE E SPINE

PROLUNGHE E CAVI BANCHINA

Cavi Banchina con Presa Marinco e Spina CE IP67

Cavi banchina con presa Marinco e spina CE IP67.

Completi di tappo di protezione.


Cod.	A	L m	Sezione mm ²	UM
2106600	16	10	3 x 2,5	PZ
2106601	16	15	3 x 2,5	PZ
2106602	16	20	3 x 2,5	PZ
2106603	32	10	3 x 4	PZ
2106604	32	15	3 x 4	PZ
2106605	32	20	3 x 4	PZ



Cavi Elettrici Banchina Shore Power

Cavo elettrico marino da banchina certificato CE per collegare prese e spine. Conduttore in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm ²	A	ø Esterno mm	L m	UM
210603625	3 x 2,5	16	10,2	25	MT
210603650	3 x 2,5	16	10,2	50	MT
210605325	3 x 4	32	11,7	25	MT
210605350	3 x 4	32	11,7	50	MT
210605625	3 x 6	32	13,1	25	MT
210605650	3 x 6	32	13,1	50	MT
210605825	3 x 10	50	17,8	25	MT
210605850	3 x 10	50	17,8	50	MT
210606325	3 x 16	63	20,1	25	MT
210606350	3 x 16	63	20,1	50	MT

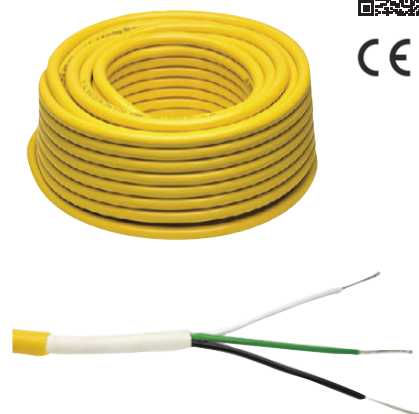

Prolunghe adattatrici CE IP67

Prolunghe adattatrici con cavo da 50 cm e prese e spine CE stagne IP67.

2106651: adatta un cavo banchina con spina da 16A a una presa da 32A in banchina.

2106653: adatta un cavo banchina con spina da 32A a una presa da 16A in banchina.

Il carico massimo consentito per ambedue le prolunghe è di 16A - 240V - (3KW)

Cod.	Presse	Spina	Carico massimo consentito	UM
2106651	Femmina 16A	Maschio 32A	16A (3KW)	PZ
2106653	Femmina 32A	Maschio 16A	16A (3KW)	PZ



IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE

Prolunghe con Presa e Spina CE IP67

Prolunghe con presa e spina CE stagne IP67.

Cod.	A	Lunghezza m	UM
2106752	16	20	PZ
2106754	32	20	PZ



Contenitore Electro Safe

Contenitore di protezione stagno in plastica antiurto per prese e spine elettriche. Completo di portallucchetto e passacavi stagno. Dimensione massima presa e spina dia 70 x L280 mm.

Cod.	Dim mm	UM
2106200	ø 85 x L370	PZ




CAVI ELETTRICI MARINI

Cavi Elettrici Marini Yacht Power

Cavo elettrico marino certificato CE per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.



Cod.	Sezione mm ²	ø Esterno mm	L m	UM
215722050	2 x 1	8,9	50	MT
215722150	2 x 1,5	10,4	50	MT
215722250	2 x 2,5	11,4	50	MT
215722450	2 x 4	13,4	50	MT
215722650	2 x 6	14,6	50	MT
215723150	3 x 1,5	10,9	50	MT
215723250	3 x 2,5	12,0	50	MT
215723450	3 x 4	14,3	50	MT

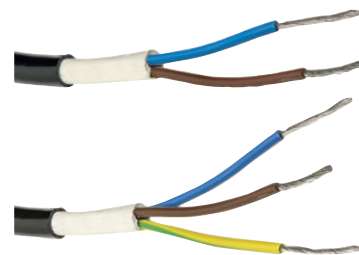

Cavi Elettrici Marini Schermati Yacht Power

Cavo elettrico marino schermato certificato RINA e CE progettato per applicazioni elettriche marine di carico. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Polietilene fiamma-ritardante e oleo-resistente con schermatura a rete intrecciata in Rame stagnato.



Cod.	Sezione mm ²	ø Esterno mm	L m	UM
215705050	2 x 1,5	9,5	50	MT
215705250	2 x 2,5	10,4	50	MT
215705450	3 x 1,5	10,0	50	MT
215705650	3 x 2,5	11,0	50	MT



Cavi Elettrici Marini Schermati Yacht Signal

Cavo elettrico marino schermato certificato RINA e CE progettato per applicazioni elettriche marine di segnale e comunicazione. Anime divise in coppie costruite in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Polietilene fiamma-ritardante e oleo-resistente con schermatura a rete intrecciata in Rame stagnato.



Cod.	Sezione mm ²	ø Esterno mm	L m	UM
215724050	1 x 2 x 0,75	8,2	50	MT
215724250	2 x 2 x 0,75	10,6	50	MT
215724450	4 x 2 x 0,75	14,3	50	MT



Cavi Elettrici Marini Multipolari

Cavo elettrico marino certificato CE per installazioni nautiche. Perfetto per l'installazione di pannelli elettrici con contatti multipli. I cavetti all'interno sono numerati lungo la guaina. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.



Cod.	Sezione mm ²	ø Esterno mm	L m	UM
215721050	10 x 0,75	15	50	MT




Cavo Coassiale Marino RG6/U6

Cavo coassiale marino schermato certificato CE a bassa attenuazione e 75 Ohm di impedenza, progettato per applicazioni elettriche marine di segnale e comunicazione satellitare, CATV e CCTV. Anima in Rame, guaina flessibile in PVC con schermatura in Rame intrecciato e lamina CU-PET.



Cod.	Sezione mm ²	ø Esterno mm	L m	UM
215726450	1 x 1,2	7,0	50	MT



Cavo Coassiale Marino RG58/C-U

Cavo coassiale marino schermato certificato CE a 50 Ohm di impedenza, progettato per applicazioni elettriche marine di segnale e comunicazione satellitare, CATV, CCTV e sistemi wireless. Anima in Rame stagnato, guaina flessibile in PVC con schermatura in Rame intrecciato.



Cod.	Sezione mm ²	ø Esterno mm	L m	UM
215726650	19 x 0,18	5,0	50	MT



Cavo Coassiale Marino CCTV

Cavo coassiale marino schermato certificato CE progettato per applicazioni elettriche marine di segnale e comunicazione TV, video e audio. Anima in Rame, guaina flessibile in PVC con schermatura al 100% in Rame intrecciato e lamina di Alluminio.




Cod.	Sezione mm ²	ø Esterno mm	L m	UM
215726250	(1 x 0,50) + (4 x 0,22)	10,0	50	MT



Cavi Elettrici Marini Piatti

Cavo elettrico marino certificato CE piatto per installazioni nautiche. Perfetto per interruttori di sentina, pompe e per il controllo di qualsiasi dispositivo elettrico. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm ²	ø Esterno mm	L m	UM
215710250	2 x 1,5	6,7	50	MT
215711250	2 x 2,5	8,2	50	MT
215710350	3 x 1,5	8,7	50	MT
215710450	3 x 2,5	10,2	50	MT

**Cavi Elettrici Marini**

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitrile senza alogeni UV resistente, fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm ²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM
215700150	1 x 1,5	ROSSO	2,9	100	MT
215701150	1 x 2,5	ROSSO	3,6	100	MT
215702150	1 x 4	ROSSO	4,1	50	MT
215703150	1 x 6	ROSSO	4,7	50	MT
215700250	1 x 1,5	NERO	2,9	100	MT
215701250	1 x 2,5	NERO	3,6	100	MT
215702250	1 x 4	NERO	4,1	50	MT
215703250	1 x 6	NERO	4,7	50	MT
215700350	1 x 1,5	BIANCO	2,9	100	MT
215701350	1 x 2,5	BIANCO	3,6	100	MT
215702350	1 x 4	BIANCO	4,1	50	MT
215703350	1 x 6	BIANCO	4,7	50	MT
215700450	1 x 1,5	GRIGIO	2,9	100	MT
215701450	1 x 2,5	GRIGIO	3,6	100	MT
215702450	1 x 4	GRIGIO	4,1	50	MT
215703450	1 x 6	GRIGIO	4,7	50	MT
215700550	1 x 1,5	ARANCIONE	2,9	100	MT
215701550	1 x 2,5	ARANCIONE	3,6	100	MT
215702550	1 x 4	ARANCIONE	4,1	50	MT
215703550	1 x 6	ARANCIONE	4,7	50	MT
215700650	1 x 1,5	BLU	2,9	100	MT
215701750	1 x 2,5	BLU	3,6	100	MT
215702750	1 x 4	BLU	4,1	50	MT
215703750	1 x 6	BLU	4,7	50	MT
215701650	1 x 2,5	GIALLO/VERDE	3,6	100	MT
215702650	1 x 4	GIALLO/VERDE	4,1	50	MT
215703650	1 x 6	GIALLO/VERDE	4,7	50	MT
215704050	1 x 10	GIALLO/VERDE	6,0	50	MT
215704250	1 x 16	GIALLO/VERDE	7,5	50	MT
215704450	1 x 25	GIALLO/VERDE	9,0	50	MT

**Capicorda Occhiellati Preisolati**


Capicorda con occhio preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Con zigrinatura interna del colletto che aumenta il contatto e la tenuta con il cavo.

Cod.	Sezione cavo mm ²	ø Foro vite mm	Pezzi / CF	UM
2154502	0,25<>1,5	3,2	100	PZ
2154505	0,25<>1,5	4,3	100	PZ
2154507	0,25<>1,5	5,3	100	PZ
2154510	0,25<>1,5	8,4	100	PZ
2154513	1,5<>2,5	4,3	100	PZ
2154515	1,5<>2,5	6,4	100	PZ
2154518	1,5<>2,5	8,4	100	PZ
2154521	4<>6	5,3	100	PZ
2154524	4<>6	8,4	100	PZ
2154526	4<>6	10,5	100	PZ

**Capicorda Forcelle Preisolati**

Capicorda a forcella preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Con zigrinatura interna del colletto che aumenta il contatto e la tenuta con il cavo.

Cod.	Sezione cavo mm ²	d mm	Pezzi / CF	UM
2154530	0,25<>1,5	4	100	PZ
2154533	0,25<>1,5	5	100	PZ
2154536	1,5<>2,5	4	100	PZ
2154539	1,5<>2,5	5	100	PZ
2154541	1,5<>2,5	6	100	PZ
2154544	4<>6	4	100	PZ
2154545	4<>6	5	100	PZ
2154546	4<>6	6	100	PZ




CONNETTORI PER CAVI ELETTRICI

Connettori ad Innesto F Preisolati

Connettori ad innesto femmina preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.



Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM
2154547	0,25 <> 1,5	6,35 x 0,8	100	PZ
2154548	1,5 <> 2,5	6,35 x 0,8	100	PZ
2154549	4 <> 6	6,35 x 0,8	100	PZ

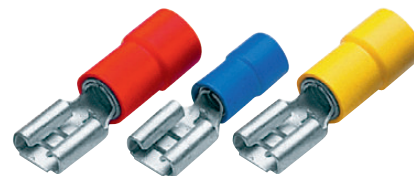

Connettori ad Innesto F Totalmente Preisolati

Connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.



Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM
2154550	0,25 <> 1,5	6,35 x 0,8	100	PZ
2154553	1,5 <> 2,5	6,35 x 0,8	100	PZ
2154554	4 <> 6	6,35 x 0,8	100	PZ



Connettori ad Innesto M Preisolati

Connettori ad innesto maschio preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.



Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM
2154556	0,25 <> 1,5	6,35 x 0,8	100	PZ
2154557	1,5 <> 2,5	6,35 x 0,8	100	PZ
2154558	4 <> 6	6,35 x 0,8	100	PZ




Connettori ad Innesto M-F Preisolati

Connettori ad innesto maschio-femmina preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.



Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM
2154565	0,25 <> 1,5	6,35 x 0,8	100	PZ
2154566	1,5 <> 2,5	6,35 x 0,8	100	PZ




Tubetti Terminali Preisolati

Tubetti terminali preisolati in PA6 ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Stagnatura elettrolitica, anticorrosione, privi di alogeni. Dimensioni ridotte per morsetti con spazio limitato.



Cod.	Sezione cavo mm ²	P mm	Pezzi / CF	UM
2154582	1	8	500	PZ
2154584	1,5	8	500	PZ
2154587	2,5	8	500	PZ
2154590	4	12	200	PZ
2154592	6	12	100	PZ
2154594	10	12	100	PZ
2154597	16	18	100	PZ
2154598	25	16	50	PZ


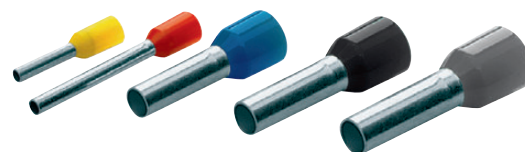


Tubetti Terminali Preisolanti Twin

Tubetti terminali preisolanti in PA6 ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni. Adatti per inserire due cavi nello stesso tubetto.



Cod.	Sezione cavo mm ²	P mm	Pezzi / CF	UM
2154574	2 x 1	8	100	PZ
2154579	2 x 1,5	8	100	PZ
2154576	2 x 4	12	100	PZ
2154580	2 x 6	14	100	PZ

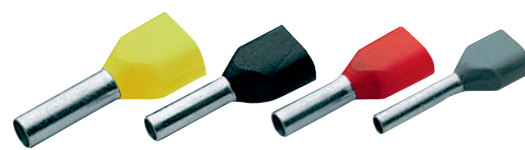


Giunti Testa-Testa Preisolati

Giunti testa-testa paralleli preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica.



Cod.	Sezione cavo mm ²	L mm	Pezzi / CF	UM
2154570	0,25 <> 1,5	25	100	PZ
2154571	1,5 <> 2,5	25	100	PZ
2154572	4 <> 6	32	100	PZ




Giunti Rapidi

Giunto rapido per unire due cavi elettrici. Lavora a pressione e non necessita di pinze.



Cod.	Sezione cavo mm ²	Pezzi / CF	UM
2154560	0,25 <> 1,00	100	PZ
2154561	1,00 <> 2,50	100	PZ
2154562	4,00 <> 6,00	50	PZ

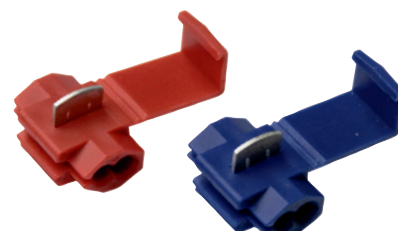

**Connettori Rapidi D-Type**

Connettore impermeabile ad innesto rapido completo di terminali per cavi 0,75<>1,5 mm2 max 13A. Per impianti elettrici dove c'è la necessità di connettere/disconnettere dispositivi che si cambiano frequentemente come pompe di sentina, strumentazione e sensori.

Cod.	n. Poli	UM
2154052	2	PZ
2154053	3	PZ
2154054	4	PZ
2154056	6	PZ
2154058	8	PZ
2154062	12	PZ



2154052



2154054

Connettori Rapidi T-Type

Connettore impermeabile ad innesto rapido completo di terminali per cavi 0,5<>1,5 mm2 max 14A. Per impianti elettrici dove c'è la necessità di connettere/disconnettere dispositivi che si cambiano frequentemente come pompe di sentina, strumentazione e sensori.

Cod.	n. Poli	UM
2154081	1	PZ
2154082	2	PZ
2154083	3	PZ
2154084	4	PZ
2154086	6	PZ



2154081



2154084

- CONNETTORI SUPERSEAL DEUTSCH ORIGINALI -**Connettore Superseal Tyco 0.75/0-24V/14A**

Connettore originale Tyco ad innesto snap-lock sigillato IP67 progettato per applicazioni elettriche marine di segnale e comunicazione in continua. Pronto per essere collegato, completo di 2 metri di cavo 0,75 mm2. Ideale per connettere qualsiasi dispositivo che necessita di essere cambiato o scollegato frequentemente, come pompe di sentina, strumentazione e sensori. Voltaggio 0-24V, max 14A.

Cod.	n. Poli	Attacco	UM
2154002	2	Maschio	PZ
2154003	2	Femmina	PZ
2154006	3	Maschio	PZ
2154007	3	Femmina	PZ

**Connettore Superseal Deutsch 1.5/0-230V/14A**

Connettore originale Deutsch ad innesto snap-lock sigillato IP69K progettato per applicazioni elettriche marine di segnale, comunicazione e carico in continua e alternata. Pronto per essere collegato, completo di 2 metri di cavo 1,5 mm2. Ideale per connettere qualsiasi dispositivo che necessita di essere cambiato o scollegato frequentemente, come pompe di sentina, strumentazione, sensori ed elettrodomestici. Voltaggio 0-230V, max 14A.

Cod.	n. Poli	Attacco	UM
2154012	2	Maschio	PZ
2154013	2	Femmina	PZ
2154016	3	Maschio	PZ
2154017	3	Femmina	PZ



2154012 - 2154013




2154016 - 2154017

Connettore Superseal Deutsch Y

Connettore originale Deutsch ad innesto snap-lock splitter a Y sigillato IP69K progettato per applicazioni elettriche marine in continua e alternata. Voltaggio 0-230V, max 14A, dimensioni 40x88 mm.

Cod.	n. Poli	Attacco	UM
2154010	2	Y splitter	PZ

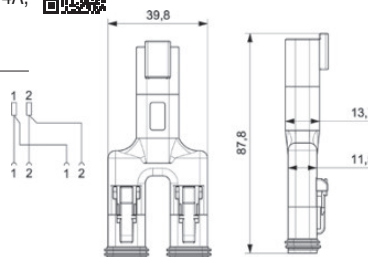**Connettore ST3-DIN9680 2,5/0-24V/25A**

Connettore originale ST3-DIN9680 ad innesto con gancio progettato per applicazioni elettriche marine in continua ad alto amperaggio. Pronto per essere collegato, completo di 2 metri di cavo 2,5 mm2. Ideale per connettere dispositivi che vengono cambiati o scollegati frequentemente. Protezione IP54, voltaggio 0-24V, max 25A.

Cod.	n. Poli	Attacco	UM
2154020	3	Maschio	PZ
2154021	3	Femmina	PZ



ACCESSORI E UTENSILI PER IMPIANTI ELETTRICI

Forbici Multiuso per Cavi Elettrici

Forbici professionali multiuso con lame in Acciaio di elevata durezza 56HRC per cavi flessibili in rame fino a 35 mm².

Cod.	UM
2156032	PZ



Pinza Multiuso per Cavi Capicorda e Giunti

Pinza multiuso per cavi, capicorda e giunti preisolati da 0,25 a 6 mm².

Cod.	UM
2156020	PZ



Pinza Multiuso per Cavi Elettrici

Pinza multiuso per spelare, comprimere e tagliare cavi elettrici. Campo di utilizzo da 0,2 a 6 mm².

Cod.	UM
2156018	PZ



Pinza Tranciacavi

Pinza tranciacavi per cavi flessibili in rame fino a 70 mm².

Cod.	UM
2156030	PZ



Pinza Capicorda e Giunti Crimpstar

Pinza professionale compatta per capicorda e giunti preisolati da 0,25 a 6 mm². Testine in Acciaio trattato ad elevate caratteristiche meccaniche. Con dispositivo fine corsa per il controllo della compressione.

Cod.	UM
2156010	PZ



Pinza Capicorda e Giunti Batteria

Pinza professionale per capicorda e giunti batteria non isolati da 6 a 70 mm². Testa in Acciaio forgiato termico ad elevate caratteristiche meccaniche. Con matrice facilmente regolabile e manopole antiscivolo.

Cod.	L mm	UM
2031010	450	PZ



Fascette Stringicavo in Nylon

Fascette stringicavo in Poliammide resistente raggi UV, autoestinguente cl.V2, oleo-resistente e privo di alogeni. Con angoli arrotondati per una maggiore sicurezza e codino inclinato per facilitare l'inserimento.

Cod.	L mm	Campo max Ø mm	A mm	Pezzi / CF	UM
2154925	100	22	2,5	100	CF
2154926	200	53	2,5	100	CF
2154936	300	76	3,6	100	CF
2154948	390	105	4,8	100	CF



Supporti a Sella per Cavi

Supporti a sella in Poliammide autoestinguente cl.V2 oleo-resistente per fissare cavi elettrici a parete con la fascetta.

Dimensioni 9,5 x 15 x H7,2 mm.

Cod.	Fascetta max W mm	Foro vite Ø mm	Pezzi / CF	UM
2154900	4,8	3,7	100	CF



Morsetto Fermancavi/Fermatubo

Morsetto gommato fermancavi/fermatubo per sostenere e fissare tubi e cavi di tutti i tipi. Banda in Acciaio Inox 304.

Cod.	Campo mm	Banda mm	UM
1400508	8	16	PZ
1400510	10	16	PZ
1400512	12	16	PZ
1400514	14	16	PZ
1400516	16	16	PZ
1400518	18	16	PZ
1400520	20	16	PZ
1400522	22	16	PZ
1400525	25	16	PZ
1400530	30	16	PZ
1400535	35	16	PZ



MTM

**Nastro Isolante 3M 1500 Temflex**

Nastro isolante 3M 1500 Temflex in vinile ideale per isolamenti elettrici e a scopo di identificazione. Confezione da 10 pz.

Cod.	Colore	H mm	L m	UM
5720710	NERO	15	10	PZ
5720712	ROSSO	15	10	PZ
5720714	BIANCO	15	10	PZ
5720716	GIALLO/VERDE	15	10	PZ

**3M****Nastro Autoagglomerante 3M Scotch 23 per Cavi Elettrici**


Nastro isolante autoagglomerante 3M Scotch 23 a base di EPR con separatore. Ideale per isolamenti elettrici, si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. Resistente all'effetto corona ed agli agenti ossidanti che ne derivano.

Cod.	Colore	H mm	L m	UM
5720700	NERO	19	9	PZ

**3M****Guaine Termorestringenti Termoblock**

Guaine termorestringenti in Poliolefina con rapporto di restringimento 2:1. Flessibili, non infiammabili e a termoretrazione rapida e stabile. Possono essere usate anche per la protezione dalla corrosione di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.

Cod.	Colore	Ø Pre e post restringimento mm	L rotolo m	UM
2154960	NERO	6,4 - 3,2	10	PZ
2154961	NERO	9,5 - 4,8	10	PZ
2154962	NERO	12,7 - 6,4	10	PZ
2154963	NERO	19,0 - 9,5	5	PZ
2154964	NERO	25,4 - 12,7	5	PZ
2154970	ROSSO	6,4 - 3,2	10	PZ
2154971	ROSSO	9,5 - 4,8	10	PZ
2154972	ROSSO	12,7 - 6,4	10	PZ
2154973	ROSSO	19,0 - 9,5	5	PZ
2154974	ROSSO	25,4 - 12,7	5	PZ

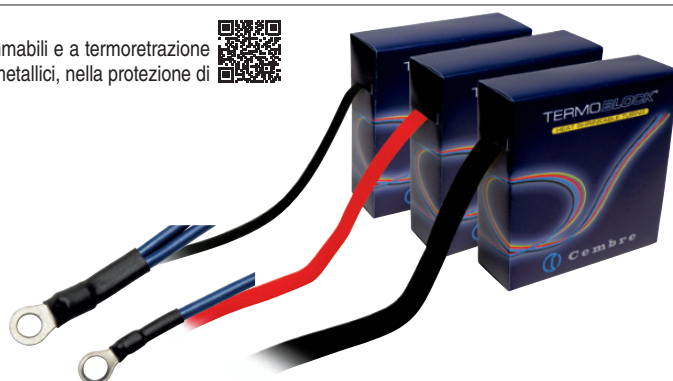**Guaina Termorestringente**

Guaina termorestringente classica con rapporto di restringimento minimo. Resistente fino a 105°C, si vende in rotoli da 200 metri.

Cod.	Colore	Ø Pre restringimento mm	L m	UM
2154981	NERO	1	200	PZ
2154982	NERO	2	200	PZ
2154983	NERO	3	200	PZ
2154984	NERO	4	200	PZ
2154991	ROSSO	1	200	PZ
2154992	ROSSO	2	200	PZ
2154993	ROSSO	3	200	PZ
2154994	ROSSO	4	200	PZ

**New****Set Guaine Termorestringenti**

Set guaine termorestringenti classiche con rapporto di restringimento minimo. Resistenti fino a 105°C. Composto da:

- 1,5 mm giallo/blu/nero/verde ciascuno 80 pezzi
- 4,0 mm rosso/nero ciascuno 50 pezzi
- 5,0 mm nero 30 pezzi
- 6,0 mm giallo 20 pezzi
- 8,0 mm rosso 20 pezzi
- 10,0 mm verde/nero/blu ciascuno 20 pezzi

Cod.	Dim mm	UM
2154980	195 x 135 x H36	PZ

**New**

MORSETTIERE DI DERIVAZIONE E BARRE DI CONNESSIONE

Morsettiere 12 Poli

Morsettiera a 12 poli sezionabile in Polipropilene con morsetto in Ottone Cromato e viti in Acciaio Cromato.



Cod.	Cavo mm ²	Pezzi / CF	UM
2154402	2,5	50	PZ
2154404	4	50	PZ
2154406	6	30	PZ
2154410	10	15	PZ
2154416	16	25	PZ
2154425	25	25	PZ



Morsettiera 20A

Morsettiera isolata con morsetti in Acciaio 201 nichelato. Ogni paio di viti costituiscono un circuito isolato.



Cod.	Terminali	Capacità A	UM
2154206	6	20	PZ
2154208	8	20	PZ





Barra di Connessione 24M4-4M6 150A

Barra di connessione con base isolata e terminali in Ottone Cromato. 4 perni filettati M6 e 24 viti M4



Cod.	Terminali	Capacità A	UM
2155520	24+4	150	PZ

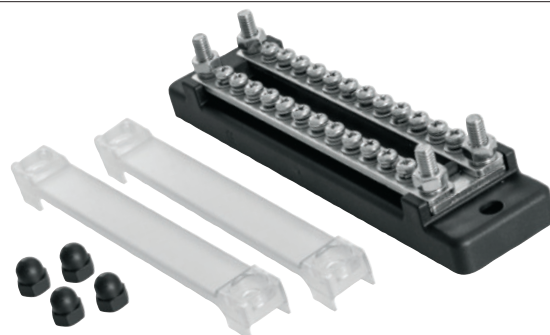

Barra di Connessione 12M4-2M6 150A

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione. 2 perni filettati M6 + 12 viti M4. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.



Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM
2155512B	NERA	12M4+2M6	150	PZ
2155512R	ROSSA	12M4+2M6	150	PZ



Barra di Connessione 6M6 150A

Barra di connessione con base isolata, terminali filettati in Acciaio Inox e coperchio di protezione. 6 perni filettati M6. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.



Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM
2155506B	NERA	6M6	150	PZ
2155506R	ROSSA	6M6	150	PZ



Barra di Connessione 4M8-6M4 150A

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione. 4 perni filettati M8 + 6 viti M4. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.



Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM
2155504B	NERA	4M8+6M4	150	PZ
2155504R	ROSSA	4M8+6M4	150	PZ



Barra di Connessione 5M8 150A

Barra di connessione con base isolata, terminali filettati in Acciaio Inox e coperchio di protezione.

5 perni filettati M8. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM
2155505B	NERA	5M8	150	PZ
2155505R	ROSSA	5M8	150	PZ

**Barra di Connessione 3M10-10M4 300A**

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.

perni filettati M10 + 10 viti M4. Dim: 178mm x 38mm x H43mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM
2155516B	NERA	3M10+10M4	300	PZ
2155516R	ROSSA	3M10+10M4	300	PZ

**Barra di Connessione 6M10 300A**

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.

6 perni filettati M10. Dim: 178mm x 38mm x H43mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM
2155509B	NERA	6M10	300	PZ
2155509R	ROSSA	6M10	300	PZ

**Scatola di Connessione Box 4M10 300A**

Scatola di connessione con 4 Perna M10 in Ottone Nichelato e base isolata.

Completa di coperchio con etichetta. Dim: 138mm x 68mm x H39mm.

Cod.	Colore	Terminali	Capacità A	UM
2155540	NERO	4M10	300	PZ
2155541	ROSSO	4M10	300	PZ

**Terminali di Derivazione 1M8/1M10 80A**

Terminali di derivazione con base isolata e perno in Acciaio Inox filettato M8 oppure M10.

Dimensioni 46 x 43 x H33 mm.

Cod.	Colore	Terminale	Capacità A	UM
2155500	NERO	M8	80	PZ
2155501	ROSSO	M8	80	PZ
2155517	NERO	M10	80	PZ
2155518	ROSSO	M10	80	PZ

**Terminali di Derivazione 2M8 80A**

Terminali di derivazione con base isolata e due perni in Acciaio Inox filettato M8.

Dimensioni 42 x 45 x H32 mm.

Cod.	Colore	Terminali	Capacità A	UM
2155502	NERO	2M8	80	PZ
2155503	ROSSO	2M8	80	PZ



FUSIBILI IN VETRO E PORTAFUSIBILI

Fusibili in Vetro 6.3x32 mm


Cod.	A	UM
2167203	3	PZ
2167205	5	PZ
2167210	10	PZ
2167215	15	PZ
2167220	20	PZ



Porta Fusibili in Linea PL

Portafusibili in linea per fusibili in Vetro.

Cod.	UM
2101656	PZ



Porta Fusibili CT

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro.
Coperchio tondo.

Cod.	Foro ø mm	UM
2101650	14	PZ



Porta Fusibili CTS

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro.
Coperchio quadro.

Cod.	Foro ø mm	UM
2101654	15	PZ



Porta Fusibili CTB

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro.
Coperchio piatto tondo.

Cod.	Foro ø mm	UM
2101652	12	PZ





- FUSIBILI LAMELLARI E PORTAFUSIBILI -

Fusibili Lamellari Minival

Fusibili lamellari tipo Minival.


Cod.	A	Colore	UM
2167103	3	AZZURRO	PZ
2167105	5	MARRONE	PZ
2167110	10	ROSSO	PZ
2167115	15	BLU	PZ
2167120	20	GIALLO	PZ

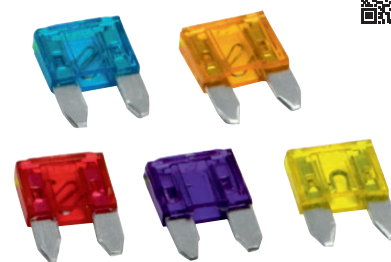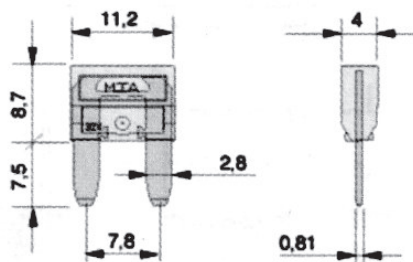

Fusibili Lamellari Unival

Fusibili lamellari tipo Unival.


Cod.	A	Colore	UM
2167305	5	ARANCIO	PZ
2167310	10	ROSSO	PZ
2167315	15	BLU	PZ
2167320	20	GIALLO	PZ
2167330	30	VERDE	PZ



Fusibili Lamellari Maxival

Fusibili lamellari tipo Maxival.

Cod.	A	Colore	UM
2167340	40	ARANCIO	PZ
2167350	50	ROSSO	PZ
2167360	60	BLU	PZ
2167380	80	BIANCO	PZ



FUSIBILI LAMELLARI E PORTAFUSIBILI

Porta Fusibili Lamellari in Linea Minival IP66

Portafusibili lamellari Minival in linea, protezione IP66. Il portafusibili 2101648 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.



Cod.	Portafusibili	UM
2101642	Senza spia LED	PZ
2101648	Con spia LED	PZ




Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival

Portafusibili lamellari in linea Unival.



Cod.	UM
2101657	PZ



Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival IP66

Portafusibili lamellari Unival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il portafusibili 2101645 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.



Cod.	Portafusibili	UM
2101643	Senza spia LED	PZ
2101645	Con spia LED	PZ



Porta Fusibili Lamellari in Linea Maxival IP66

Portafusibili lamellari Maxival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il portafusibili 2101647 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.



Cod.	Portafusibili	UM
2101646	Senza spia LED	PZ
2101647	Con spia LED	PZ





Scatola Porta Fusibili Lamellari Unival Inline

Scatola portafusibili con coperchio di protezione per fusibili lamellari Unival. Corpo in ABS antiurto fiamma ritardante e contatti 6,3 mm in Rame Nichelato max 40A.



Cod.	Dim mm	UM
2101674	53 x 78	PZ
2101678	53 x 150	PZ

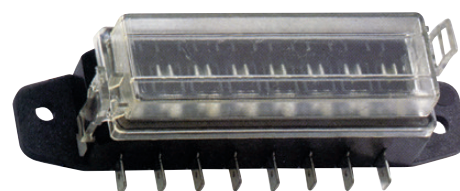IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE

Scatola Porta Fusibili Lamellari Mini (Minival) FL

Scatola portafusibili lamellari Mini (Minival) con positivo comune.
Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.
Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.
Terminali a Faston per una maggiore praticità.



Cod.	Dim mm	Capacità	UM
2101698	85 x 63 x H36	6 Fusibili Mini (Minival)	PZ
2101699	95 x 84 x H36	10 Fusibili Mini (Minival)	PZ



Scatole Porta Fusibili Lamellari Standard (Unival) FL

Scatola portafusibili lamellari standard (Unival) con positivo comune.
Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.
Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.
Terminali a Faston per una maggiore praticità.



Cod.	Dim mm	Capacità	UM
2101695	85 x 63 x H36	6 Fusibili Standard (Unival)	PZ
2101696	95 x 84 x H36	10 Fusibili Standard (Unival)	PZ



Scatola Porta Fusibili Lamellari Standard (Unival) DR

Scatola portafusibili lamellari standard (Unival) con positivo comune.
Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.
Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.
Terminali a vite per una maggiore sicurezza.



Cod.	Dim mm	Capacità	UM
2101685	85 x 75 x H35	6 Fusibili Standard (Unival)	PZ
2101687	85 x 100 x H35	10 Fusibili Standard (Unival)	PZ

**Scatola Porta Fusibili Standard (Unival) con Morsetti**

Scatola portafusibili lamellari standard (Unival) con positivo comune e barra di connessione.
Morsetti con terminali a vite per una maggiore sicurezza.
Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.
Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.
Completati di fusibili.






Cod.	Dim mm	Capacità	UM
2101686	88 x 88 x H36	6 Fusibili Standard (Unival)	PZ
2101688	138 x 88 x H36	12 Fusibili Standard (Unival)	PZ

**Morsetti e Scatole Porta Fusibili Standard (Unival)**

Morsetti e scatole modulari porta fusibili lamellari standard (Unival) con indicatore LED che si attiva in caso di guasti. Alloggiamento per due fusibili di riserva, copertura di protezione con 60 etichette adesive. La morsetti permette di collegare 6 circuiti alle scatole modulari che si possono unire tra loro. Disponibile già pronto il set di 2 scatole porta fusibili 2101683.



Cod.	Ref	Dim mm	Capacità	UM
2101682	Morsetti	86 x 41 x H57		PZ
2101681	Porta fusibili 1 x 6	86 x 41 x H78	6 Fusibili Standard (Unival)	PZ
2101683	Porta fusibili 2 x 6	86 x 41 x H134	12 Fusibili Standard (Unival)	PZ

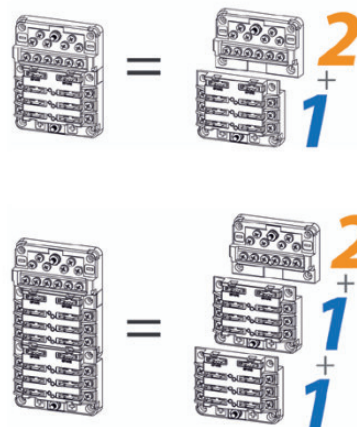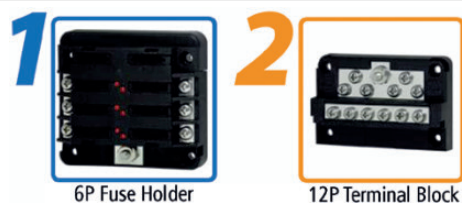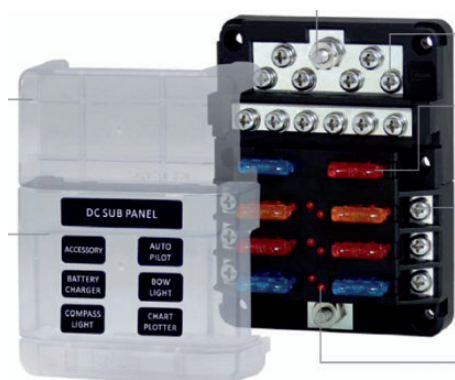

FUSIBILI LAMELLARI E PORTAFUSIBILI

Porta Fusibili Megaval Box

Porta fusibili Megaval con base isolata e gabbia di protezione. Dim: 125 x 38 mm x H44 mm.

Cod.	UM
2101693	PZ



Porta Fusibili ANL

Porta fusibili ANL con base isolata. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.

Cod.	UM
2101690	PZ



Porta Fusibili ANL Box 1

Porta fusibili ANL con base isolata e gabbia di protezione. Dim: 155 x 38 mm x H44 mm.

Cod.	UM
2101691	PZ



Porta Fusibili ANL Box 2

Porta fusibili ANL con base isolata e gabbia di protezione. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.



Cod.	UM
2101692	PZ



Fusibili Lamellari Megaval

Fusibili lamellari tipo ANM Megaval.


Cod.	A	UM
2167230	100	PZ
2167231	125	PZ
2167232	150	PZ
2167233	175	PZ
2167234	200	PZ
2167235	250	PZ
2167239	500	PZ



Fusibili Lamellari ANL

Fusibili lamellari tipo ANL.


Cod.	A	UM	Cod.	A	UM
2167254	40	PZ	2167285	355	PZ
2167255	50	PZ	2167292	425	PZ
2167256	63	PZ	2167295	500	PZ
2167258	80	PZ			
2167260	100	PZ			
2167262	125	PZ			
2167266	150	PZ			
2167267	175	PZ			
2167270	200	PZ			
2167275	250	PZ			
2167280	300	PZ			



Fusibili Lamellari ANL Ceramic

Fusibili lamellari tipo ANL-C con corpo in Ceramica.

Cod.	A	UM	Cod.	A	UM
2167240	40	PZ	2167250	300	PZ
2167241	50	PZ	2167251	350	PZ
2167242	60	PZ	2167252	400	PZ
2167243	80	PZ	2167253	500	PZ
2167244	100	PZ			
2167245	125	PZ			
2167246	150	PZ			
2167247	175	PZ			
2167248	200	PZ			
2167249	250	PZ			



LAMPADINE LED
Lampadine Siluro LED AA

Lampadine siluro LED. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.




Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM
2161601	12	1	20	35	10	PZ
2161603	12	2	40	41	10	PZ


Lampadine Siluro Power LED

Lampadine siluro power LED. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.



Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM
2161602	12	1,2	60	31	15	PZ
2161604	12	1,8	90	36	14	PZ
2161605	12	1,8	90	39	14	PZ


Lampadina Siluro LED Classic Cover

Lampadina siluro power LED classica con copertura trasparente. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.



Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM
2161613	12	1	80	38	10	PZ
2161614	12	1	80	42	14	PZ


Lampadina Siluro Power LED Cover

Lampadina siluro power LED con copertura trasparente. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.



Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM
2161600	12	3	60	42	12	PZ


Lampadina Siluro Hi-Power LED

Lampadina siluro Hi-Power LED ad altissima luminosità. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.




Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM
2161608	12/24	1,0	90	38	12	PZ
2161610	10-30	1,5	110	41	12	PZ


Lampadine LED G4 Attacco L.P.

Lampadine LED con attacco G4 laterale oppure posteriore. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.



Cod.	Attacco	V	W	Lumen	ø mm	UM
2167510	Laterale	10-30	1,8	120	26	PZ
2167520	Posteriore	10-30	1,8	120	26	PZ
2167511	Laterale	10-30	1,5	150	28	PZ
2167521	Posteriore	10-30	1,5	150	28	PZ


Lampadine LED G4 Attacco Inferiore

Lampadine LED 360° con attacco inferiore G4. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.



Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM
2167530	12	1,2	115	29	PZ
2167531	12	1,6	162	39	PZ


Lampadina LED G4 Gel 160LM

Lampadina LED 360° con attacco G4. Immersa in composto di gel siliconico trasparente impermeabile. Consumi minimi (2W) per una resa luce di 20W. Luce bianca calda 3000 K° dimmerabile.



Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM
2167538	10-30	2	160	29	PZ


Lampadina LED G4 Gel 200LM

Lampadina LED 360° con attacco G4. Immersa in composto di gel siliconico trasparente impermeabile. Consumi minimi (2,5W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°.



Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM
2167539	10-30	2,5	200	45	PZ



Lampadine LED BA15S e BA15D 90LM

Lampadine LED BA15S polo singolo e BA15D polo doppio con perni paralleli. Consumi minimi (1,5W) per una resa luce di 5W. Luce bianca fredda 5000 K°.

Cod.	Polo	V	W	Lumen	H mm	UM
2163250	Singolo BA15S	12	1,5	90	40	PZ
2163251	Doppio BA15D	12	1,5	90	40	PZ


Lampadina LED BA15D Gel 120LM

Lampadina BA15D LED bipolare con perni paralleli. Immersa in composto di gel siliconico trasparente impermeabile. Consumi minimi (2W) per una resa luce di 10W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM
2163255	10-30	2	120	38	PZ


Lampadina LED BA15D Gel 180LM

Lampadina BA15D LED bipolare con perni paralleli. Immersa in composto di gomma silconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (2,5W) per una resa luce di 20W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM
2163256	10-30	2,5	180	48	PZ


Lampadina LED BA15D Gel 250LM

Lampadina bipolare BA15D LED con perni paralleli. Immersa in composto di gomma silconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (3W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM
2163257	10-30	3	250	60	PZ


Lampadina LED BAY15D Nav 280LM

Lampadina Bipolare LED BAY15D con perni non paralleli. Consumi minimi (2,6W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3200 K°. Per fanali di navigazione.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM
2163236	10-30	2,6	280	42	PZ


Lampadina LED BAY15D Nav Gel 250LM

Lampadina bipolare BAY15D LED con perni non paralleli. Immersa in composto di gel silconico trasparente impermeabile. Consumi minimi (3W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°. Per fanali di navigazione.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM
2163262	10-30	3	250	60	PZ


Lampadina LED Rinforzata BAY15D IP67 300LM

Lampadina LED rinforzata bipolare stagna BAY15D con perni non paralleli. Consumo minimo (3W) per una resa luce di 25W. Per fanali di navigazione di imbarcazioni oltre i 12 m.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM
2165520	12/24	3	300	70	PZ


Lampadina Faretto Power LED G5,3

Lampadina faretto power LED con attacco G5,3. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	ø mm	H mm	UM
2167517	10-30	3,0	210	50	48	PZ



LAMPADINE E BULBI
Lampadine Siluro

Lampadine siluro.

Cod.	V	W	L mm	ø mm	UM
2161203	12	3	31	6	PZ
2161205	12	5	37	10	PZ
2161405	24	5	37	10	PZ
2161409	24	10	37	10	PZ
2161210	12	10	42	10	PZ
2161215	12	15	42	14	PZ
2161415	24	15	42	14	PZ
2161218	12	18	42	14	PZ


Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Grande

Lampadine bipolari BA 15D bulbo grande.

Cod.	V	W	UM
2163220	12	20	PZ
2163415	24	15	PZ
2163420	24	20	PZ


Lampadine Bipolari Verticali BAY 15D


Lampadine bipolari verticali BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri: DHR - Hella - Aqua Signal.

Cod.	V	W	UM
2165225	12	25	PZ
2165425	24	25	PZ
2165423	24	10	PZ


Adattatori E14/E27 per Lampadine BA15D

Adattatori per montare lampadine con base BA15D a perni paralleli su attacchi E14 ed E27.

Cod.	Attacco	UM
2167584	E14	PZ
2167587	E27	PZ


Lampadine Alogene G4 Xenon

Lampadine Alogene G4 Xenon.

Cod.	V	W	UM
2167007	12	7	PZ
2167010	12	10	PZ
2167020	12	20	PZ
2167420	24	20	PZ


Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Piccolo

Lampadine bipolari BA 15D bulbo piccolo.

Cod.	V	W	UM
2162406	24	5	PZ
2163210	12	10	PZ


Lampadine Bipolari Tonde BAY 15D

Lampadine bipolari tonde BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri.

Cod.	V	W	UM
2164225	12	25	PZ


Lampadine Bipolari BAY 15D Originali DHR

Lampadine bipolari BAY 15D originali DHR per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri: DHR - Hella - Aqua Signal.

Cod.	Type	V	W	UM
2165226	DHR	12	10	PZ
2165426	DHR	24	10	PZ
2165227	DHR	12	25	PZ
2165427	DHR	24	25	PZ


Tubi Neon 220V

Tubi Neon 220V con attacco G5. Diametro 16 mm, luce fredda bianca 6000°K.

Cod.	V	W	L mm	Lumen	UM
2160004	220	4	150	120	PZ
2160008	220	8	300	330	PZ
2160010	220	13	530	650	PZ


Lampadine Alogene H3 per Fari

Lampadine alogene H3 per fari.

Cod.	V	W	UM
2166255	12	55	PZ
2166210	12	100	PZ
2166470	24	70	PZ



SPIE E LAMPADINE

LAMPADINE E BULBI

Bulbi per Fari

Bulbi a luce diffusa (flood) o concentrata (spot) per fari e proiettori.

Cod.	ø mm	V	W	Tipo luce	UM
2168000	110(4")	12	35	Spot	PZ
2168001	110(4")	12	35	Diffusa (flood)	PZ
2168008	110(4")	10-30V	36	Diffusa (flood) LED	PZ
2168010	140(5 3/4)	12	55	Spot	PZ
2168022	210(8 5/16)	220	1000	Spot (DHR)	PZ




- SPIE -

Spie LED PL 12/24V

Spie LED 12/24V in Plastica diametro 4 mm.



Cod.	Colore	UM
2105020	GIALLO	PZ
2105021	ROSSO	PZ
2105022	VERDE	PZ

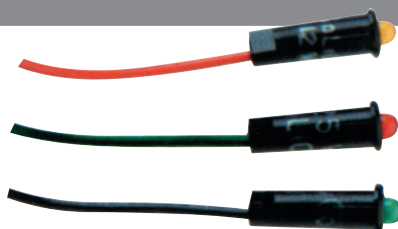

Spie LED OC 6MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 6 mm.


Cod.	Colore	UM
2105017	GIALLO	PZ
2105019	ROSSO	PZ
2105018	VERDE	PZ

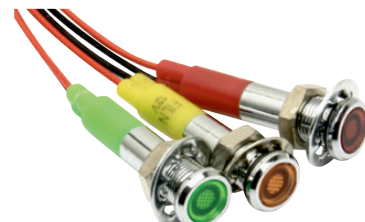

Spie LED OC 8MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 13 mm.


Cod.	Colore	UM
2105005	GIALLO	PZ
2105008	ROSSO	PZ
2105012	VERDE	PZ



Spie LED OC 12MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 10 mm.


Cod.	Colore	UM
2105006	GIALLO	PZ
2105009	ROSSO	PZ
2105013	VERDE	PZ




Spie LED Inox 19MM 12V

Spie stagne LED 12V in Acciaio Inox. Complete di dado e guarnizione. Spessore pannello max 21 mm.


Cod.	Colore	UM
2105007	GIALLO	PZ
2105010	ROSSO	PZ
2105014	VERDE	PZ




IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE




Cod.	V	H1 mm	Braccio mm	Spazzola mm	UM
1950007	12	25			PZ
1950009	24	25			PZ
1956132			Inox brunito 280<>360		PZ
1957228				280	PZ
1957230				305	PZ
1957233				330	PZ
1957235				355	PZ



Cod.	V	H1 mm	H mm	L mm	W mm	UM
1950011	12	28	55	200	100	PZ
1950012	12	48	55	200	100	PZ
1950023	24	28	55	200	100	PZ
1950024	24	48	55	200	100	PZ

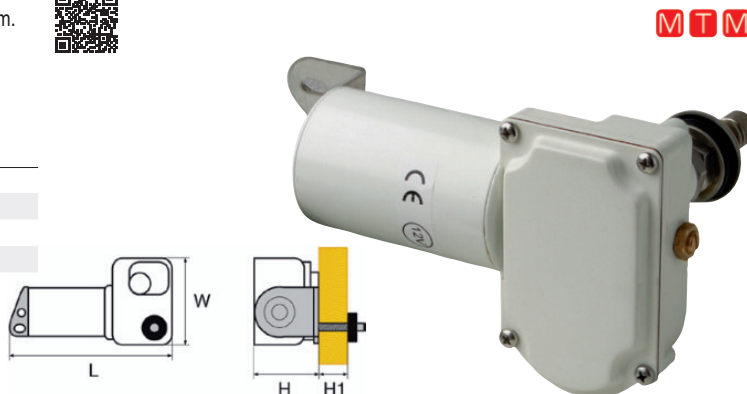

Cod.	V	H1 mm	L2 mm	UM
1952111	12	16	42	PZ
1952112	12	42	68	PZ
1952113	12	68	94	PZ
1952123	24	16	42	PZ
1952124	24	42	68	PZ
1952125	24	68	94	PZ

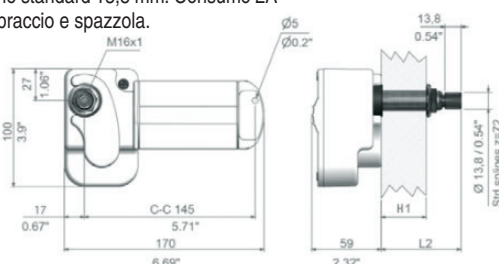

Cod.	Acciaio Inox	mm	UM
1956137	Lucido	350<>450	PZ
1956136	Brunito	350<>480	PZ
1956152	Lucido	450<>550	PZ
1956151	Brunito	480<>620	PZ



TERGICRISTALLI STANDARD
Bracci Telescopici Roca Standard

Bracci telescopici Roca in Acciaio Inox brunito con attacco J-Hook. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione classico tipo S.

Cod.	mm	UM
1956110	240<>305	PZ
1956111	319<>458	PZ
1956112	474<>612	PZ


Bracci Telescopici Roca a Pantografo Slim

Bracci telescopici Roca a pantografo in Acciaio Inox brunito con attacco J-Hook. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione a bordi paralleli tipo P.

Cod.	mm	UM
1956484	324<>462	PZ
1956486	462<>600	PZ


Spazzole in Acciaio Inox

Spazzole high quality con bordo in Acciaio Inossidabile. Inserto in gomma naturale. Complete con adattatore universale per attacchi dritti e J-Hook.

Cod.	Lunghezza mm	UM
1957340	400	PZ
1957345	450	PZ
1957350	500	PZ
1957355	550	PZ
1957360	600	PZ
1957365	650	PZ


Bracci Telescopici Roca Tip

Bracci telescopici Roca in Acciaio Inox con attacco J-Hook regolabile. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione laterale a 90° tipo A.

Cod.	Acciaio Inox	mm	UM
1956120	Lucido	324<>460	PZ
1956122	Brunito	324<>460	PZ
1956121	Lucido	454<>591	PZ
1956123	Brunito	454<>591	PZ


Bracci Telescopici Roca a Pantografo

Bracci telescopici Roca a pantografo in Acciaio Inox con attacco J-Hook. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione a bordi paralleli tipo P.

Cod.	Acciaio Inox	mm	UM
1956472	Lucido	324<>460	PZ
1956475	Brunito	324<>460	PZ
1956473	Lucido	454<>591	PZ
1956476	Brunito	454<>591	PZ



IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE

Spazzole Roca Extraflex

Spazzole Roca in Acciaio brunito con inserto in gomma naturale. Complete con 3 adattatori universali per attacchi dritti e J-Hook.

Cod.	Lunghezza mm	UM
1957228	280	PZ
1957230	300	PZ
1957233	330	PZ
1957235	350	PZ
1957206	380	PZ
1957207	405	PZ
1957209	455	PZ
1957210	480	PZ
1957211	508	PZ
1957212	533	PZ
1957214	560	PZ




Tergicristalli W40 HD

Tergicristalli per imbarcazioni medio grandi W40 HD. Motore stagno da 35 Nm a due velocità (lenta 30 battute/min e veloce 45 battute/min) con angolo di escursione 70° e ritorno automatico a sinistra. Meccanica non scatolata per una facile lubrificazione. Lunghezza utile perno filettato 60 mm con attacco millerighe conico dia 9-7 mm. Da completare con braccio a pantografo e spazzola in Acciaio Inox.



Cod.	V	Braccio mm	Spazzola mm	UM
1952130	12			PZ
1952131	24			PZ
1956446		Inox lucido 450<>550		PZ
1956456		Inox lucido 550<>650		PZ
1957345			450	PZ
1957350			500	PZ
1957355			550	PZ
1957360			600	PZ
1957365			650	PZ


Tergicristalli W70 HD

Tergicristalli per grandi imbarcazioni W70 HD. Motore stagno con coppia fino a 35 Nm. Angolo di escursione 70°. Ritorno automatico a sinistra. 2 velocità: Lenta 30 spazzate/minuto e Veloce 45 spazzate/minuto. Meccanismo scatolato con viti per una facile manutenzione. Lunghezza utile perno filettato 60 mm. Interasse perni 60 mm. Da completare con braccio a pantografo e spazzola in Acciaio Inox.




Cod.	V	Braccio Inox mm	Spazzola mm	UM
1952137	12			PZ
1952138	24			PZ
1956466		Lucido 650<>800		PZ
1957460			600	PZ
1957470			700	PZ
1957480			800	PZ



Tergicristalli Roca W38



Tergicristalli Roca W38 di qualità superiore per imbarcazioni medio-grandi. Anche per uso professionale su imbarcazioni da lavoro. Motore da 38 Nm con 35 oppure 55 battute al minuto, ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 45° a 110°. Consumo 3A a riposo e 7A a pieno carico a 12V. Da completare con braccio a pantografo e spazzola. Il braccio a pantografo è completo di spruzzo e tubo da 1,1 metri.

Cod.	V	H1 mm	L2 mm	Braccio Inox mm	Spazzola mm	UM
1952133	12	53	103			PZ
1952134	12	78	128			PZ
1952135	24	53	103			PZ
1952136	24	78	128			PZ
1956469				Lucido 620<>900		PZ
1956470				Brunito 620<>900		PZ
1957281					710	PZ
1957282					760	PZ
1957283					810	PZ
1957284					838	PZ
1957285					863	PZ
1957286					890	PZ

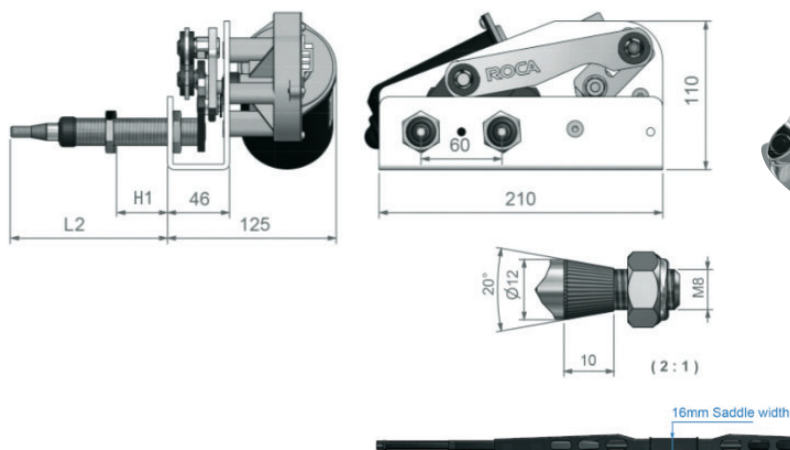
Tergicristalli Roca W50

Tergicristalli Roca W50 di qualità superiore per imbarcazioni medio-grandi. Anche per uso professionale su imbarcazioni da lavoro. Motore da 50 Nm con 30 oppure 47 battute al minuto, ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 45° a 110°. Consumo 6A a riposo e 10A a pieno carico a 12V. Da completare con braccio a pantografo e spazzola. Il braccio a pantografo è completo di spruzzo con tubo da 1,1 metri e può essere tagliato fino a 370 mm.

Cod.	V	H1 mm	L2 mm	Braccio Inox mm	Spazzola mm	UM
1952140	12	53	103			PZ
1952141	12	78	128			PZ
1952143	24	53	103			PZ
1952144	24	78	128			PZ
1956480				Lucido 1020<>1200		PZ
1956481				Brunito 1020<>1200		PZ
1957290					965	PZ
1957291					1016	PZ

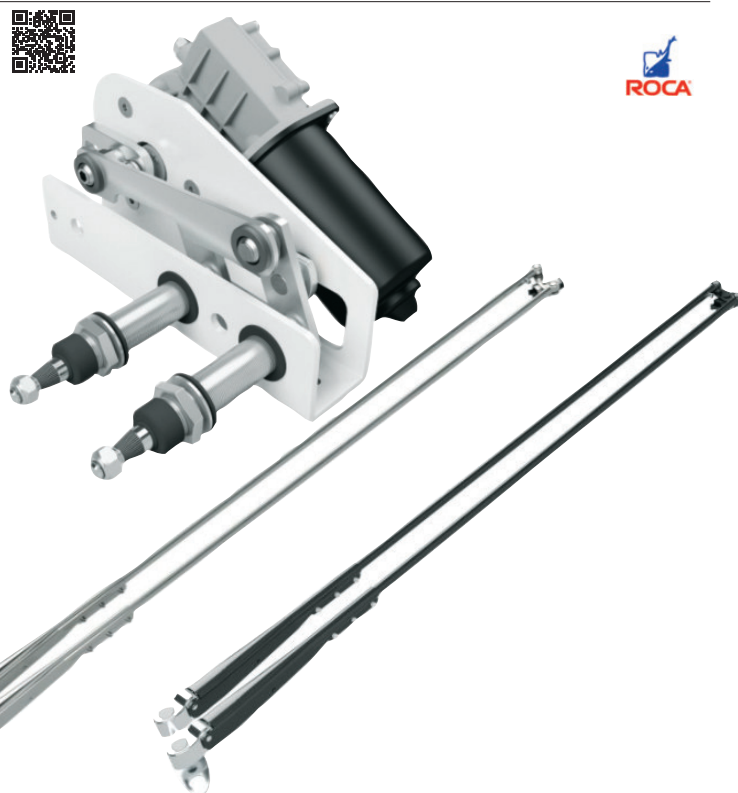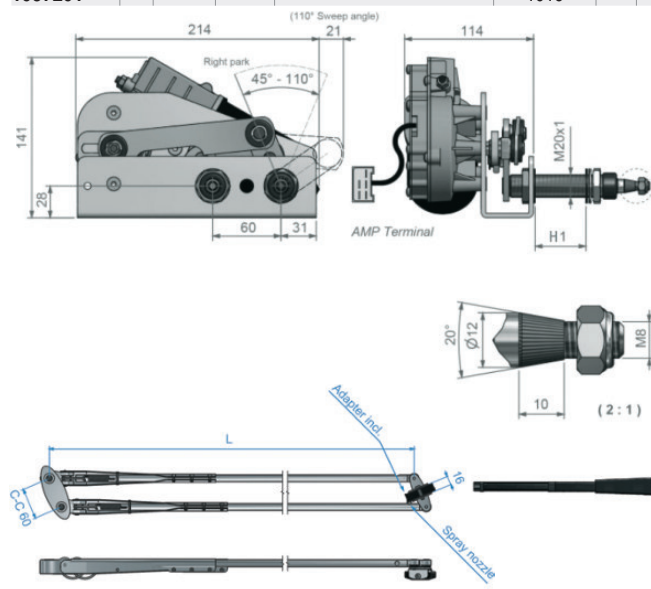


TERGICRISTALLI

ACCESSORI PER TERGICRISTALLI

Interruttore Laser Etched per Tergicristalli

Interruttore basculante 12/24V (20/10A) a 3 posizioni ON-OFF-ON per tergicristalli. Impermeabile IP68 con guarnizione in Nitrile, simbolo e testo descrittivo incisi a laser. Il simbolo dell'utenza è sempre illuminato (LED rosso), il testo descrittivo si illumina (LED bianco) quando l'interruttore viene azionato.

Cod.	UM
2100530	PZ



Interruttore 12V 3 Funzioni per Tergicristalli

Interruttore a 3 funzioni per tergicristalli: 1) stop 2) lento 3) veloce


Cod.	UM
1959500	PZ



Centralina Tergicristalli Control Box

Centralina in lega di Alluminio per controllare e sincronizzare fino a 3 motori tergicristallo. Per motori 12/24V, completa di interruttore rocker.

Cod.	Dim mm	Per Motori	UM
1959802	112 x 112	12V	PZ
1959800	112 x 112	24 V	PZ



Centralina Tergicristalli Roca Universale

Centralina tergicristalli Roca universale per controllare e sincronizzare fino a 3 motori tergicristallo di qualsiasi potenza. Permette di selezionare ogni singolo motore, gestisce la velocità delle battute e il sistema lavavetri. Alimentazione universale 12/24V. Da completare con interruttore Carling oppure con pannello touch. L'interruttore Carling è completo di 1,5 metri di cavo e connettore. Il pannello touch gestisce tutti i comandi assieme fino a 3 motori tergicristallo.



Cod.	Ref	Accessori	UM
1959623	Centralina		PZ
1959640		Interruttore Carling	PZ
1959643		Pannello Touch	PZ



Centralina Tergicristalli Roca W10/W12

Centralina tergicristalli Roca per controllare e sincronizzare fino a 3 motori tergicristallo di piccola potenza tipo W10 e W12. Completa di interruttore Carling con 1,5 metri di cavo. Permette di selezionare ogni singolo motore, gestisce la velocità delle battute e il sistema lavavetri. Alimentazione universale 12/24V.

Cod.	UM
1959624	PZ

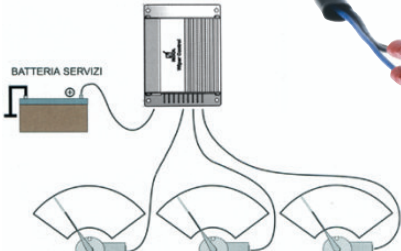

Raccordi e Accessori Roca per Lavavetri

Spruzzi lavavetri con portagomma da 4 mm completi di tubo da 110 cm. Passaparatia filettato M8 con portagomma da 4 mm. Tubo lavavetri da 5 metri in gomma EPDM con protezione UV, dia 4 mm, esterno 7 mm.



Cod.	Ref	UM
1959015	Spruzzo lavavetri W10/W12	PZ
1959016	Spruzzo lavavetri W38	PZ
1959110	Passaparatia L80 mm	PZ
1959130	5 Metri tubo lavavetri	CF


Set Serbatoio Lavavetri

Serbatoio lavavetri con pompa elettrica incorporata. Dimensioni 125 x 145 x H215 mm.




Cod.	V	Lt	UM
1959012	12	2,5	PZ
1959014	24	2,5	PZ


Serbatoio Lavavetri Roca

Serbatoio lavavetri Roca con pompa elettrica e raccordo a T. Fascia di fissaggio in Acciaio Inox. Dimensioni 125 x 145 x H215 mm.




Cod.	V	Lt	UM
1959132	12	2,5	PZ
1959134	24	2,5	PZ

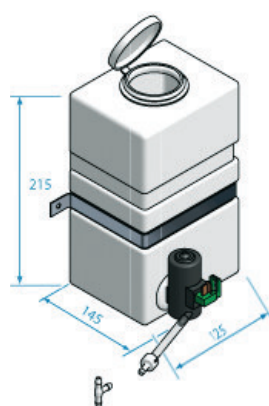
Ricambi e Accessori Roca per Bracci e Spazzole

Molle ricambio in Acciaio Inox L62 mm per bracci. Piastrina ricambio in Acciaio Inox per bracci a pantografo W10/W12. Adattatori dritti o J-Hook per il montaggio delle spazzole.



Cod.	Ref	UM
1959117	Molla 120N	PZ
1959118	Molla 180N	PZ
1959116	Piastrina con perno per W10/W12	PZ
1959120	Adattatore A7 per attacchi dritti	PZ
1959121	Adattatore B2 per attacchi J-Hook	PZ
1959122	Adattatore B9 per attacchi J-Hook	PZ

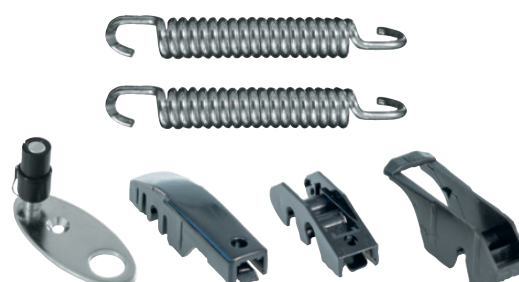

Climatizzatori Vitrifrigo MACS

Climatizzatori Vitrifrigo MACS progettati per applicazioni nautiche, ideali per il condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti. Utilizzano un circuito di acqua marina e funzionano come climatizzatori con aria fredda e come riscaldatori con aria calda. Struttura compatta monoblocco comprendente compressore, condensatore, evaporatore, ventilatore e pannello di controllo con prolunga da 3 metri e telecomando. Quadro elettrico con prolunga da 1,2 metri e alimentazione 220V per uso in banchina o con generatore di corrente. Forniti senza accessori come tubazioni, griglie, pompa acqua, filtro e prese di mare che vanno acquistati a parte.



Consumo e portata:

MACS 7000: 600W/2,6A (700W/3,0A in modalità riscaldamento) portata 400 mc/h

MACS 12000: 890W/4,0A (1100W/4,7A in modalità riscaldamento) portata 540 mc/h

MACS 16000: 1100W/5,0A (1300W/5,5A in modalità riscaldamento) portata 640 mc/h

Cod.	Ref	Capacità freddo BTU/h	Capacità caldo BTU/h	Peso Kg	UM
1560330	MACS 7000	7000	7800	23	CF
1560332	MACS 12000	12000	13000	26	CF
1560334	MACS 16000	16000	18000	31	CF

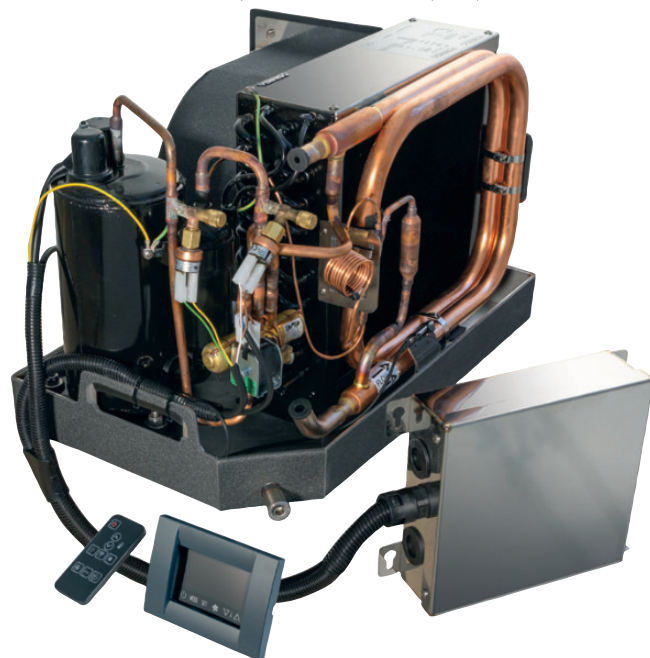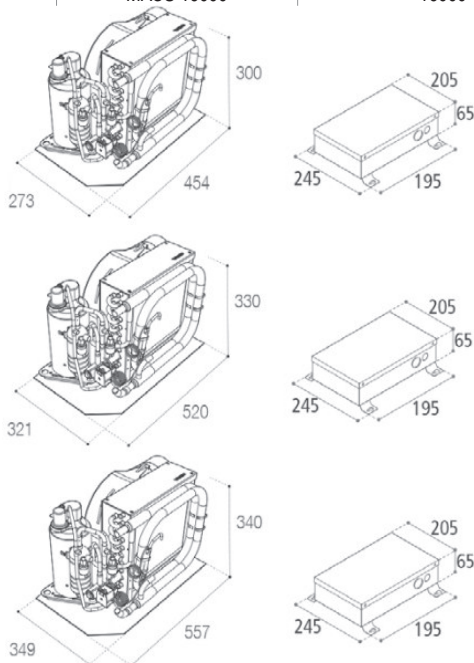**Kit Accessori per Climatizzatori MACS**

Kit accessori necessari per il completamento dei climatizzatori MACS.

VITRIFRIGO

MACS 7000:

4 pz portagomma 16 mm, presa a mare e valvola a sfera, tutti in ottone con filetto da 1/2
scarico a mare da 1/2 in ottone cromato
filtro acqua di mare con attacchi da 1/2
pompa acqua di mare 220V/40W/0,2A con 2 attacchi da 16 mm
tubo acqua spiralato da 16 mm L10 metri
condotta flessibile aria isolata da 102 mm L5 metri
griglia di aspirazione con cornice 280 x 280 mm / foro incasso 250 x 250 mm
griglia di mandata con cornice 130 x 280 mm / foro incasso 100 x 250 mm

MACS 12000:

4 pz portagomma 20 mm, presa a mare e valvola a sfera, tutti in ottone con filetto da 3/4
scarico a mare da 3/4 in ottone cromato
filtro acqua di mare con attacchi da 3/4
pompa acqua di mare 220V/40W/0,4A con 2 attacchi da 20 mm
tubo acqua spiralato da 20 mm L10 metri
condotta flessibile aria isolata da 152 mm L5 metri
griglia di aspirazione con cornice 335 x 335 mm / foro incasso 300 x 300 mm
griglia di mandata con cornice 155 x 280 mm / foro incasso 120 x 250 mm

MACS 16000:

4 pz portagomma 25 mm, presa a mare e valvola a sfera, tutti in ottone con filetto da 1"
scarico a mare da 1" in ottone cromato
filtro acqua di mare con attacchi da 1"
pompa acqua di mare 220V/80W/0,7A con 2 attacchi da 25 mm
tubo acqua spiralato da 25 mm L10 metri
condotta flessibile aria isolata da 152 mm L5 metri
griglia di aspirazione con cornice 335 x 335 mm / foro incasso 300 x 300 mm
griglia di mandata con cornice 180 x 330 mm / foro incasso 150 x 300 mm

Cod.	Ref	UM
1560331	MACS 7000	CF
1560333	MACS 12000	CF
1560335	MACS 16000	CF



Griglie di Aspirazione

Griglie di aspirazione con cornice in plastica per sistemi di aria condizionata. Complete di filtro, si montano a contatto con il vano climatizzatore e non necessitano di plenum o raccordi.

Cod.	Foro incasso mm	UM
1560355	250 x 250	PZ
1560356	300 x 300	PZ

New**Griglie di Mandata**

Griglie di mandata con cornice in plastica per sistemi di aria condizionata. Complete di plenum con anello per il raccordo con la condotta d'aria.


Cod.	Foro incasso mm	UM
1560341	250 x 100	PZ
1560342	250 x 125	PZ
1560343	300 x 150	PZ

New**Griglie di Aspirazione Teak**

Griglie di aspirazione con cornice in Teak per sistemi di aria condizionata. Complete di filtro, si montano a contatto con il vano climatizzatore e non necessitano di plenum o raccordi.

Cod.	Foro incasso mm	UM
1560352	250 x 250	PZ
1560353	300 x 300	PZ

VITRIFRIGO

**Griglie di Mandata Teak**

Griglie di mandata con cornice in Teak per sistemi di aria condizionata. Vanno raccordate con la condotta d'aria tramite plenum e anello fissatubo.

Cod.	Foro incasso mm	UM
1560360	150 x 100	PZ
1560361	200 x 100	PZ
1560362	250 x 100	PZ
1560363	250 x 125	PZ
1560364	250 x 150	PZ
1560366	300 x 150	PZ
1560367	350 x 150	PZ

VITRIFRIGO

**Plenum e Raccordi**

Plenum e raccordi per collegare la griglia di mandata dell'aria all'impianto di condizionamento. Il plenum a Y viene usato per fare una seconda linea di mandata. La condotta aria in PVC coibentato è flessibile a sezione deformabile per poter essere facilmente collegata all'anello fissatubo del plenum. L'anello fissatubo viene fornito di serie sui plenum piccoli, va acquistato separatamente sui modelli più grandi.



VITRIFRIGO

Cod.	Ref	Foro incasso mm	UM
1560370	Plenum con anello D102	150 x 100	PZ
1560371	Plenum con anello D102	200 x 100	PZ
1560373	Plenum	250 x 125	PZ
1560374	Plenum	250 x 150	PZ
1560375	Plenum	300 x 150	PZ
1560376	Plenum	350 x 150	PZ
1560378	Anello fissatubo D127	350 x 150	PZ
1560380	Anello fissatubo D152		PZ
1560385	Plenum Y per D152/152/102		PZ
1560345	Condotta aria D102 L5 m		PZ
1560346	Condotta aria D127 L5 m		PZ
1560347	Condotta aria D152 L5 m		PZ

IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE**Pompa Acqua Climatizzatori MACS**

Pompa acqua di mare ricambio per climatizzatori MACS.
1560325: 220V/40W/0,2A/24Lt/min con 2 attacchi da 16 mm
1560326: 220V/40W/0,4A/37Lt/min con 2 attacchi da 20 mm
1560327: 220V/80W/0,7A/56Lt/min con 2 attacchi da 25 mm

Cod.	Ref	UM
1560325	MACS 7000	PZ
1560326	MACS 12000	PZ
1560327	MACS 16000	PZ



VITRIFRIGO

**Pannello di controllo MACS**

Pannello di controllo e scheda elettronica ricambio per climatizzatori MACS nuovo tipo. Pannello Vimar 12 x 8 cm Scheda elettronica completa con 3 m cavo dati

Cod.	Ref	UM
1560388	Pannello	PZ
1560389	Scheda elettronica	PZ



VITRIFRIGO





DOMETIC

Climatizzatori Dometic MCS

Climatizzatori marini Dometic MCS con circuito acqua marina e funzione raffreddamento/riscaldamento per ambiente singolo oppure per due ambienti adiacenti. Kit completo pronto per l'installazione con monoblocco compatto comprendente compressore, condensatore, evaporatore, ventilatore orientabile, centralina, pannello di controllo, pompa acqua mare, tubo acqua mare, griglia di mandata e ritorno, condotta aria, passascafo con valvola e raccordi.

Alimentazione 220V per uso in banchina o con generatore di corrente.

Ambiente max: massima superficie del vano che il climatizzatore può gestire considerando l'ambiente sottocoperta senza finestrate.

Per ambienti sopra coperta con finestrate la superficie che il climatizzatore può gestire si dimezza.

Diametri condotta aria e modello pompa mare:

T6: condotta aria 102 mm con pompa 1561064-PML250C

T12: condotta aria 152 mm con pompa 1561064-PML250C

T16: condotta aria 152 mm con adattatore per attacco ventilatore da 180 mm e pompa 1561066-PML500C

Cod.	Ref	Capacità freddo/caldo BTU/h	Consumo freddo/caldo W	Ambiente max m²	Dimensioni mm	Peso kg	UM
1561006	T6	6000	890/1130	8	448 x 282 x 272	19	CF
1561012	T12	12000	1030/1270	16	519 x 318 x 315	26	CF
1561016	T16	16000	1320/1660	23	544 x 341 x 338	28	CF

**Accessori per Climatizzatori MCS**

Accessori per climatizzatori Dometic serie MCS.

Kit distribuzione aria: permette di gestire due vani con un solo climatizzatore. Compatibile solo con modelli T12/T16, comprende condotta aria da 152 mm, griglia mandata con plenum e raccordo Y.


Protezione Smartstart III: protegge l'impianto elettrico da picchi e cadute di corrente che si verificano all'avvio del sistema di climatizzazione. Raccomandato per impianti da 30k a 85k BTU/h (k=x1000).

Silenziatore Sound Cover: copertura molto semplice da installare per ridurre al minimo i rumori prodotti dal compressore.

Cod.	Ref	UM
1561050	Kit distribuzione aria	CF
1561056	Protezione Smartstart III	PZ
1561052	Silenziatore Sound Cover T6	PZ
1561053	Silenziatore Sound Cover T12	PZ
1561054	Silenziatore Sound Cover T16	PZ



1561052/53/54



1561056



1561050

Pompe Acqua Climatizzatori MCS

Pompe acqua mare e parti per impianti climatizzazione Dometic MCS.

Pompa PML250C: pompa ricambio per climatizzatori T6/T12

Pompa PML500C: pompa ricambio per climatizzatori T16

Pompa PMA1000C: pompa unica per impianto climatizzazione con due o più monoblocchi con BTU/h complessivi superiori a 24k (k=x1000)(esempio T16+T16)

Relay: scatola relay per gestione impianto climatizzazione con due o più monoblocchi


Cod.	Ref	UM
1561064	Pompa PML250C	PZ
1561066	Pompa PML500C	PZ
1561068	Pompa PMA1000C	PZ
1561065	Kit piastra fissaggio e raccordi per PML250C	PZ
1561067	Kit piastra fissaggio e raccordi per PML500C	PZ
1561069	Kit piastra fissaggio e raccordi per PMA1000C	PZ
1561070	Relay per installazione multipla	PZ



1561070



1561065




1561067



1561069



1561064



1561066



1561068

Pannelli di Controllo MCS

1561060: pannello di controllo ricambio standard per climatizzatori Dometic MCS.

1561061: pannello di controllo touch screen opzionale

Cod.	Ref	UM
1561060	Pannello ricambio standard	PZ
1561061	Pannello touch screen	PZ



New



1561060



1561061

DOMETIC

Condotte Aria

Condotte aria coibentate flessibili a sezione deformabile per un collegamento facile al plenum. Vendute in confezioni da 5 metri.

Cod.	ø mm	L m	UM
1561044	80	5	MT
1561045	102	5	MT
1561046	127	5	MT
1561047	152	5	MT
1561048	180	5	MT



New



DOMETIC

Raccordi Splitter per Climatizzatori

Raccordi splitter in PVC per dividere il flusso d'aria in due condotte separate.

La versione a T è provvista di deflettore interno per regolare il flusso d'aria tra le due condotte a valle.

Cod.	Ref	ø mm	UM	Cod.	Ref	ø mm	UM
1561035	Y	102/80/80	PZ	1561020	T	102/102/102	PZ
1561036	Y	102/102/102	PZ	1561021	T	127/102/102	PZ
1561037	Y	127/102/102	PZ	1561024	T	127/127/127	PZ
1561038	Y	152/127/127	PZ	1561025	T	152/102/102	PZ
1561039	Y	180/152/152	PZ	1561028	T	152/127/127	PZ
				1561031	T	180/127/127	PZ
				1561033	T	180/152/152	PZ



DOMETIC



New

Plenum per Condotte Aria


Plenum per collegare la griglia alla condotta d'aria. Coibentati per prevenire la formazione di condensa e acqua.

Cod.	Griglia	Foro mm	Attacco condotta mm	UM	Cod.	Griglia	Foro mm	Attacco condotta mm	UM
1561072	MN1	287 x 65	Tipo A-80	PZ	1561092	SP1	115 x 118	Tipo B-80	PZ
1561073	MN1	287 x 65	Tipo A-102	PZ	1561093	SP1	115 x 118	Tipo B-102	PZ
1561074	MN1	287 x 65	Tipo A-127	PZ	1561094	SP2	165 x 118	Tipo A-80	PZ
1561075	MN1	287 x 65	Tipo B-80	PZ	1561095	SP2	165 x 118	Tipo A-102	PZ
1561076	MN1	287 x 65	Tipo B-102	PZ	1561096	SP2	165 x 118	Tipo A-127	PZ
1561077	MN1	287 x 65	Tipo B-127	PZ	1561097	SP2	165 x 118	Tipo B-80	PZ
1561078	MN2	370 x 77	Tipo A-80	PZ	1561098	SP2	165 x 118	Tipo B-102	PZ
1561079	MN2	370 x 77	Tipo A-102	PZ	1561099	SP2	165 x 118	Tipo B-127	PZ
1561080	MN2	370 x 77	Tipo A-127	PZ					
1561083	MN2	370 x 77	Tipo C-80	PZ					
1561081	MN2	370 x 77	Tipo B-102	PZ					
1561082	MN2	370 x 77	Tipo B-127	PZ					
1561090	SP1	115 x 118	Tipo A-80	PZ					
1561091	SP1	115 x 118	Tipo A-102	PZ					

DOMETIC



MN1



MN2



SP1

SP2

Griglie Mandata e Aspirazione per Climatizzatori

Griglie di mandata e aspirazione per sistemi di aria condizionata. Struttura e contro-cassa in Acciaio Inox con cornice in Alluminio Anodizzato e alette flusso direzionabili.

Cod.	Per plenum	Foro incasso mm	Colore	UM
1561200	MN1	287 x 65	ARGENTO	PZ
1561201	MN1	287 x 65	NERO	PZ
1561202	MN2	370 x 77	ARGENTO	PZ
1561203	MN2	370 x 77	NERO	PZ
1561208	SP1	115 x 118	ARGENTO	PZ
1561209	SP1	115 x 118	NERO	PZ
1561210	SP2	165 x 118	ARGENTO	PZ
1561211	SP2	165 x 118	NERO	PZ



1561208



1561209



1561210



1561211



1561200



1561201



1561202



1561203

DOMETIC

IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE

Scalda Acqua Nautic Boiler B3

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per l'impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore isolato in speciale materiale composito, serbatoio in Acciaio Inox AISI 316.

3 Anni di garanzia.

Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.

Cod.	Ref	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	UM
1500601	B315	15	405	300	7,0	PZ
1500602	B320	20	500	300	8,1	PZ
1500603	B325	25	605	300	18,7	PZ
1500604	B330	30	495	360	10,5	PZ
1500605	B340	40	620	360	11,7	PZ
1500606	B360	60	721	400	14,6	PZ
1500821	Kit premiscelatore					PZ

**Scalda Acqua Nautic Boiler BXR**

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile, dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316.

3 Anni di garanzia.

Da completare con il kit premiscelatore.

Cod.	Ref	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	UM
1500620	BXR20	20	500	300	10,9	PZ
1500628	BXR30	30	495	360	12,6	PZ
1500640	BXR40	40	620	360	14,7	PZ
1500650	BXR50	50	610	400	17,0	PZ
1500660	BXR60	60	715	400	19,0	PZ
1500680	BXR80	80	905	400	22,7	PZ
1500821	Kit premiscelatore					PZ

**Scalda Acqua Nautic Boiler BXS 25/40**

Scalda Acqua quadrati Nautic Boiler costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore.

Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316.

3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM
1500525	BXS25	25	330 x 370 x H330	13,5	PZ
1500540	BXS40	40	380 x 445 x H380	17,0	PZ
1500821	Kit premiscelatore				PZ



**Scalda Acqua Nautic Boiler BX 16**

Scalda Acqua stretto Nautic Boiler costruito per impiego nautico.

Funziona con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore.

Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316.

3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore.


Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM
1500516	BX16	16	180 x 520 x H395	10,5	PZ
1500821	Kit premiscelatore				PZ

**Scalda Acqua Johnson Marine Boiler**

Scalda Acqua Johnson Marine Boiler in Acciaio Inox AISI 316 costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 500W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, con un esclusivo sistema, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore.

Piedini di fissaggio regolabili a 360° per una installazione semplice.

Cod.	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	UM
1500802	22	485	325	10,0	PZ
1500803	30	620	325	11,5	PZ
1500804	45	880	325	15,0	PZ
1500806	60	1065	325	17,3	PZ
1500808	80	1285	325	20,0	PZ
1500820	Kit premiscelatore				PZ

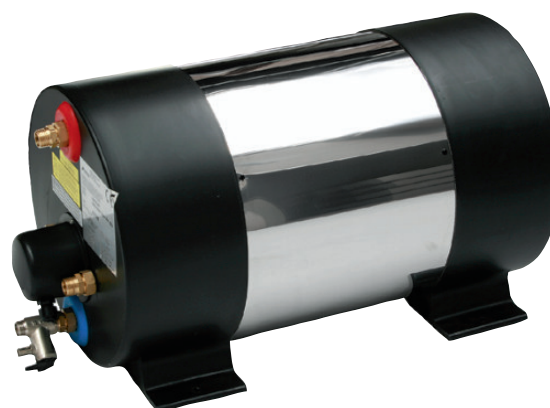**Ricambi e Accessori per Boiler Quick**

Ricambi e accessori per scaldacqua boiler Quick.

Cod.	Ref	UM
1500805	Resistenza 500W 220V	PZ
1500807	Resistenza 800W 220V	PZ
1500812	Resistenza 1200W 220V	PZ
1500822	Termostato 15A	PZ
1500823	Valvola sicurezza 1/2"	PZ
1500824	Anodo Magnesio L200 mm	PZ

**Tubazioni per Scaldacqua**


Tubo per boiler in Gomma resistente al calore. Per le condotte d'acqua in genere ad alta temperatura fino a 120°C.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	Rotoli da m	UM
140027310	13	23	10	MT
140027320	13	23	20	MT
140027610	16	26	10	MT
140027620	16	26	20	MT
140027810	20	30	10	MT
140027820	20	30	20	MT

**Tubo Acqua Atossico Refitex**

Tubo in PVC atossico con rinforzo tessile in Poliestere per impianti acqua di bordo e per liquidi alimentari. Flessibile e resistente, può essere tagliato e assemblato in base a qualsiasi esigenza per acqua fredda e calda (60°C) senza subire deformazioni o strozzature. Conforme alla direttiva europea Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	Colore	UM
140021250	12,3	20	50	BLU	MT
140021350	12,3	20	50	ROSSO	MT
140021950	19	28	50	BLU	MT
140022050	19	28	50	ROSSO	MT

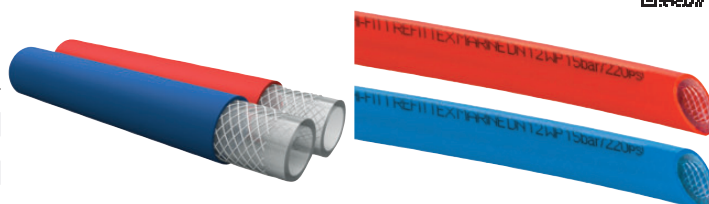



COMPASSI E ATTUATORI PER FINESTRINI E BOCCAPORTI

Molle Attuatori Springlift in Acciaio Inox 316

Molle a gas Springlift in Acciaio Inox 316 per aprire e chiudere in maniera controllata portelli, gavoni, osteriggi, oblò e vani motore.

Da completare con terminali a scelta da avvitare alle estremità filettate.

Terminali a occhio da 8mm: filettatura M6 o M8.

Terminali a sfera da 10mm: filettatura M6 o M8.

L aperto = misura della molla aperta calcolata al centroforo dei terminali (venduti a parte)

L chiuso = misura della molla chiusa calcolata al centroforo dei terminali (venduti a parte)



New

MTM
QUALITY

Cod.	L Aperto	L aperto mm	Corsa mm	L chiuso mm	Spinta Kg	ø Corpo mm	ø Stelo mm	Filettatura	UM
1640505	8"	200	70	130	5	15	6	M6	PZ
1640506	8"	200	70	130	10	15	6	M6	PZ
1640507	8"	200	70	130	20	15	6	M6	PZ
1640510	10"	254	90	164	10	15	6	M6	PZ
1640511	10"	254	90	164	20	15	6	M6	PZ
1640512	10"	254	90	164	30	15	6	M6	PZ
1640515	11"	280	100	180	10	15	6	M6	PZ
1640516	11"	280	100	180	20	15	6	M6	PZ
1640517	11"	280	100	180	30	15	6	M6	PZ
1640520	12"	305	110	195	10	15	6	M6	PZ
1640521	12"	305	110	195	20	15	6	M6	PZ
1640522	12"	305	110	195	30	15	6	M6	PZ
1640526	14"	355	130	225	10	15	6	M6	PZ
1640527	14"	355	130	225	20	15	6	M6	PZ
1640528	14"	355	130	225	30	15	6	M6	PZ
1640532	15"	380	150	250	10	18	8	M8	PZ
1640533	15"	380	150	250	20	18	8	M8	PZ
1640534	15"	380	150	250	30	18	8	M8	PZ
1640540	17"	432	170	262	20	18	8	M8	PZ
1640541	17"	432	170	262	30	18	8	M8	PZ
1640542	17"	432	170	262	40	18	8	M8	PZ
1640552	20"	500	210	290	20	18	8	M8	PZ
1640553	20"	500	210	290	30	18	8	M8	PZ
1640554	20"	500	210	290	40	18	8	M8	PZ
1640557	22"	550	230	320	20	18	8	M8	PZ
1640558	22"	550	230	320	30	18	8	M8	PZ
1640559	22"	550	230	320	40	18	8	M8	PZ
1640563	24"	600	255	345	20	18	8	M8	PZ
1640564	24"	600	255	345	30	18	8	M8	PZ
1640565	24"	600	255	345	40	18	8	M8	PZ
1640573	28"	700	300	400	30	22	10	M8	PZ
1640575	28"	700	300	400	50	22	10	M8	PZ
1640580	32"	800	340	460	40	22	10	M8	PZ
1640581	32"	800	340	460	50	22	10	M8	PZ
1640582	32"	800	340	460	60	22	10	M8	PZ


Cod.	Terminali	UM
1640180	occhio Ø 8mm: filettatura M6	PZ
1640181	occhio Ø 8mm: filettatura M8	PZ
1640185	sfera Ø 10mm: filettatura M6	PZ
1640186	sfera Ø 10mm: filettatura M8	PZ

Possible Matches
Possibili Combinazioni

Attacchi e Staffe per Molle a Gas

Attacchi a sfera da 10 mm e staffe per occhielli da 8 mm in Acciaio Inox 316 per molle a gas.


Cod.	Accessori	UM
1640190	Staffa A per terminali a sfera	PZ
1640191	Staffa B per terminali a sfera	PZ
1640192	Staffa C per terminali a sfera	PZ
1640188	Perno H filettato M6 per terminali a sfera	PZ
1640189	Perno H filettato M8 per terminali a sfera	PZ
1640195	Staffa D per terminali ad occhio	PZ
1640196	Staffa E per terminali ad occhio	PZ
1640197	Staffa F per terminali ad occhio	PZ

Per terminali a sfera
For Ball TerminalsPer terminali a occhio
For Eye Terminals

Attuatori Elettrici Uflex AV

Attuatori elettrici lineari da montare singoli o in coppia. Permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, di portelloni vano motore e boccaporti. Stagni IP65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta max 120 Kg. Da completare con relè e interruttore per consentire l'apertura e la chiusura.

Cod.	V	Chiuso mm	Corsa mm	Accessori	UM
1640280	12	677	300		PZ
1640285	12	827	450		PZ
1640306	12	977	600		PZ
1640320	24	677	300		PZ
1640322	24	827	450		PZ
1640324	24	977	600		PZ
1640400				Interruttore 12/24V	PZ
1640412				Relè 12V	PZ
1640424				Relè 24V	PZ



UFLEX



Passerella Idraulica Smeraldo



Passerella telescopica idraulica con struttura portante in Acciaio Inox tubolare AISI316L lucidato a specchio. Piano di calpestio in Teak con antisdrucciolo e luci di camminamento LED. Completa di centralina idraulica 800W e tubi da 3/8 per 3,5 metri di impianto. Si aziona con radiocomando e centralina elettronica a 10 canali cablata oppure con pannello comando a parete 127 x 87 mm completo di 10 metri di cavo. La passerella è idonea anche per sollevamento tender fino a 120 Kg.



Cod.	Dim cm	V	Portata Kg	Peso Kg	UM
0608820	200 x 43	12	200	62	PZ
0608821	200 x 43	24	200	62	PZ
0608823	230 x 43	12	200	67	PZ
0608824	230 x 43	24	200	67	PZ
0608827	270 x 43	12	200	75	PZ
0608828	270 x 43	24	200	75	PZ
0608830	300 x 43	12	150	80	PZ
0608831	300 x 43	24	150	80	PZ



IMPIANTO
ELETTRICO
STRUMENTAZIONE

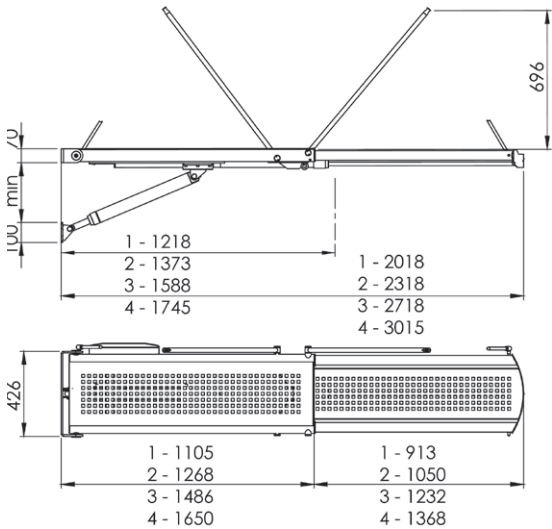

- 1 - L200
- 2 - L230
- 3 - L270
- 4 - L300

