



## RIVESTIMENTI ISOLANTI PER MOTORI E SALA MACCHINE

## Rivestimento Insonorizzante 3M

Pannello insonorizzante 3M adesivo facile da applicare a mano, può essere tagliato e sagomato a seconda della superficie da ricoprire. Grazie alla struttura a rombi attutisce vibrazioni e rumori sia di bassa frequenza che rumori metallici o sibili di alta frequenza.

| Cod.    | >  < mm | dB | cm      | UM |
|---------|---------|----|---------|----|
| 3317602 | 2       | 10 | 50 x 50 | PZ |



New

3M




## Rivestimento Isolante Legetolex

Pannello isolante adesivo in mescola di gomma e laminato di Alluminio con alte proprietà di smorzamento di vibrazioni e di resistenza alla temperatura e al fuoco. Adesivo con forte e solida tenuta anche su superfici non ottimali in presenza di polveri e umidità. Facile da applicare a mano, può essere tagliato e sagomato a seconda della superficie da ricoprire.

| Cod.    | >  < mm | dB | cm       | UM |
|---------|---------|----|----------|----|
| 3317010 | 1,5     | 10 | 60 x 100 | PZ |




New

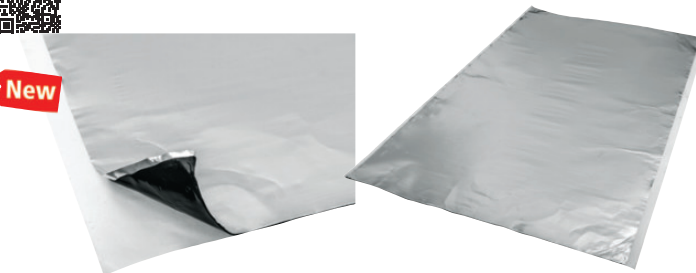

## Rivestimento Fono-Isolante Bugnato

Rivestimento isolante bugnato fonoassorbente economico e leggero. Isola dal rumore, fornito in lastre di poliuretano espanso autoestinguente.

| Cod.    | >  < mm | dB | cm        | UM |
|---------|---------|----|-----------|----|
| 3317040 | 30      | 10 | 100 x 200 | PZ |

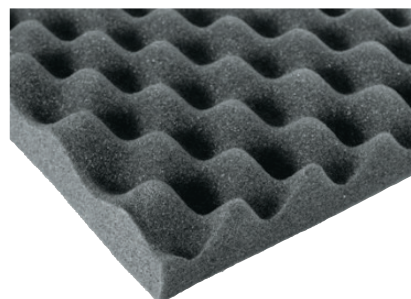

## Rivestimento Fono-Isolante Bugnato Coat

Rivestimento isolante adesivo bugnato fonoassorbente ed impermeabile, isola dal rumore ed è facile da applicare. Lastre adesive leggere in poliuretano espanso autoestinguente trattate con polimero impermeabile all'acqua e all'olio.

| Cod.    | >  < mm | dB | cm        | UM |
|---------|---------|----|-----------|----|
| 3317042 | 20      | 10 | 100 x 150 | PZ |




New



## Rivestimento Fono/Termo Isolante Agloabsorber

Fono/Termo isolante professionale Agloabsorber. Leggerissimo e performante è l'ideale per vani motore e locali macchine. Isolamento 25dB montato su pannelli fino a 2mm. Autoestinguente; resistenza al fuoco in regola con le norme: DIN 4102-FMVSS302-UL94 HBF-M4. Rivestimento con fibra di vetro aluminizzata resistente a temperature fino a 180°C.


| Cod.    | >  < mm | dB | cm        | UM |
|---------|---------|----|-----------|----|
| 3317525 | 20      | 25 | 100 x 200 | PZ |

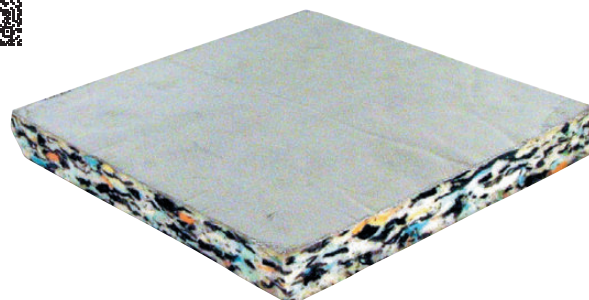

## Rivestimento Fono/Termo Isolante Akustikabsorber

Fono/Termo isolante con inserto in Gomma pesante, vero e specifico isolante per vani motore e locali macchine di qualsiasi imbarcazione. Isolamento 30dB montato su pannelli fino a 2mm. Da applicare con collante adeguato in base al tipo di parete. Resistenza al fuoco in regola con le norme: DIN4102-FMVSS302-UL94-HBF-M4.

| Cod.    | >  < mm | dB | cm        | UM |
|---------|---------|----|-----------|----|
| 3317530 | 30      | 30 | 100 x 120 | PZ |

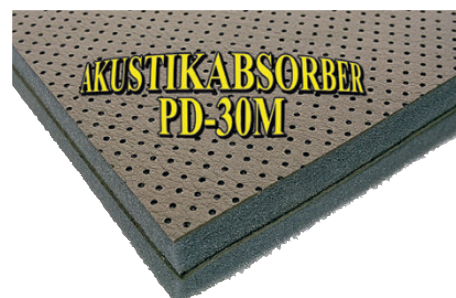

## RIVESTIMENTI ISOLANTI PER MOTORI E SALA MACCHINE


## Rivestimento Adesivo Fono/Termo Isolante Fonox-FK

Fono/Termo isolante adesivo Fonox-FK. Isola da rumore (10 dB) e calore. Rivestimento con fibra di Vetro aluminizzata resistente ad alte temperature.

Autoestinguente secondo norme UL94HF1



| Cod.    | >  < mm | dB | cm        | UM |
|---------|---------|----|-----------|----|
| 3317020 | 16      | 10 | 100 x 150 | PZ |

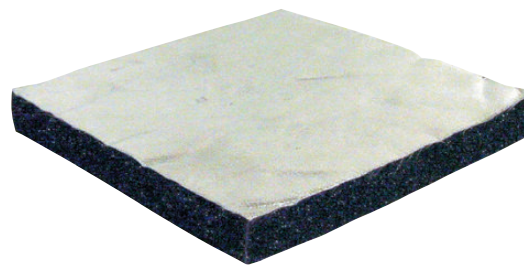

## Rivestimento Fono/Termo Isolante Soundfil

Pannello adesivo fono/termo isolante Soundfil costruito in massa polimerica e fibre di Poliestere con protezione in tessuto di fibra di vetro imputrescibile. Consigliata l'applicazione con collante adeguato in base al tipo di parete.

Omologazione RINa e Classe 1 di resistenza al fuoco UNI9177.



| Cod.    | >  < mm | dB | cm        | UM |
|---------|---------|----|-----------|----|
| 3317022 | 20      | 20 | 100 x 150 | PZ |



## Rivestimento Fono/Termo Isolante Soundfil Rubber

Pannello adesivo fono/termo isolante Soundfil con inserto in gomma pesante. Rivestimento in massa polimerica e fibre di Poliestere con protezione in tessuto di fibra di vetro imputrescibile. Consigliata l'applicazione con collante adeguato in base al tipo di parete.

Omologazione RINa e Classe 1 di resistenza al fuoco UNI9177.



| Cod.    | >  < mm | dB | cm       | UM |
|---------|---------|----|----------|----|
| 3317024 | 20      | 30 | 90 x 150 | PZ |



## Rivestimento Fono/Termo Isolante Vetral

Fono/Termo isolante Vetral con inserto in Piombo. Isola da rumore (20 dB) e calore. Rivestimento con fibra di Vetro aluminizzata resistente ad alte temperature.

Autoestinguente secondo norme UL94HF1.



| Cod.    | >  < mm | dB | cm        | UM |
|---------|---------|----|-----------|----|
| 3317520 | 14      | 22 | 100 x 300 | PZ |



## Rivestimento Termoisolante IMATT 20 TS


Feltro Termoisolante in tessuto di fibra di Vetro rivestito con fibra di Vetro aluminizzata non combustibile. Ideale per tubazioni di scarico e vani motore.

Omologazione R.I.Na. CCE33701 - CDS/467-95/TAO.

Resistente a temperature fino a 675°. In confezioni da 2 pz.



| Cod.    | >  < mm | cm        | UM |
|---------|---------|-----------|----|
| 3320072 | 20      | 100 x 150 | CF |

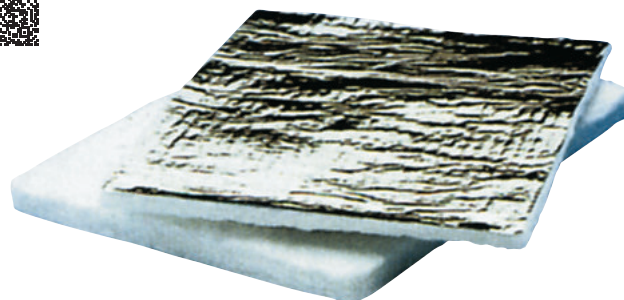

## Rivestimento Termoisolante IMATT 10 TR

Rivestimento Termoisolante in fibra di Vetro tessile rivestito con fibra di Vetro aluminizzata e trapuntata ad alta capacità termica. Non combustibile. Ideale per vani motore e locali macchina.

Temperatura di esercizio continua: -30° +550°.




| Cod.    | >  < mm | cm        | UM |
|---------|---------|-----------|----|
| 3320074 | 10      | 100 x 150 | PZ |



### Coperture Termoisolanti per Tubi Scarico

Coperture Termo isolanti per tubi scarico in tessuto di Vetro e fibre di Ceramica. Sopportano temperature fino a 800°. Complete di molle Inox per il fissaggio.  
Omologazione R.I.Na. CCE33701-CDS/467-95/TAO.

| Cod.    | Dimensioni cm | Per tubi scarico ø mm | UM |
|---------|---------------|-----------------------|----|
| 3320084 | 100 x 38      | 70                    | PZ |
| 3320085 | 100 x 43      | 85                    | PZ |
| 3320086 | 100 x 48      | 100                   | PZ |
| 3320087 | 100 x 54      | 124                   | PZ |
| 3320088 | 100 x 60      | 150                   | PZ |
| 3320089 | 100 x 68      | 168                   | PZ |
| 3320090 | 100 x 83      | 220                   | PZ |

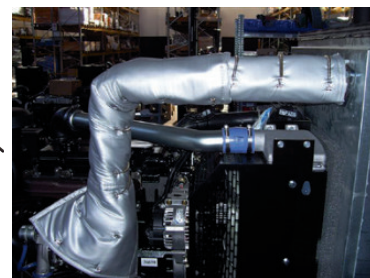

### Copri Turbo Termoisolanti SMB

Coperture Termo isolanti in tessuto di Vetro e fibre di Ceramica per turbine motore. Sopportano temperature fino a 800°. Complete di molle Inox per il fissaggio.


| Cod.    | Ref    | ø Turbina mm | Larghezza mm | UM |
|---------|--------|--------------|--------------|----|
| 3320081 | Small  | 180-200      | 70-80        | PZ |
| 3320082 | Medium | 230-250      | 80-90        | PZ |
| 3320083 | Large  | 290-310      | 80-90        | PZ |



### Nastro Termoisolante Elastico per Alte Temperature

Nastro Termo isolante elastico Fiberglass-Metal resistente ad altissime temperature. Si compone di tessuto in fibra di Vetro accoppiato a una lamina di Alluminio che lo rende più flessibile. Dotato di proprietà elastiche può essere facilmente applicato anche alle curve degli scarichi. Normalmente 2/3 strati sono sufficienti per la maggior parte delle applicazioni di scarico Diesel. Temperatura massima di esercizio: 600 C°. A scelta si può aggiungere uno strato protettivo esterno di Nastro Elastomero Autoamalgamante resistente ad alte temperature per creare una superficie omogenea.

| Cod.    | Larghezza mm | Lunghezza m | Spessore mm | Accessori         | UM |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------|----|
| 3320076 | 50           | 5,5         | 5           |                   | PZ |
| 3320077 | 100          | 5,5         | 5           |                   | PZ |
| 3320078 | 75           | 5           | 1,15        | Nastro Elastomero | PZ |



### Nastro Adesivo per Alte Temperature

Nastro adesivo in Alluminio per alte temperature. Per finire, fissare e contenere rivestimenti isolanti di tubazioni di scarico e vani motore. Intervallo temperature: -40°C / +150°C

| Cod.    | H mm | L m | UM |
|---------|------|-----|----|
| 3320075 | 50   | 50  | PZ |



### Nastro Isolante Ceramico per Alte Temperature

Nastro isolante in filo di Ceramica per tubazioni di scarico. Isola e protegge da temperature fino a 800°. Spessore 3 mm.

| Cod.    | H mm | L m | UM |
|---------|------|-----|----|
| 3320055 | 50   | 25  | PZ |
| 3320060 | 100  | 25  | PZ |



### Piastrine Fermapannelli

Rondelle e piastre in Alluminio per fissare pannelli isolanti. Le rondelle 3320079 si fissano con viti passanti o autofilettanti.

Le piastre 3320080 possono essere fissate con viti, fibra di vetro o collante epossidico. I pannelli vengono forati dall'arpione sul quale si inserisce la rondella 3320079, poi l'arpione viene piegato per fissare rondella e pannello.

| Cod.    | Ref                 | Dimensioni mm | UM |
|---------|---------------------|---------------|----|
| 3320079 | Rondella forata     | ø 35          | PZ |
| 3320080 | Piastra con arpione | 50 x 50 x H70 | PZ |



### Colla Pren per Alte Temperature

Adesivo monocomponente per alte temperature. Per incollaggio di pannelli Fono e Termo isolanti.

| Cod.    | Latta | UM |
|---------|-------|----|
| 5720610 | 850 g | PZ |



### Sigillante Torggler Heat Resistant

Sigillante siliconico acetico Torggler ad alto modulo elastico con efficacia ventennale testata.

- Formulato per temperature di esercizio fino a 300°C
- Resistente raggi UV e all'ambiente salino

| Cod.    | Colore | Contenitore      | UM |
|---------|--------|------------------|----|
| 5725818 | ROSSO  | Cartuccia 310 ml | PZ |

Torggler



### Schiuma Torggler Fire Resistant

Schiuma poliuretanica Torggler con elevata resistenza al fuoco.

- Ideale per sigillatura e riempimento di giunti, pareti e porte tagliafuoco
- Ideale per scatole di derivazione di impianti elettrici
- A norma DIN4102 e certificazione EN13501-1/2 per applicazioni antincendio fino a EI240.

| Cod.    | Colore | Contenitore  | UM |
|---------|--------|--------------|----|
| 5725838 | GRIGIO | Spray 750 ml | PZ |

Torggler



New

Sistema di fissaggio pannelli Fastmount Standard range. Questo innovativo sistema garantisce un facile e sicuro fissaggio di qualsivoglia pannello. Tutti i componenti femmina sono compatibili con tutti i componenti maschio.

| Cod.    | OEM     | Ref                                                                              | Accessori                          | UM |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| 3320250 | PC-F1A  | Femmina autofilettante foro ø 16,8mm                                             |                                    | PZ |
| 3320251 | PC-SF1  | Femmina montaggio a superficie                                                   |                                    | PZ |
| 3320252 | PC-RF1  | Femmina montaggio laterale                                                       |                                    | PZ |
| 3320260 | PC-M1B  | Maschio ad incasso autofilettante foro ø 10mm. Carico 10Kg                       |                                    | PZ |
| 3320261 | PC-M2H  | Maschio ad incasso autofilettante foro ø 10mm. Carico 10Kg                       |                                    | PZ |
| 3320262 | PC-VM1  | Maschio ad incasso autofilettante foro ø 10mm a profondità variabile. Carico 5Kg |                                    | PZ |
| 3320263 | PC-SM2  | Maschio da incollare. Carico 5Kg                                                 |                                    | PZ |
| 3320264 | PC-SM2H | Maschio da incollare. Carico 10Kg                                                |                                    | PZ |
| 3320291 | CT-03   |                                                                                  | Punta per avvitare 3320250         | PZ |
| 3320292 | CT-07   |                                                                                  | Punta per foro ø 16,8mm            | PZ |
| 3320293 | CT-15   |                                                                                  | Punta per filettare foro ø 16,8mm  | PZ |
| 3320294 | CT-10   |                                                                                  | Punta per avvitare 3320260/61/62   | PZ |
| 3320290 | PC-01ST |                                                                                  | Centratore per segnare foro maschi | PZ |



3320252



3320251



3320250



3320260



3320261






3320262




3320263



3320264

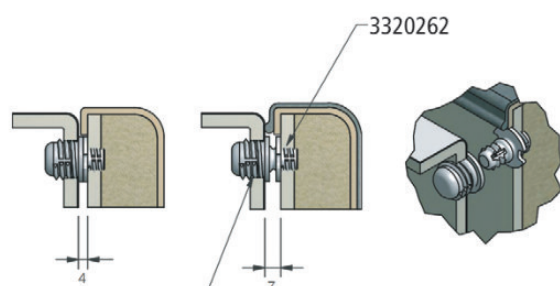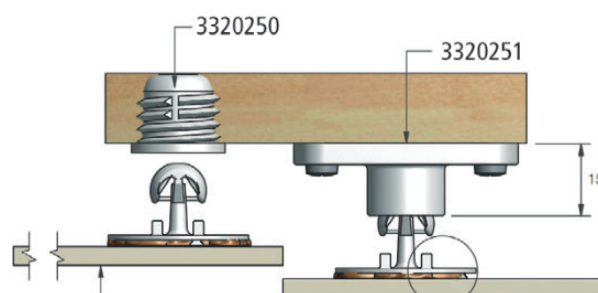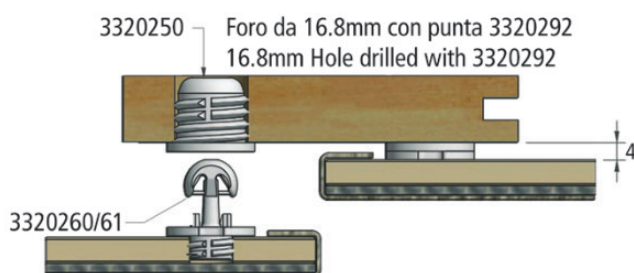

3320250 or another female clip  
3320250 o un'altra clip femmina



3320290



3320291



3320292



3320293



3320294

### Fissaggio Pannelli Fastmount VL

Sistema di fissaggio pannelli Fastmount VL range ultraribassato, spessore totale 10mm. Questo innovativo sistema garantisce un facile e sicuro fissaggio di qualsivoglia pannello. La femmina 3320200 si può fissare sia con la vite 3320209 oppure con del mastice. Per l'incasso della femmina viene richiesto un foro da 26mm. Carico 5Kg. La coppia è auto-allineante.

FASTMOUNT

| Cod.    | OEM    | Ref                                      | Accessori                           | UM |
|---------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 3320200 | VL-F3  | Femmina montaggio a superficie o incasso |                                     | PZ |
| 3320201 | VL-M3  | Maschio montaggio a superficie           |                                     | PZ |
| 3320209 | VL-SS3 |                                          | Vite ribassata                      | PZ |
| 3320210 | VL-CP3 |                                          | Centratore per segnare foro maschio | PZ |




3320200



3320201



3320210

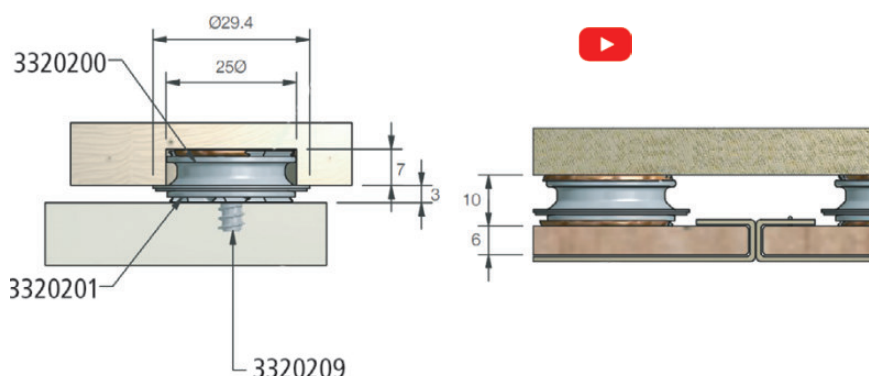

### Fissaggio Pannelli Fastmount STRATLOCK

Sistema di fissaggio pannelli Fastmount Stratlock range. Questo innovativo sistema garantisce un facile e sicuro fissaggio di qualsivoglia pannello. Questo sistema è a doppio scatto per posizionamento e bloccaggio pannelli. Tutti i componenti femmina sono compatibili con tutti i componenti maschio.

FASTMOUNT

| Cod.    | OEM     | Ref                                           | Accessori                          | UM |
|---------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----|
| 3320285 | SL-SFA  | Femmina montaggio laterale                    |                                    | PZ |
| 3320286 | SL-FC   | Femmina a incasso foro ø 40mm                 |                                    | PZ |
| 3320280 | SL-M10  | Maschio montaggio a viti o colla. Carico 10Kg |                                    | PZ |
| 3320281 | SL-M18  | Maschio montaggio a viti o colla. Carico 18Kg |                                    | PZ |
| 3320290 | PC-01ST |                                               | Centratore per segnare foro maschi | PZ |



3320285



3320286





3320280



3320281



3320290

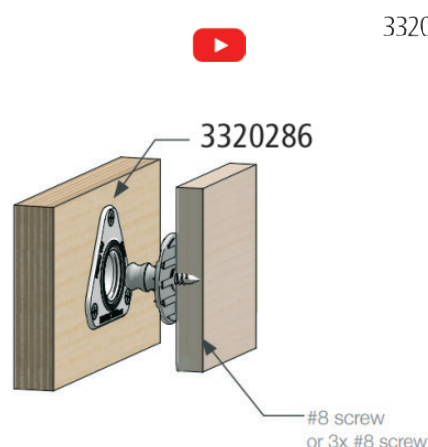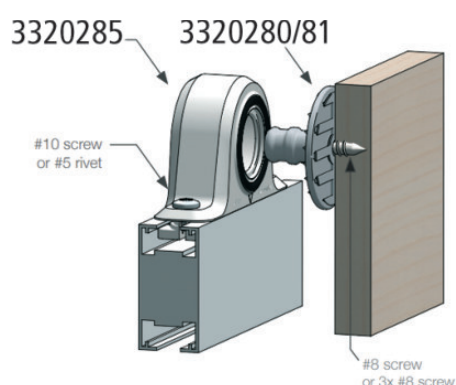

## COPERTURE DA CANTIERE E RIMESSAGGIO

## Copertura Nautica Termoretraibile

Film in Polietilene termoretraibile bianco resistente ai raggi UV, ideale per la copertura di qualsiasi tipo d'imbarcazione durante il rimessaggio o il trasporto. Protegge da sporco, piccoli urti e sbalzi di temperatura. Applicazione semplice mediante l'apposita termopistola. Spessore telo 0.200mm.

| Cod.    | W m | L m | H rotolo m | Peso kg | Piegatura    | UM |
|---------|-----|-----|------------|---------|--------------|----|
| 5791008 | 8   | 50  | 1          | 77,7    | Multipiegato | PZ |
| 5791010 | 10  | 50  | 1,25       | 97,1    | Multipiegato | PZ |



## Copertura Nautica Indoor

Film trasparente, sottile ed elastico che aderisce perfettamente al trinciato. Resistente e leggero, ideale per proteggere l'imbarcazioni da sporco e polvere nei rimessaggi. Spessore telo 0.040mm.


| Cod.    | W m | L m | H rotolo m | Peso kg | Piegatura    | UM |
|---------|-----|-----|------------|---------|--------------|----|
| 5791028 | 8   | 50  | 1          | 15,5    | Multipiegato | PZ |
| 5791030 | 10  | 50  | 1,25       | 19      | Multipiegato | PZ |



## Termopistola Shrink a Gas Propano

Termopistola a gas propano per la termoretrazione dei teli di copertura in Polietilene. Robusta, leggera e maneggevole, pesa solo 1 kg. Bassi consumi e grande resa con una potenza continua di 32 kW/h effettivi. Accensione piezo con dispositivo di sicurezza integrato, una volta rilasciato il grilletto si spegne automaticamente. Completa di regolatore di pressione e 8m di tubo in gomma. Certificato CE EN 746 Standard, 1 anno di garanzia.

| Cod.    | UM |
|---------|----|
| 5791053 | PZ |

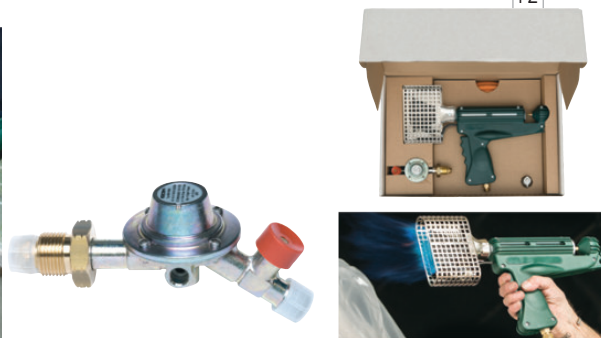

## Termopistola Hornet a Gas Propano

Termopistola a gas propano di ultima generazione per la termoretrazione dei teli di copertura in Polietilene. Robusta ed estremamente leggera, pesa solo 500 g. Dotata di due bruciatori (da 30 e 70 kW/h), ultra efficace grazie alla tecnologia della fiamma mirata che mantiene i bruciatori a temperatura moderata. Accensione piezo sincronizzata a bassa portata e impugnatura di sicurezza, una volta rilasciato il grilletto si spegne automaticamente. Completa di tubo in gomma di qualità professionale ISO 3821 con semplice connessione alla pistola grazie al raccordo rapido. Disponibile la prolunga da 1,25 m, leggera e potente (<90 kW/h) per raggiungere superfici più alte e ampie anche con una sola mano. Certificato CE1312, 2 anni di garanzia.

| Cod.    | Ref                 | Accessori      | UM |
|---------|---------------------|----------------|----|
| 5791047 | Termopistola Hornet |                | PZ |
| 5791041 |                     | Prolunga 1,25m | PZ |



## TELI E COPERTURE

### COPERTURE DA CANTIERE E RIMESSAGGIO

QR interattivi  
aggiornati

#### Porte e Aperture per Teli Copertura

Aperture in polietilene che permettono l'accesso alla barca coperta da telo termoretraibile. Si collega tramite nastro adesivo apposito.

| Cod.    | Dim mm     | UM |
|---------|------------|----|
| 5791060 | 1750 x 750 | PZ |
| 5791063 | 700 x 300  | PZ |



Zippered strap 0,70m 25070



#### Nastro Adesivo Termoretraibile

Nastro adesivo in Polietilene bianco per lavori di termoretrazione con film termoretraibile per esterni. Resistente all'abrasione, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, sigilla ermeticamente i bordi del film termoretraibile per il trasporto o lo stoccaggio delle imbarcazioni prolungato all'aperto. Usato anche per l'installazione di porte, aperture e prese d'aria.

| Cod.    | Larghezza mm | Lunghezza m | UM |
|---------|--------------|-------------|----|
| 5791071 | 50           | 33          | PZ |
| 5791070 | 96           | 55          | PZ |



#### Nastro Adesivo per Teli di Copertura Nautica

Nastro adesivo in Polietilene bianco per teli di copertura nautica. Sigilla i bordi del film per il trasporto o lo stoccaggio delle imbarcazioni. Usato anche per l'installazione di porte, aperture e prese d'aria.

| Cod.    | Larghezza mm | Lunghezza m | UM |
|---------|--------------|-------------|----|
| 5791072 | 50           | 50          | PZ |



#### Treppiede Distanziatore per Teli Copertura

Distanziatore che serve per separare il film termoretraibile dall'imbarcazione che sta coprendo. Combinato con reglette o nastro adesivo fornisce una protezione semplice ed efficace. La circolazione dell'aria è estremamente importante, in particolare su scafi verniciati dove, in queste applicazioni, il film termoretraibile può entrare in contatto con la vernice e causare bolle d'aria provocando danni durante lo stoccaggio o il trasporto.

| Cod.    | Dim mm        | UM |
|---------|---------------|----|
| 5791088 | 80 x 80 x H70 | PZ |



#### Prese d'Aria per Coperture Termoretraibili

Prese d'aria facili da installare semplicemente perforando il film termoretraibile e chiudendo con il nastro apposito. Proteggono da condensa, muffe e odori, evitando che pioggia e neve penetrino sotto la copertura. La presa d'aria rotonda è dotata di adesivo.

| Cod.    | Ref                                 | Dim mm         | UM |
|---------|-------------------------------------|----------------|----|
| 5791080 | Presa d'aria triangolare perforante | 180 x 80 x H35 | PZ |
| 5791081 | Presa d'aria rotonda adesiva        | ø 105 x H30    | PZ |



#### Prese d'Aria Clip

Prese d'aria a clip di facile installazione tramite perforazione o anello autoadesivo. Una volta installata sulla pellicola, rinnova continuamente l'aria all'interno di una barca o di una stanza umida.

| Cod.    | Dim mm    | UM |
|---------|-----------|----|
| 5791085 | 110 x H50 | PZ |



#### Taglierini per Copertura Nautica

Taglierini professionali, antiscivolo, ergonomici e facili da usare. Per teli di copertura nautica, nastri adesivi, reglette e altro.

| Cod.    | Ref      | Peso | UM |
|---------|----------|------|----|
| 5791068 | Security | 20 g | PZ |
| 5791069 | Max      | 18 g | PZ |



RIVESTIMENTI  
ISOLANTI  
COPERTURE

## CINGHIE A METRO E CINGHIE CARGO

## Cinghie Blue in Polipropilene

Cinghie in Polipropilene Blue per uso nautico.  
Vendute a rotolo.



| Cod.      | H mm | Lunghezza m | UM |
|-----------|------|-------------|----|
| 315000150 | 25   | 50          | MT |
| 315000250 | 30   | 50          | MT |
| 315000350 | 40   | 50          | MT |



## Cinghie Nere in Polipropilene

Cinghie in Polipropilene Nero per uso nautico.  
Vendute a rotolo.



| Cod.      | H mm | Lunghezza m | UM |
|-----------|------|-------------|----|
| 315010150 | 25   | 50          | MT |
| 315010250 | 30   | 50          | MT |
| 315010350 | 40   | 50          | MT |



## Cinghie Bianche in Polipropilene

Cinghie in Polipropilene Bianco per uso nautico.  
Vendute a rotolo.



| Cod.      | H mm | Lunghezza m | UM |
|-----------|------|-------------|----|
| 315020150 | 25   | 50          | MT |
| 315020250 | 30   | 50          | MT |
| 315020350 | 40   | 50          | MT |



## Cinghie Rosse in Polipropilene

Cinghie in Polipropilene Rosso per uso nautico.  
Vendute a rotolo.



| Cod.      | H mm | Lunghezza m | UM |
|-----------|------|-------------|----|
| 315030150 | 25   | 50          | MT |
| 315030250 | 30   | 50          | MT |
| 315030350 | 40   | 50          | MT |



## Cinghia Liros in Dyneema

Cinghia multiuso in Dyneema SK78 con carico di rottura altissimo. Allungamento minimo, molto resistente alle abrasioni, non assorbe acqua e resiste ai raggi UV.



| Cod.      | H mm | Lunghezza m | Carico di rottura Kg | UM |
|-----------|------|-------------|----------------------|----|
| 315102550 | 25   | 50          | 1800                 | MT |



## Fibbia Inox per Cinghie

Fibbie a entrata doppia in Acciaio Inox per cinghie.



| Cod.    | Dim mm  | Entrata mm | UM |
|---------|---------|------------|----|
| 3180101 | 62 x 34 | 50         | PZ |
| 3180102 | 35 x 25 | 26         | PZ |




## Cinghia di Ancoraggio Cargo Inox

Cinghia di ancoraggio con fibbia in Acciaio Inox e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di carichi leggeri fino a 250 Kg su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.




| Cod.    | H mm | L m | Carico di Rottura Kg | UM |
|---------|------|-----|----------------------|----|
| 3180026 | 25   | 2,5 | 250                  | PZ |
| 3180041 | 25   | 4   | 250                  | PZ |



**Cinghia Tensionatrice Standard**


Cinghia tensionatrice con cricchetto in Acciaio Cadmiato e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

| Cod.    | H mm | L m | Carico di Rottura Kg | UM |
|---------|------|-----|----------------------|----|
| 3180400 | 25   | 3   | 1500                 | PZ |
| 3180401 | 25   | 6   | 1500                 | PZ |
| 3180404 | 35   | 6   | 2000                 | PZ |
| 3180408 | 50   | 8,5 | 5000                 | PZ |

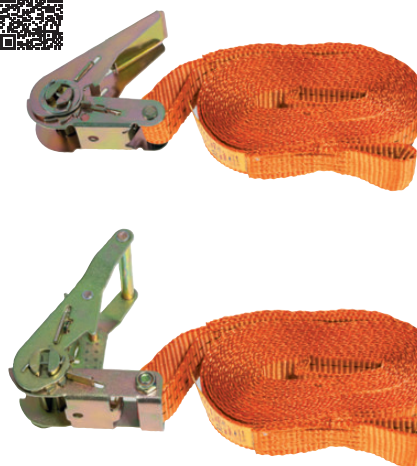**Cinghia Tensionatrice Standard con Gancio**

Cinghia tensionatrice con cricchetto e ganci in Acciaio Cadmiato e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

| Cod.    | H mm | L m | Carico di Rottura Kg | UM |
|---------|------|-----|----------------------|----|
| 3180402 | 25   | 6   | 400                  | PZ |
| 3180403 | 35   | 6   | 1000                 | PZ |
| 3180406 | 50   | 8,5 | 2500                 | PZ |

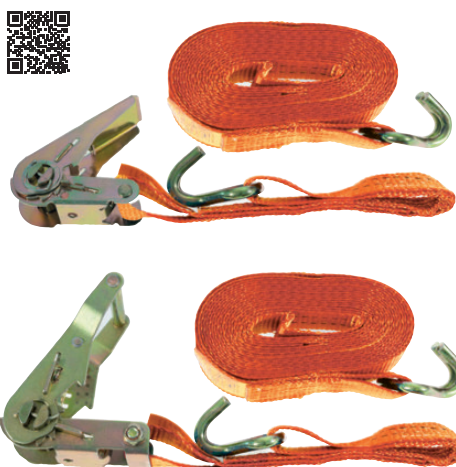**Cinghia Tensionatrice Inox**

Cinghia tensionatrice con cricchetto in Acciaio Inox e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

| Cod.    | H mm | L m | Carico di Rottura Kg | UM |
|---------|------|-----|----------------------|----|
| 3180425 | 25   | 6   | 600                  | PZ |
| 3180435 | 35   | 6   | 900                  | PZ |

**Cinghia Tensionatrice Inox con Gancio**

Cinghia tensionatrice con cricchetto e ganci in Acciaio Inox e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

| Cod.    | H mm | L m | Carico di Rottura Kg | UM |
|---------|------|-----|----------------------|----|
| 3180462 | 25   | 6   | 400                  | PZ |
| 3180464 | 35   | 6   | 750                  | PZ |




## GUARNIZIONI PER BOCCAPORTI FINESTRATURE E PORTE

### Guarnizione Trim-Lok Co-Extruded

Guarnizione Trim-Lok co-estrusa per porte, portelli e chiusure. Composta da un anello in gomma EPDM espansa estruso su profilo in PVC. Si monta facilmente grazie alla struttura con molla in Acciaio fusa nella gomma che si adatta con facilità al bordo da coprire. Le linguette di blocco multiple garantiscono una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.


| Cod.    | Spessore bordo mm | A mm | A2 mm | B mm | L m | UM |
|---------|-------------------|------|-------|------|-----|----|
| 3835019 | 2,0<7,0           | 13,0 | 12,0  | 13,0 | 15  | MT |



### Guarnizione Trim-Lok Hatch Seal

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna specifica per osteriggi, boccaporti e portelli. Composta da un anello in gomma EPDM espansa e profilo in PVC. Si monta facilmente grazie alla struttura con anima in Alluminio segmentato che si adatta alla forma del bordo da coprire. La linguetta di blocco garantisce una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.



| Cod.    | Anello guarnizione | Spessore bordo mm | A mm | A2 mm | L m | UM |
|---------|--------------------|-------------------|------|-------|-----|----|
| 3835016 | Alto               | 3,0<5,5           | 13,5 | 9,5   | 15  | MT |
| 3835015 | Alto               | 3,0<5,5           | 13,5 | 12,0  | 15  | MT |
| 3835018 | Laterale           | 3,0<5,5           | 13,5 | 9,5   | 15  | MT |
| 3835017 | Laterale           | 3,0<5,5           | 13,5 | 12,0  | 15  | MT |

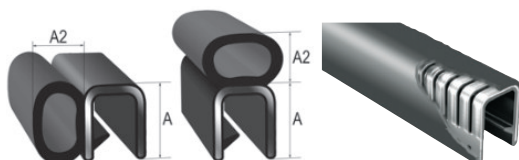

### Guarnizione Trim-Lok Locking Gasket

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per montare e fissare lastre di vetro o plexiglass su foro paratia. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM densa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Il profilo di blocco una volta inserito crea la pressione necessaria per bloccare il vetro in posizione. Confezione da 15 metri.


| Cod.    | Spessore vetro A mm | Spessore bordo B mm | H mm | L m | UM |
|---------|---------------------|---------------------|------|-----|----|
| 3835526 | 3,5<7,0             | 2,0<3,5             | 23,0 | 15  | MT |
| 3835528 | 3,5<7,0             | 3,5<7,0             | 27,0 | 15  | MT |



### Guarnizione Trim-Lok Ribbed Rubber Seal Black

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

| Cod.    | Adesivo | A mm | B mm | L m | UM |
|---------|---------|------|------|-----|----|
| 3835110 | HT      | 9,5  | 4,5  | 15  | MT |
| 3835112 | HT      | 12,5 | 7,5  | 15  | MT |
| 3835116 | HT      | 16,0 | 9,5  | 15  | MT |
| 3835111 | 3M      | 9,5  | 4,5  | 15  | MT |
| 3835115 | 3M      | 12,5 | 7,5  | 15  | MT |
| 3835117 | 3M      | 16,0 | 9,5  | 15  | MT |



"HT"  
PRESSURE  
SENSITIVE  
ADHESIVE



3M™  
STRONG PLUS  
APE SYSTEM

